

643425-1 ✓ 有效

MATE-N-LOK | Universal MATE-N-LOK


TE 内部编号 643425-1

Rectangular Power Connectors, Header, Receptacle, Wire-to-Board, 9 Position, 6.35 mm [.25 in] Centerline, Printed Circuit Board, Universal MATE-N-LOK

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器

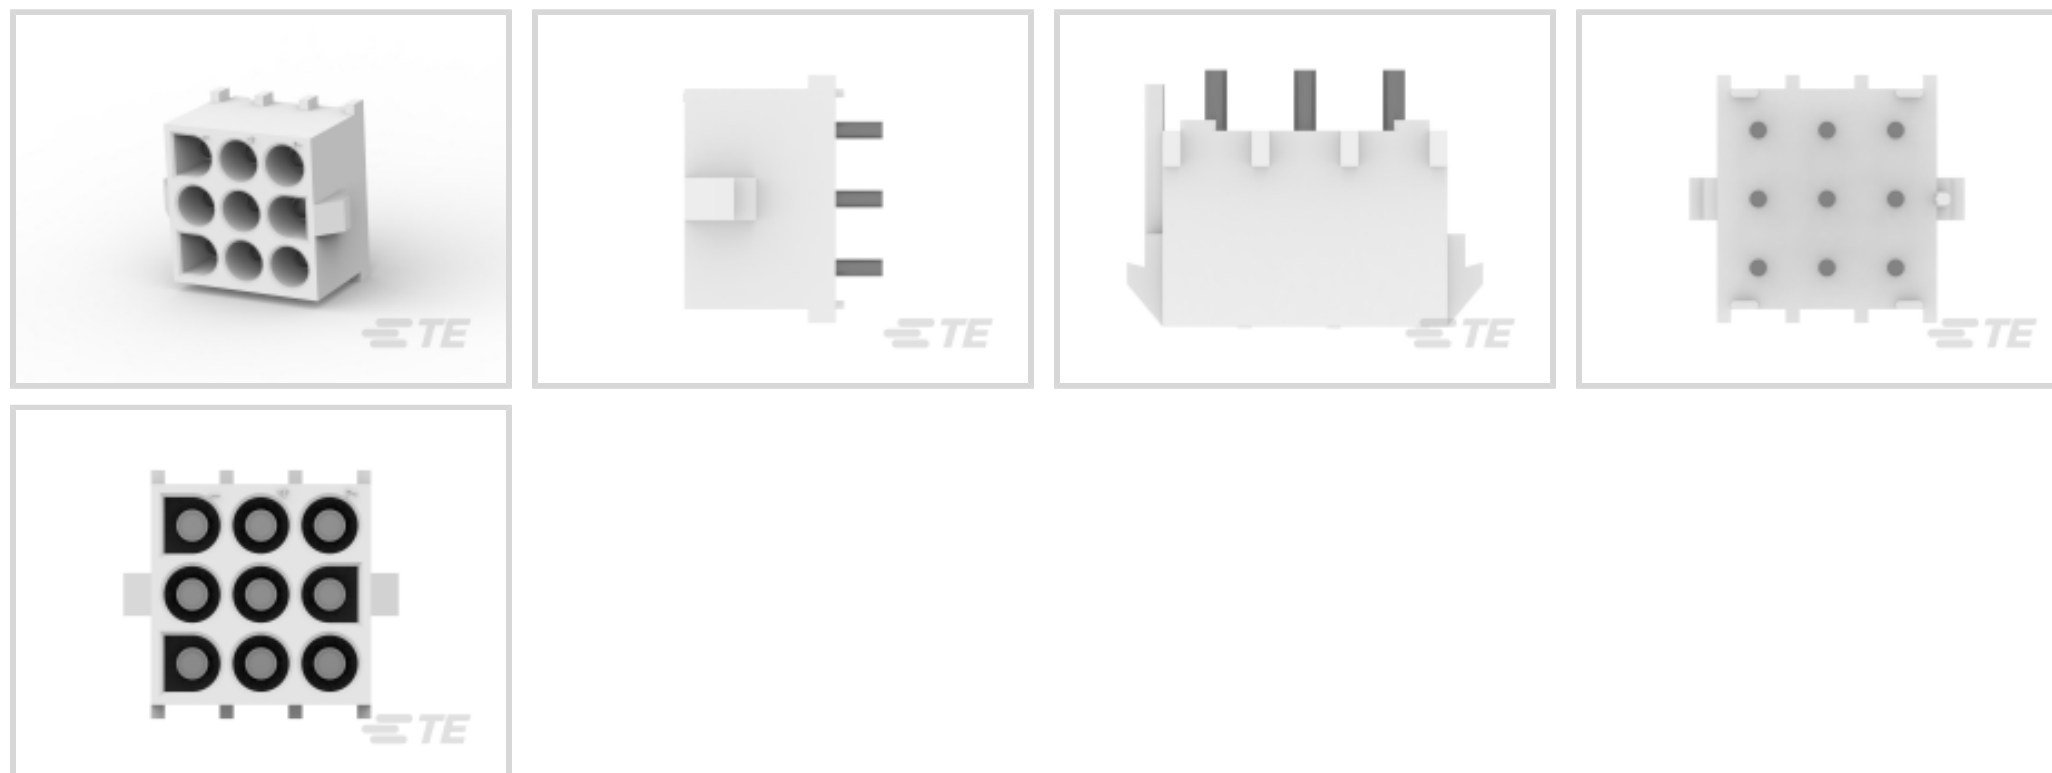

矩形电源连接器类型: 公端

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 线到板

位数: 9

中心线 (间距) : 6.35 mm [.25 in]

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	公端
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	9
PCB 安装方向	垂直
电源位置数量	9
行数	3

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

接触件特性

多端子类型	不带
-------	----

端子布局	矩阵
端子接触部电镀材料	锡
端子额定电流（最大值）	12 A
壳体内部的端子定位力	不带
端子类型	插座
PCB 端子端接区域电镀材料	预镀锡
端子接合区域电镀材料厚度	3.81 – 5.08 μm [150 – 200 μin]

端接特性

端接柱体和尾部长度的长度	3.81 mm[.149 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

PCB 安装对准类型	标准极化尾
应力消除	不带
接合对准类型	极化, 极化
接合固定	带有
接合对准	带有
PCB 安装对准	带有
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	不带
接合固定类型	自锁
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	6.35 mm[.25 in]
壳体颜色	土黄色
外壳材料	尼龙

尺寸

连接器高度	13.97 mm
PCB 厚度（建议）	3.18 mm[.125 in]
产品宽度	20.32 mm
产品长度	20.32 mm
行间距	6.35 mm[.25 in]

使用环境



工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

CSA 等级	LR 7189, 已认证
--------	--------------

UL 等级	获得认可
-------	------

与机构/标准产品兼容	CSA, UL, VDE
------------	--------------

与已批准的标准产品兼容	UL E28476
-------------	-----------

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
--------	------------

包装特性

封装数量	100
------	-----

封装方法	Bag
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
-----------------------------	---






卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C
--------	---------------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 <p>TE 产品编号 350812-1 STR/REL CLAMP UMNL</p>	 <p>TE 产品编号 1-640722-0 09P UMNL STR/REL & INSRT NATL</p>	 <p>TE 产品编号 794277-1 09P UMNL INTERFACE SEAL</p>	 <p>TE 产品编号 640716-1 09P UMNL STR/REL & INSRT</p>
 <p>TE 产品编号 927231-3 HONHUS UMNL V0 9-P</p>	 <p>TE 产品编号 1-350590-0 STR/REL CLAMP NATL</p>	 <p>TE 产品编号 1586853-1 09P UMNL CAP HSG, GW</p>	 <p>TE 产品编号 927231-5 UNML CAP HSG 9WAY</p>
 <p>TE 产品编号 794994-1 09P UMNL BLACK INTERFACE SEAL</p>	 <p>TE 产品编号 1-480706-0 09P UMNL PLUG HSG NATL</p>	 <p>TE 产品编号 794278-1 09P UMNL WIRE SEAL</p>	 <p>TE 产品编号 643254-1 09P UMNL ASSY MOD HSG V0</p>
 <p>TE 产品编号 794538-1 09P UMNL CAP HSG 150C BLK</p>	 <p>TE 产品编号 1969882-1 09P UMNL CAP HSG, P/M, GW V0</p>	 <p>TE 产品编号 2029299-1 9 POS UMNL CAP W/LARGE FLANGE-V0</p>	 <p>TE 产品编号 2029315-1 09P UMNL CAP HSG 150C-RED V0</p>

该系列中的其他产品 | Universal MATE-N-LOK

 <p>圆形电源连接器(2)</p>	 <p>插入和拔出工具(4)</p>	 <p>标准圆形连接器(1)</p>	 <p>矩形电源连接器(671)</p>
---	---	---	---



矩形连接器壳体(1)



连接器密封件和盲堵(27)



连接器应力消除(7)



连接器盖帽(34)



连接器硬件(12)



连接器端子(209)

客户还购买了



TE 产品编号2-1825027-0
FSMRA7JH04=R/A,TACT PB SW,160G



TE 产品编号794584-1
05P UMNL SOC HDR ASSY POL SN




TE 产品编号1-770968-0
04P MINI UMNL R/A HDR ASSY SN



TE 产品编号643415-1
04P UMNL HDR ASSY POL



TE 产品编号5787444-1
HDR ASY,VERT,NO KEY,STR TAIL

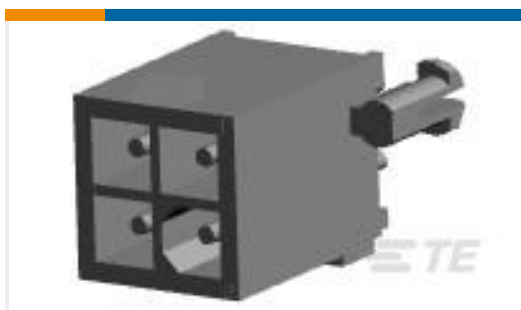

TE 产品编号1-770174-0
04P MINI-UMNL ASSY V0 SNNI*



TE 产品编号643410-1
08P UMNL PIN HDR ASSY POL 94VO



TE 产品编号643413-1
03P UMNL HDR ASSY SCKT POL



TE 产品编号643428-1
12P UMNL HDR ASSY POL 94VO



TE 产品编号1969830-1
6P UMNL SKT ASSY GW

文档



产品图纸

[09P UMNL HDR ASSY POL](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_643425-1_G.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_643425-1_G.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_643425-1_G.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SOFT_SHELL_PIN_SOCKET_CONNECTORS_STANDARD_DENSITY](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本