

644751-3 ✓ 有效

MTA 156

TE 内部编号 644751-3

Rectangular Power Connectors, Header, Plug, Wire-to-Board, 3


Position, 3.96 mm [.156 in] Centerline, Printed Circuit Board, UL 94V-

0, MTA 156

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器

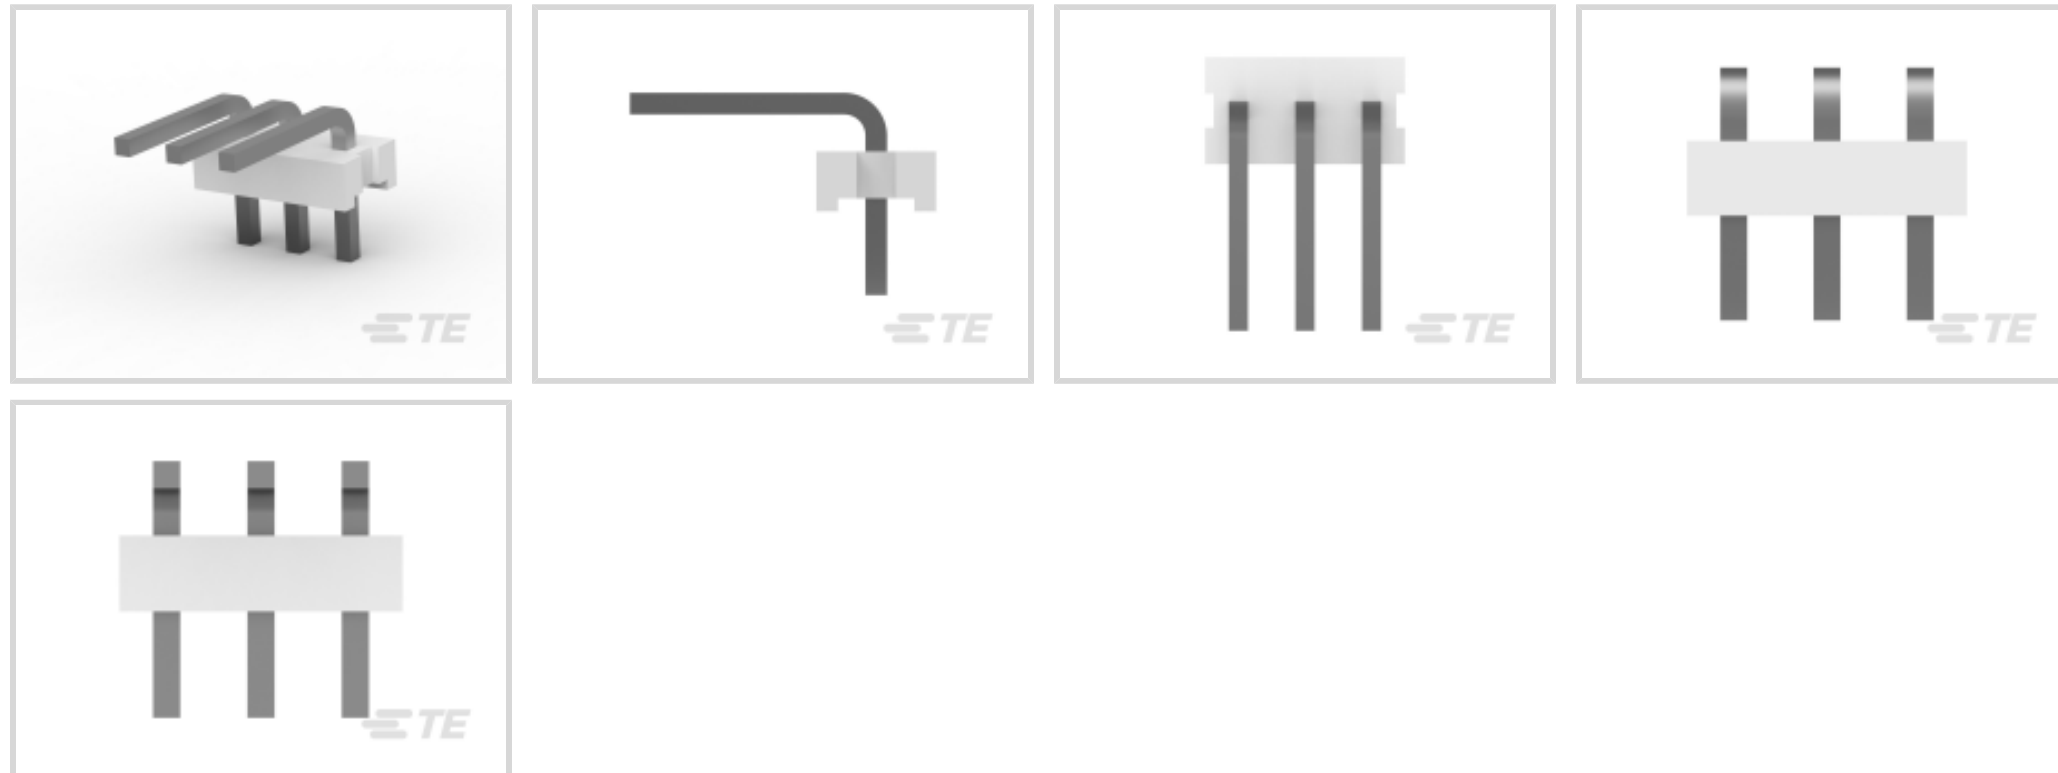

矩形电源连接器类型: 公端

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到板

位数: 3

中心线 (间距) : 3.96 mm [.156 in]

产品特性

产品类型特性

接头类型	不带罩
矩形电源连接器类型	公端
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	3
PCB 安装方向	垂直
电源位置数量	3
信号位置数量	0
行数	1

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

接触件特性

接合柱长度	9.91 mm[.39 in]
端子布局	直插式
端子接触部电镀材料	锡
端子底板材料	镍
端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	7 A
壳体内部的端子定位力	不带
端子类型	插针
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	2.54 μ m[100 μ in]

端接特性

端接柱体和尾部长度的	4.06 mm[.16 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

应力消除	不带
接合固定	不带
接合对准	不带
PCB 安装对准	不带
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]
壳体颜色	土黄色
外壳材料	热塑性聚酯 - GF

尺寸

产品长度	11.89 mm[.468 in]
------	-------------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----



行业标准

CSA 等级	LR 7189, 已认证
UL 等级	获得认可
与机构/标准产品兼容	CSA, UL
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝

包装特性

封装数量	1
封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 <p>TE 产品编号 CAT-103156-WBHSM Receptacle Housing: Wire-to-Board, with Mating Alignment, SL156</p>	 <p>TE 产品编号 640251-3 03P SL156 HSG W/O RAMP NATL</p>	 <p>TE 产品编号 3-640429-3 03P MTA156 CONN ASSY 24AWG WHT</p>	 <p>TE 产品编号 3-640427-3 03P MTA156 CONN ASSY 20AWG YEL</p>
 <p>TE 产品编号 3-640599-3 03P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA</p>	 <p>TE 产品编号 3-643821-3 03P MTA156 CONN ASSY 26AWG LF</p>	 <p>TE 产品编号 3-640426-3 03P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA</p>	 <p>TE 产品编号 3-640602-3 03P MTA156 CONN ASSY 24AWG LF ORA</p>
 <p>TE 产品编号 3-644465-3 03P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA</p>	 <p>TE 产品编号 3-643817-3 03P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA</p>	 <p>TE 产品编号 3-640600-3 03P MTA156 CONN ASSY 20AWG LF ORA</p>	 <p>TE 产品编号 643071-3 03P MTA156 FD-THRU COVER</p>
 <p>TE 产品编号 3-644501-3 03P MTA156 CONN ASSY 22AWG LF</p>	 <p>TE 产品编号 3-640431-3 03P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA</p>	 <p>TE 产品编号 3-640601-3 03P MTA156 CONN ASSY 22AWG LF</p>	 <p>TE 产品编号 3-643819-3 03P MTA156 CONN ASSY 22AWG RED</p>
 <p>TE 产品编号 3-640428-3 03P MTA156 CONN ASSY 22AWG RED</p>	 <p>TE 产品编号 640551-3 03P MTA156 COVER</p>	 <p>TE 产品编号 3-643818-3 03P MTA156 CONN ASSY 20AWG YEL</p>	 <p>TE 产品编号 3-640432-3 03P MTA156 CONN ASSY 20AWG YEL</p>

该系列中的其他产品 | [MTA 156](#)



PCB 板端连接器及母端(314)



插入和拔出工具(1)



标准矩形连接器(336)



矩形电源连接器(691)



连接器盖帽(89)



连接器硬件(2)



连接器端子(4)

客户还购买了



TE 产品编号7-1452653-1
MCON 1.2 LL REC SRC SN



TE 产品编号5745175-1
CABLE CLAMP KIT,SZ 5



TE 产品编号1744036-2
02P ECONOMY POWER .200 CL HSG



TE 产品编号1744036-3
03P ECONOMY POWER .200 CL HSG




TE 产品编号1123721-2
ECONOMY POWER CONN REC CONT



TE 产品编号2302455-2
5-PORT MATENET FRAME, UTP, COD B



TE 产品编号2331416-1
DET SW10.0X3.8X4.5 LOCK VERT. NO AG BLK



TE 产品编号114809-E
ERMAB22 110 F L1 * 3,00 A-E V-V * TRAY 2



TE 产品编号2362764-2
MATENET,CABLE ASSY,1 GBPS UTP



TE 产品编号2362767-1
MATENET,CABLE ASSY,1 GBPS UTP

文档



产品图纸

03P MTA156 HDR ASSY R/A

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_644751-3_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_644751-3_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_644751-3_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本