




MTA 100

TE 内部编号 644875-4

PCB Mount Header, Right Angle, Wire-to-Board, 4 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Partially Shrouded, Tin (Sn), Through Hole - Solder, MTA 100

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端 > PCB Header: Polyester, Right Angle, Unshrouded

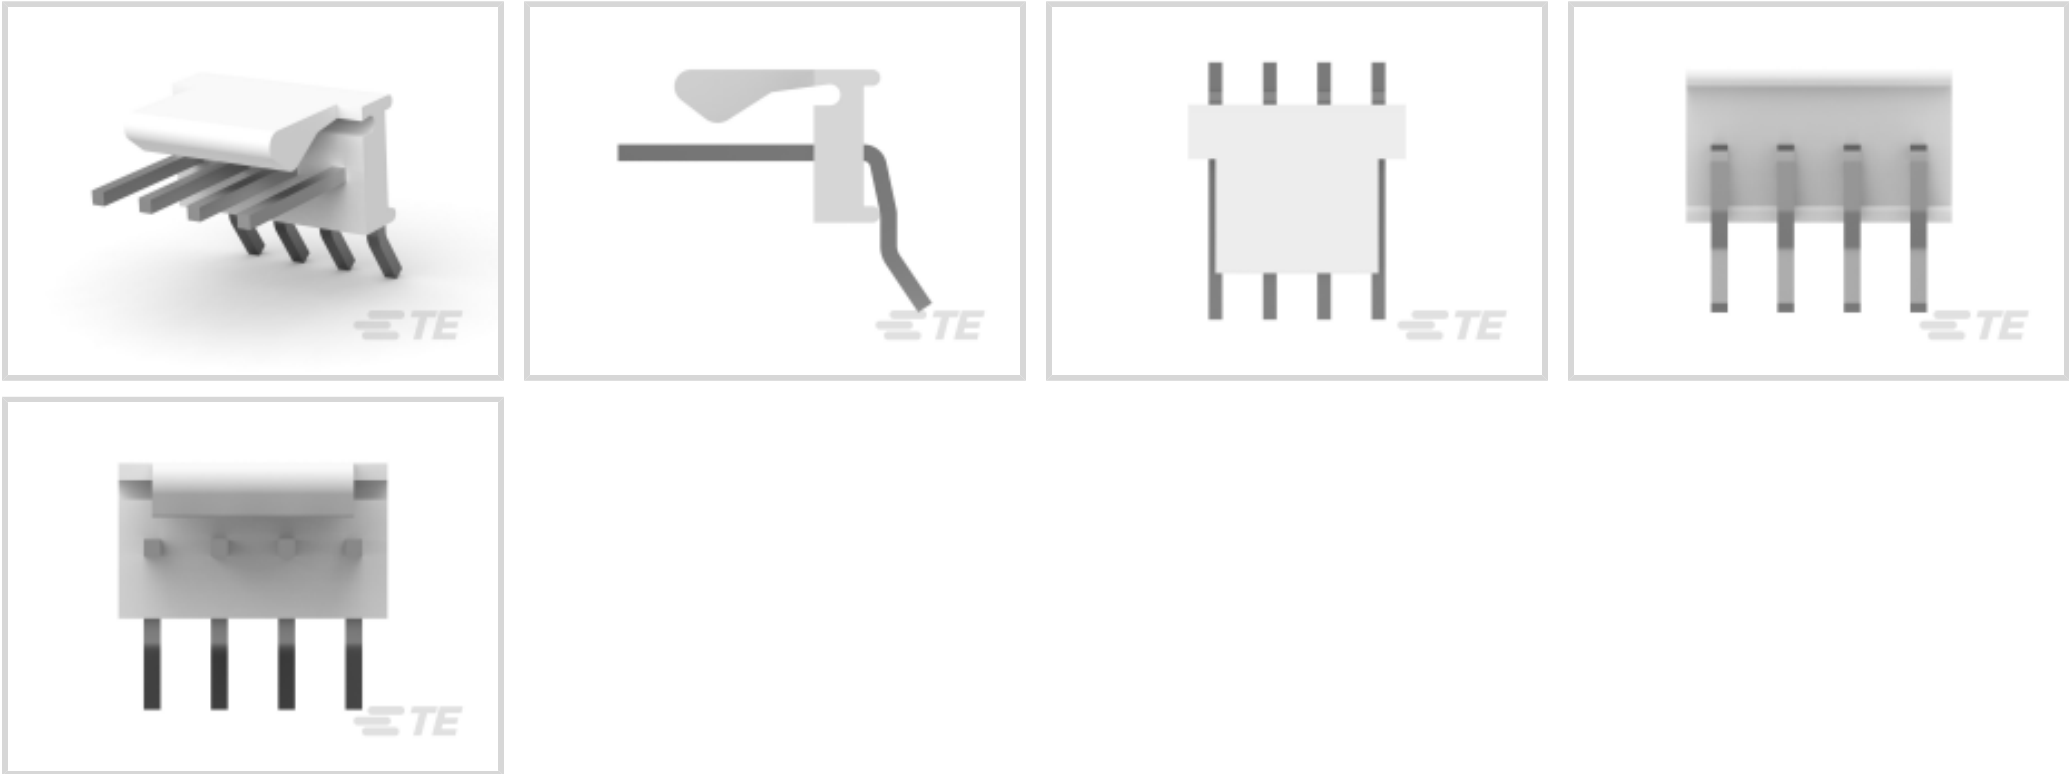

PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 直角

连接器系统: 线到板

位数: 4

行数: 1

[所有 PCB Header: Polyester, Right Angle, Unshrouded \(80\)](#)

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	部分带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

列数	4
PCB 安装方向	直角
位数	4
行数	1

电气特征

--	--



工作电压	250 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子接合区域电镀材料厚度	3.81 μm[150 μin]
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3.81 μm[150 μin]
端子形状和构造	正方形
端子布局	直插式
端子接触部长度	7.49 mm[.295 in]
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	5 A

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.43 mm[.135 in]
方形端接柱体和尾部尺寸	.64 mm[.025 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

面板安装特性	不带
接合固定类型	摩擦锁定
接合固定	带有
接合对准类型	极化
PCB 安装固定类型	固定支脚
PCB 安装固定	带有
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有



壳体特性

外壳材料	聚酯 GF
直角弯侧	前部
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
连接器高度	5.72 mm[.225 in]
连接器长度	10.16 mm[.4 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	1
封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	可用锡/铅焊料进行手焊




产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1375820-4
CST-100 II HOUSING 4 POS

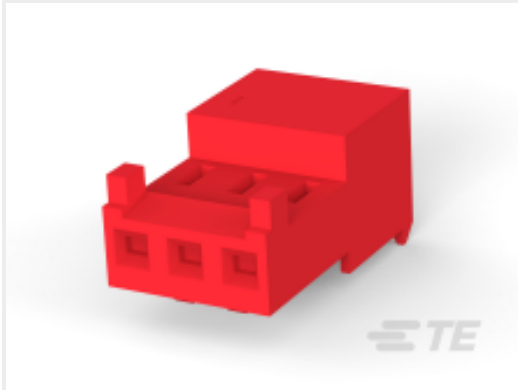

TE 产品编号 CAT-104MTA-NTPMR
Nylon Tin Plated Receptacle: 2.54 mm, with Mating Alignment, MTA 100



TE 产品编号 CAT-104MTA-NYLCC
Nylon PCB Connector Covers: 2.54 mm, MTA 100




TE 产品编号 CAT-104MTA-NTPNR
MTA Receptacle: Nylon, Tin Plated, 2.54 mm



TE 产品编号 CAT-104MTA-PLSCC
Polyester PCB Connector Covers: 2.54 mm, MTA 100

该系列中的其他产品 | MTA 100

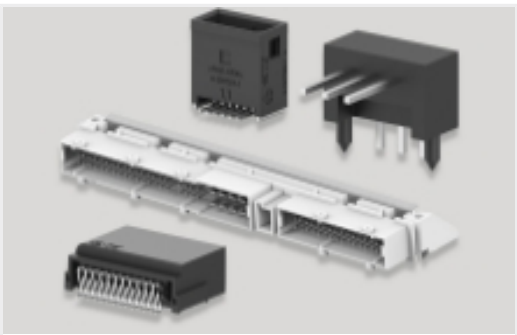

PCB 板端连接器及母端(441)




插入和拔出工具(2)



矩形电源连接器(1)




矩形连接器壳体(1)

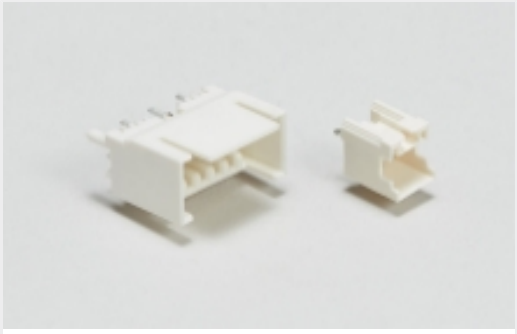

线对板接头和插座(441)



连接器盖帽(69)

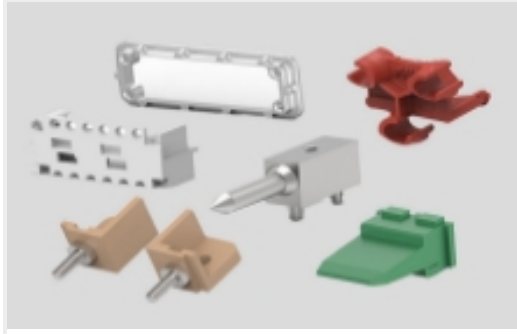

连接器硬件(1)



连接器端子(8)



客户还购买了

TE 产品编号1658197-1
SFP, 20 POSN, 0.8MM PITCH, SUR

TE 产品编号2302785-1
RA PLUG ASSY, 7ROW, CENTER, VPX, MG RT3

TE 产品编号2199230-3
M.2 0.5PITCH 4.2H KEY B 15U" AU

TE 产品编号1-2328702-0
10PIN 0.5MMP FPC CONN, BACK FLIP LOCK

TE 产品编号2302789-1
VERTRECASSY, CENTER, MULTIGIG RT3

TE 产品编号133184-E
MJ HS V5 * 8 8 * * * * 30 * J 3 133819

TE 产品编号2302790-1
VERTRECASSY, RIGHTEND, MULTIGIG RT3

TE 产品编号1473005-1
SEMI HARD TRAY DDR SOCKET 200P

TE 产品编号165142
PIDG WIRE PIN 22-16

TE 产品编号776163-1
35POS, PIN DIA 1.3, HDR ASSY, 90DEG, COD 1

文档

04P MTA100 HDR ASSY F/L,SP BND

英文版本

下载查看

ENG_CVM_644875-4_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_644875-4_D.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_644875-4_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格



英文版本

机构认证

机构批件

英文版本