




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端

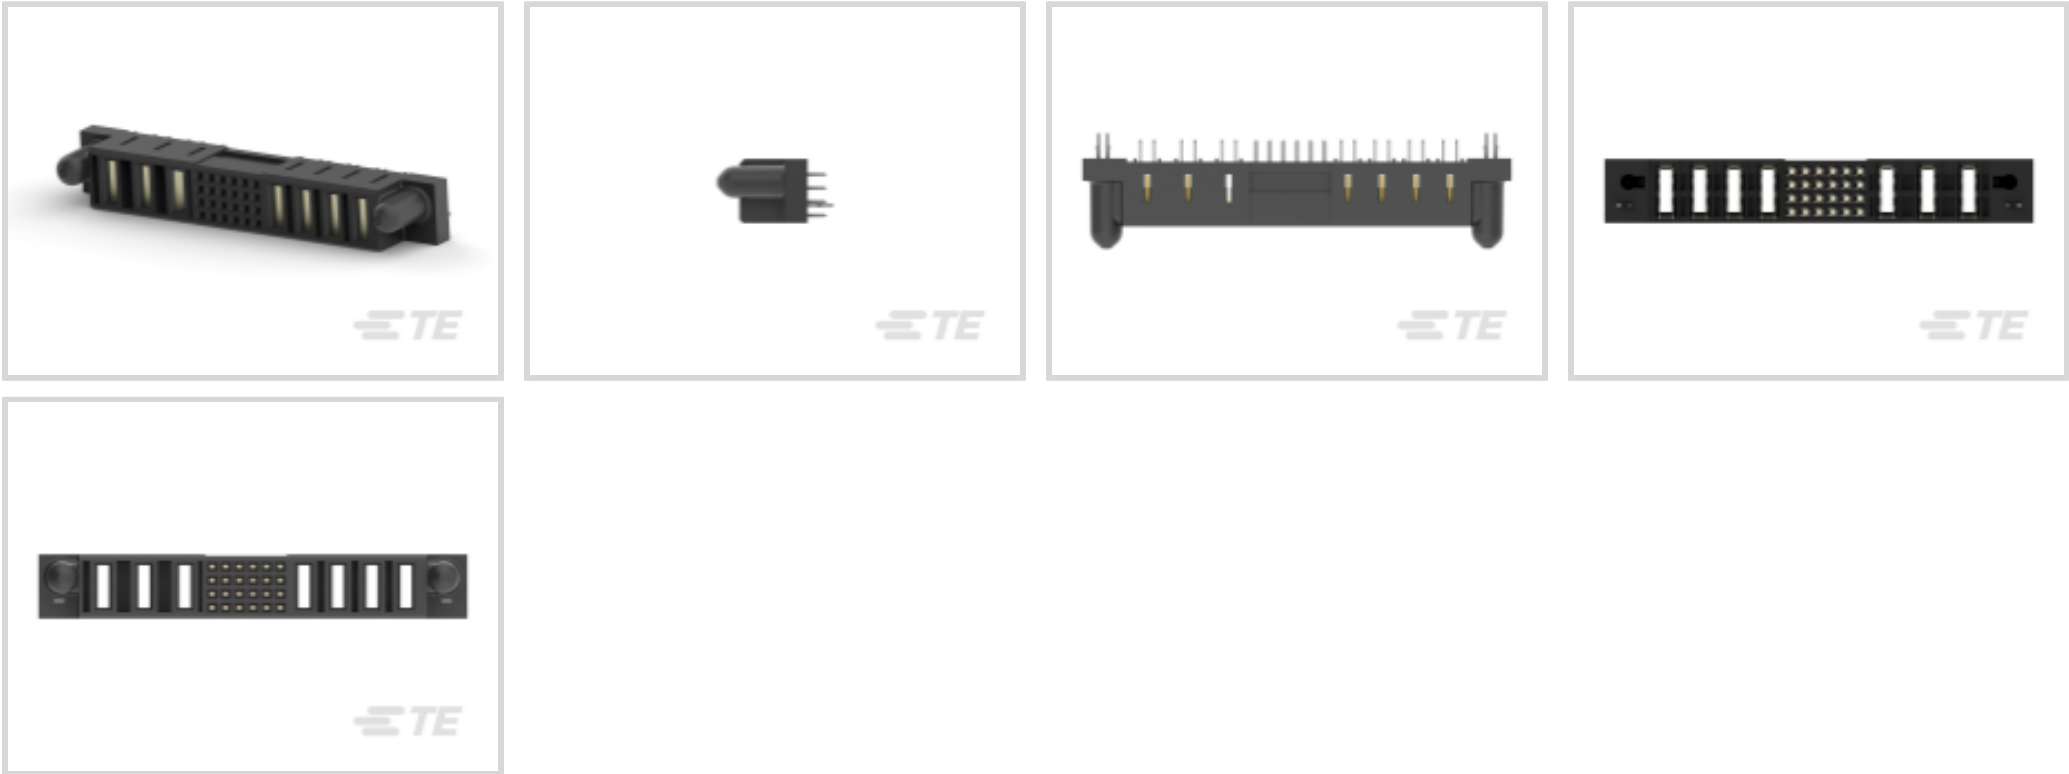

PCB 连接器类型: PCB 安装母端

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 板对板

位数: 31

行数: 4

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	是
连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装母端
连接器系统	板对板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

列数	13
装载位置数量	31
信号位置数量	24
电源位置数量	7
PCB 安装方向	垂直



位数	31
行数	4

电气特征

工作电压	60 VDC, 200 VDC, 300 VDC
------	--------------------------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	1.27 – 2.54 μm[50 – 100 μin]
端子接合区域电镀材料厚度	.076 μm[3 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 – 5.08 μm[100 – 200 μin]
端子布局	矩阵
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	母端
端子额定电流（最大值）	42 A

端接特性

端接柱体和尾部长度	3.43 mm[.135 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合固定	不带
接合对准类型	导柱
PCB 安装固定类型	压紧
PCB 安装对准类型	压紧
PCB 安装固定	带有
PCB 安装对准	带有
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

外壳材料	高温热塑塑料玻璃填充
中心线（间距）	2.54 mm, 6.35 mm, 7.62 mm[.1 in][.25 in][.3



in]

尺寸

行间距	2.54 mm[.1 in]
连接器宽度	11.94 mm[.47 in]
PCB 厚度（建议）	2.11 – 2.62 mm[.083 – .103 in]
连接器高度	12.7 mm[.5 in]
连接器长度	80.01 mm[3.15 in]

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

灼热丝额定值	高温部件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	33
封装方法	Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 6450130-4
MBXL R/A HDR 4P+24S+3ACP

客户还购买了

TE 产品编号3-794627-2
02P MICRO MNL ASSY,R/A,SMT LF

TE 产品编号2176076-3
TLRS1050 4.0W R002 1% 100PPM 3K RL

TE 产品编号4-2176422-8
TLRP 2512 3.0W R004 1% 50PPM 4K RL

TE 产品编号5-1622820-8
3520 68K 5%

TE 产品编号826942-7
7P MOD2 STIFT LEI

TE 产品编号1-1355730-1
3pos MQS .63 header 90deg

TE 产品编号1888174-4
Mini-SAS Rcpt Assy V w/ Shld T

TE 产品编号9-2176312-0
RP 1E 0.1W 105K 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号3-641119-4
04P MTA156 HDR ASSY FL/ST LF

TE 产品编号776228-5
23POS,PIN DIA 1.3,HDR ASSY, 180DEG,COD 5

文档



产品图纸

MBXL VERT RCPT 4P+24S+3ACP

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_6450150-3_C.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_6450150-3_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6450150-3_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC01_BOARD_TO_BOARD

英文版本

2_PIECE_POWER_CONNECTORS_qrg_4-1773458-1

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本