




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端

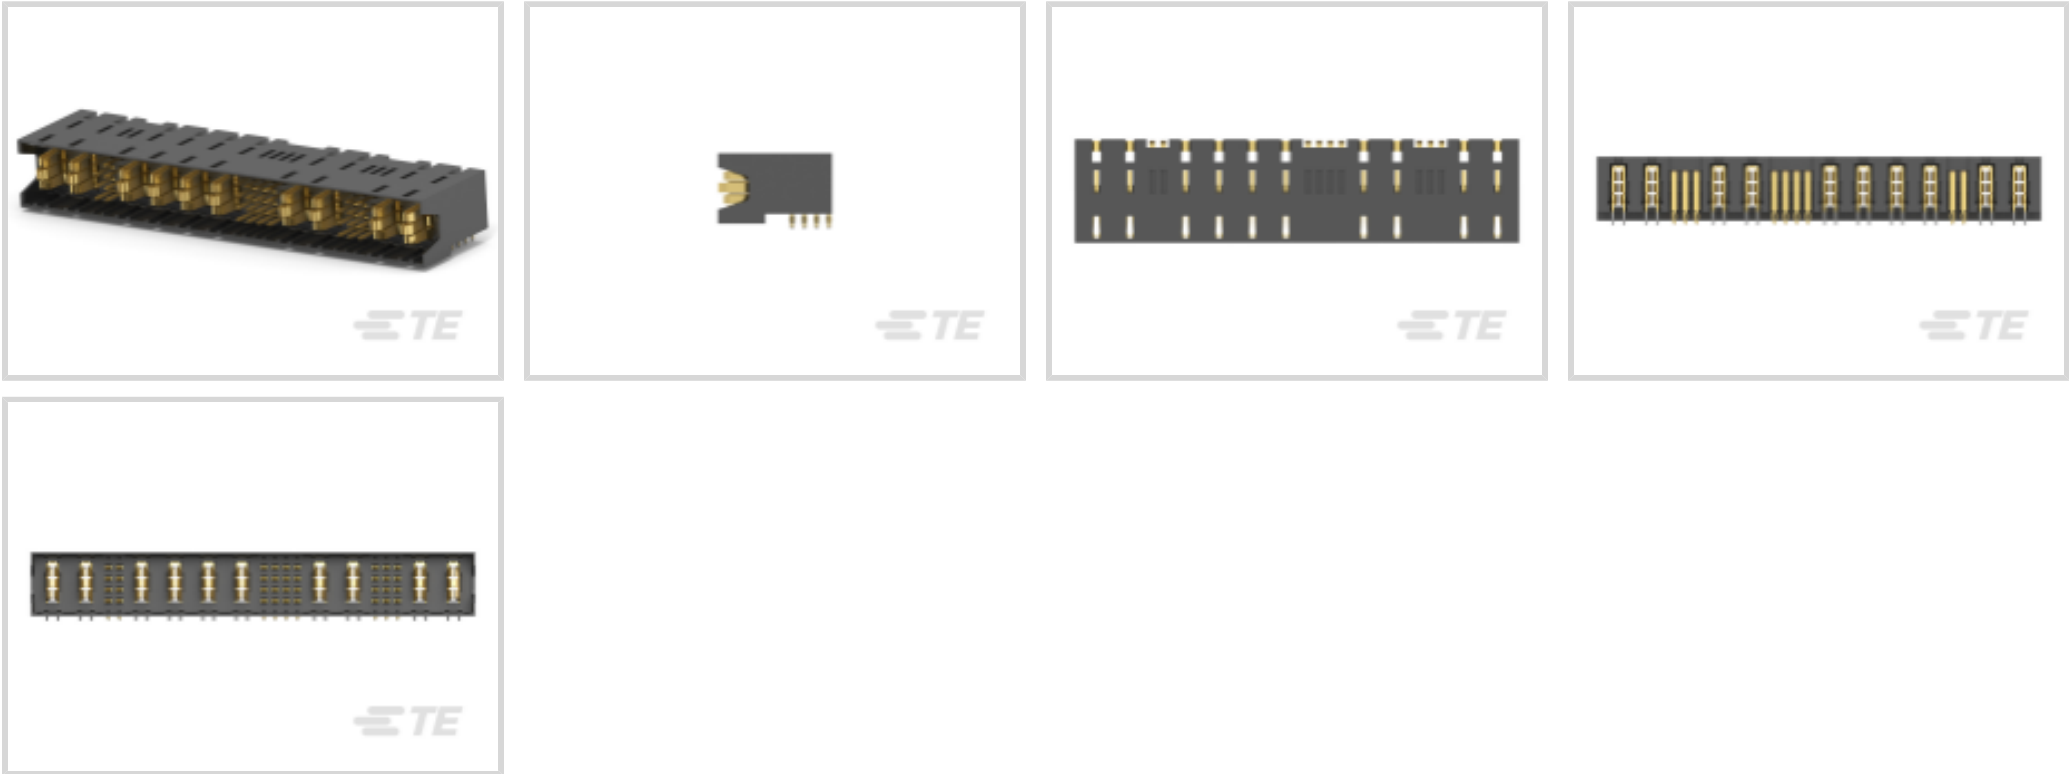

PCB 连接器类型: PCB 安装接头

连接器系统: 板对板

位数: 46

行数: 4

中心线（间距）: 2.54 mm, 7.62 mm [.1 in, .3 in]

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	是
连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	板对板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

列数	19
装载位置数量	46
插拔配置	正常
位数	46
行数	4



PCB 安装方向	直角
电源位置数量	10
信号位置数量	36

电气特征

工作电压	60 VDC, 300 VDC
------	-----------------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
端子大小	.64mm
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 – 5.08 μm[100 – 200 μin]
端子形状和构造	正方形
端子布局	矩阵
端子基材	铜合金
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	公端, 刀鞘天线
端子额定电流（最大值）	50 A
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[30 μin]

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.05 mm[.12 in]
PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接

机械附件

接合固定	不带
接合对准类型	极化
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带

壳体特性

--	--



中心线（间距）	2.54 mm, 7.62 mm [.1 in][.3 in]
外壳材料	高温热塑塑料玻璃填充

尺寸

连接器宽度	23.62 mm [.93 in]
连接器高度	14.58 mm [.574 in]
连接器长度	101.35 mm [3.99 in]
行间距	2.54 mm [.1 in]
PCB 厚度（建议）	1.35 mm [.053 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C [257 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C [-40 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

灼热丝额定值	高温部件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	22
封装方法	胶带

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1-6450869-0

V/R

2ACP+8S+4ACP+16S+2ACP+12S+2ACP

该系列中的其他产品 | MULTI-BEAM XLE

PCB 板端连接器及母端(97)

板对板接头和插座(97)

标准矩形连接器(12)

矩形电源连接器(106)

矩形连接器壳体(12)

客户还购买了



TE 产品编号ZPF000000000121739
[182-0862-22](#)



TE 产品编号1-1469492-7
[MULTIGIG RT 9MM GUIDE/ESD 270 DEG](#)



TE 产品编号1-1469492-9
[MULTIGIG RT 9MM GUIDE/ESD UNKE](#)




TE 产品编号3-1630024-2
[HSC250 470R 5%](#)



TE 产品编号5-1879028-3
[RN 0805 165K 0.1% 10PPM 1K RL](#)



TE 产品编号2102737-1
[BP, Right End, MULTIGIG RT 2R](#)

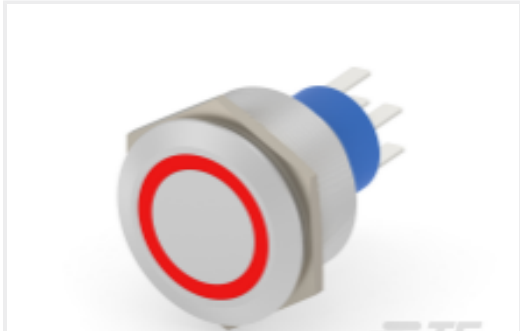

TE 产品编号3-2317656-3
[AV25 DPL 3A MOVING RING RED 12V](#)



TE 产品编号6450849-7
[MBXLE R/A HED 2ACP+1LP+32S+3HDP+1LP+1P](#)



TE 产品编号1-6450869-4
[V/R 2ACP+1LP+32S+3HDP+1LP+1P](#)



TE 产品编号6609987-2
[15SRB1-R=F8219A](#)

文档

[MBXLE 2ACP+8S+4ACP+16S+2ACP+12S+2ACP](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6450849-6_A1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6450849-6_A1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6450849-6_A1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本

6450849-6

PCB Mount Header, Right Angle, Board-to-Board, 46 Position, 2.54 mm / 7.62 mm [.1 in / .3 in] Centerline, Fully Shrouded, Gold (Au), MULTI-BEAM XLE

