

# 645952-1 ✓ 有效

TE 内部编号 645952-1

Pin Sockets, Socket Length 4.67 mm [.184 in], PCB Hole Diameter .

052 in [1.32 mm], Bullet Nose, .081 – .326 mm<sup>2</sup> Wire Size, 28 – 22

AWG Wire Size

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接口插槽 > 插针插座 > 微型弹簧插座：弹头式，铍铜，4A



插座长度: 4.67 mm [.184 in]

PCB 孔直径: 1.32 mm [.052 in]

插座套管种类: 插塞头

线径: .081 – .326 mm<sup>2</sup>

[所有 微型弹簧插座：弹头式，铍铜，4A \(14\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
插座套管种类	插塞头
连接器系统	缆到板
可密封	否

### 结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

### 主体特性

套管材料	铜
套管电镀材料	锡

### 接触件特性

接触弹簧电镀材料	锡
接触弹簧电镀厚度	3.81 μm[30 μin]
端子接合区域电镀材料厚度	2.54 μm
端子基材	铍铜合金, 铍铜合金
端子额定电流 (最大值)	4 A

### 端接特性

插入法	手动/半自动/自动
PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接

线缆端接方法	焊接, 焊接
--------	--------

### 尺寸

PCB 厚度 (建议)	.79 – 3.18 mm [.031 – .125 in]
插座长度	4.67 mm [.184 in]
PCB 孔直径	1.32 mm [.052 in]
线径	.081 – .326 mm <sup>2</sup>
接合插针直径范围	.36 – .66 mm [.014 – .026 in]

### 使用环境

工作温度范围	-65 – 125 °C [-85 – 257 °F]
--------	-----------------------------

### 操作/应用

焊接工艺特性	无
电路应用	电源和信号

### 包装特性

封装数量	2000
封装方法	Bag, 零散零件

### 其他

弹簧材料	铍铜合金
------	------

## 产品合规性

如需合规文档, 请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	<p>欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)</p> <p>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)</p> <p>超过限值的SVHC:</p> <p>Pb (13% in Component Part)</p> <p>物品安全使用说明: 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能, 请回收再利用, 如需废弃处置, 请遵守当地有关法规。</p>
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	通孔回流焊可达到 260°C

### 产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件




TE 产品编号 645952-2  
SOCKET,MIN-SPR B-N SN-AU SER-2

## 客户还购买了

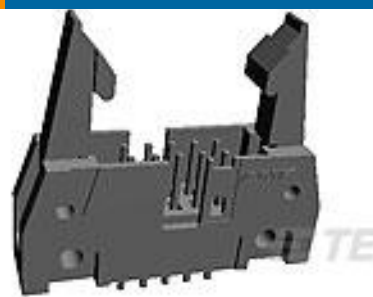


TE 产品编号5499910-2  
A/L UNIV HDR 14P VERT SHT LAT

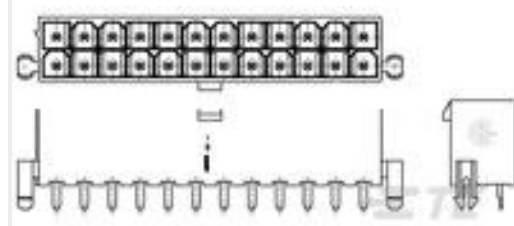

TE 产品编号1586039-6  
6P VAL-U-LOK VRT HDR W/P V2




TE 产品编号6-103168-1  
26 MODII HDR DRST SHRD .100CL

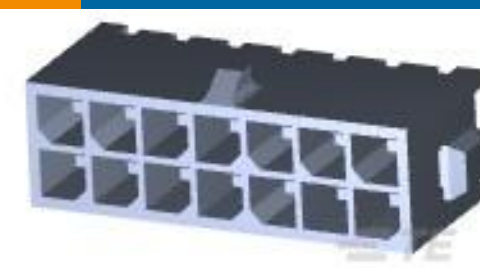


TE 产品编号4-794632-4  
14P MICRO MNL ASSY,VRT,HDR,LF



TE 产品编号4-1393763-4  
V23100V4505A000

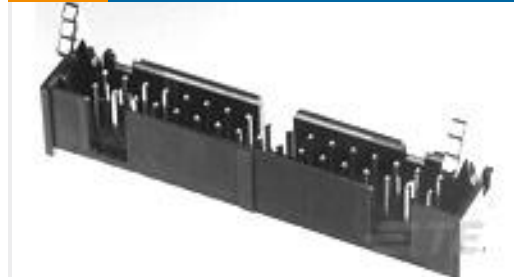

TE 产品编号1-1761608-5  
IDC LOW PRO HDR 50P VERT SHT L

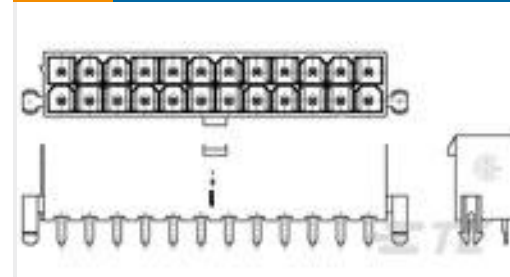

TE 产品编号1586039-8  
8P VAL-U-LOK VRT HDR W/P V2



TE 产品编号1571220-2  
SWITCH,TACT,12X12,SEALD,W/POST



TE 产品编号63271-1  
COIL TERMINAL TERMINAL 24-20  
AWG PTPBR



## 文档

### 产品图纸

[SOCKET,MIN-SPR B-N SN-SN SER-2](#)

英文版本

### CAD 文件

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_645952-1\\_G.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_645952-1\\_G.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_645952-1\\_G.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

### 3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

### 产品规格

#### 应用规格

英文版本