




连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽

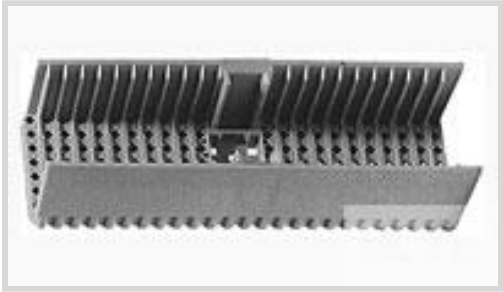

连接器盖型: PCB 安装护罩

主要产品颜色: 灰色

主要产品材料: 玻璃填充聚酯

位数: 220

工作温度（最大值）: 125 °C [ 257 °F ]

产品特性

产品类型特性

|       |          |
|-------|----------|
| 连接器盖型 | PCB 安装护罩 |
|-------|----------|

结构特性

|    |     |
|----|-----|
| 行数 | 10  |
| 位数 | 220 |

主体特性

|        |        |
|--------|--------|
| 主要产品颜色 | 灰色     |
| 主要产品材料 | 玻璃填充聚酯 |

机械附件

|        |       |
|--------|-------|
| 接合对准类型 | 多功能中心 |
| 接合对准   | 带有    |

壳体特性

|         |               |
|---------|---------------|
| 中心线（间距） | 2 mm[.079 in] |
|---------|---------------|

尺寸

|      |                   |
|------|-------------------|
| 行间距  | 2 mm[.079 in]     |
| 产品宽度 | 21.4 mm[.842 in]  |
| 产品长度 | 49.85 mm[1.96 in] |
| 产品高度 | 14.3 mm[.562 in]  |

使用环境

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 工作温度（最大值） | 125 °C[257 °F]             |
| 工组温度范围    | -55 – 125 °C[-67 – 257 °F] |

操作/应用

|        |     |
|--------|-----|
| 装配工艺特点 | 板支座 |
|--------|-----|

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

|      |    |
|------|----|
| 封装方法 | 包装 |
|------|----|

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                        |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

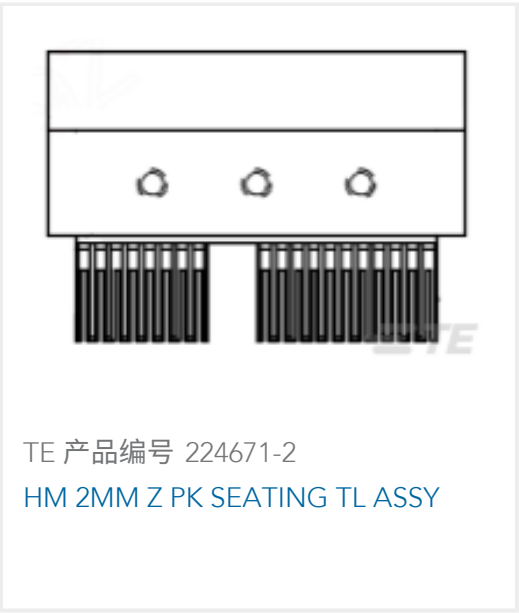

TE 产品编号 224671-2  
HM 2MM Z PK SEATING TL ASSY

该系列中的其他产品 | Z-PACK 2mm HM

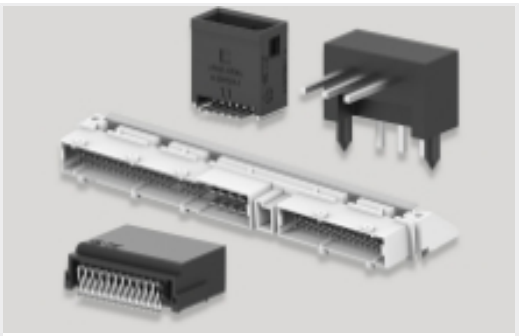

PCB 板端连接器及母端(46)




插入和拔出工具(2)




电源端子(2)




矩形电源连接器(46)

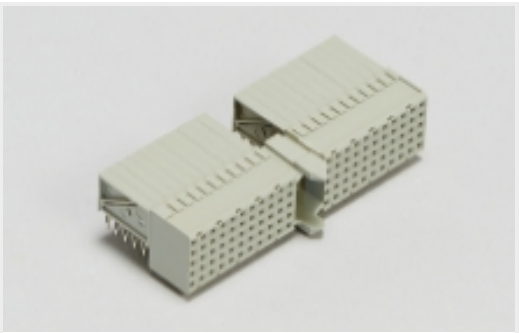

硬公制背板连接器(265)

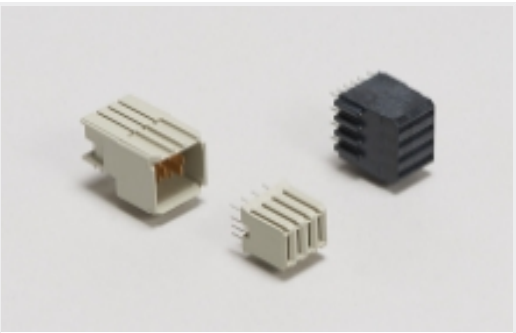

背板电源连接器(1)

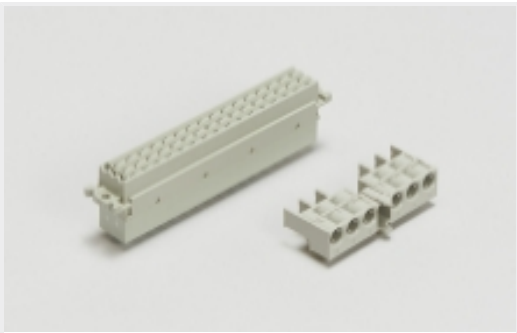

背板连接器壳体(4)



连接器盖帽(62)


客户还购买了




TE 产品编号1-829394-0  
2X10P MOD II UNSHRD HDR, ST, 0.8 AU




TE 产品编号CAT-104MTA-PVUNH  
PCB Header: Polyester, Vertical, Unshrouded, No Mating Alignment

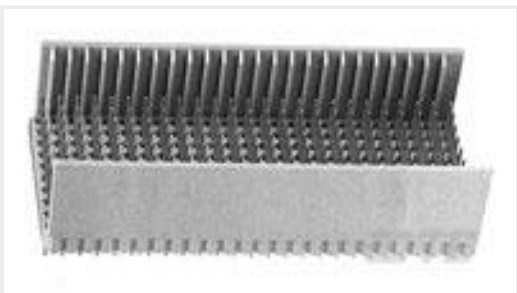

TE 产品编号5646373-1  
2MM HM,ASY,T-E,HDR,08R,200,AP

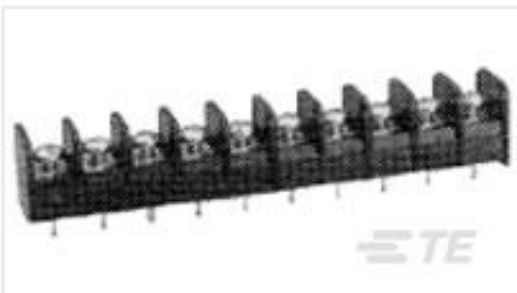

TE 产品编号2-1437416-3  
SSB7FP060203="STRIP,SSB 7/16 A

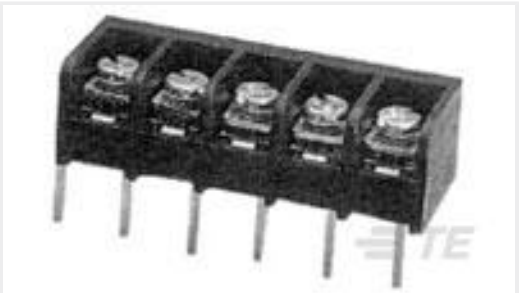

TE 产品编号1-1437648-8  
4PCR-02-006=4PCR ASSEMBLY



TE 产品编号1-2176322-6  
SMV 1W 1M8 5%



TE 产品编号748826-2  
25 APIII PLUG 590



文档

CAD 文件

下载查看

[ENG\\_CVM\\_646476-2\\_C.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_646476-2\\_C.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_646476-2\\_C.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本