




连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽

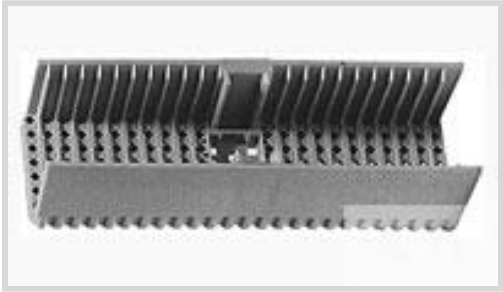

连接器盖型: PCB 安装护罩

主要产品颜色: 灰色

主要产品材料: 玻璃填充聚酯

位数: 154

工作温度（最大值）: 125 °C [257 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器盖型	PCB 安装护罩
-------	----------

结构特性

行数	7
位数	154

主体特性

主要产品颜色	灰色
主要产品材料	玻璃填充聚酯

机械附件

接合对准类型	引导凸耳
接合对准	带有

壳体特性

中心线（间距）	2 mm[.079 in]
---------	---------------

尺寸

行间距	2 mm[.079 in]
产品宽度	15.4 mm[.606 in]
产品长度	49.85 mm[1.96 in]
产品高度	14.6 mm[.574 in]

使用环境

--	--



工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

装配工艺特点	板支座
--------	-----

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	包装
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 90753-1
SEATING TOOL ASSY H.M. 154 PIN



TE 产品编号 100147-1
Z-PACK/A F-HDR.110P

该系列中的其他产品 | Z-PACK 2mm HM

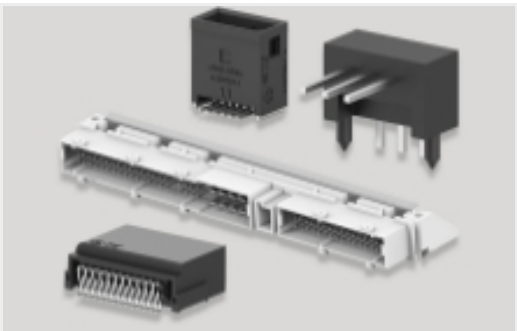

PCB 板端连接器及母端(46)




插入和拔出工具(2)




电源端子(2)



矩形电源连接器(46)

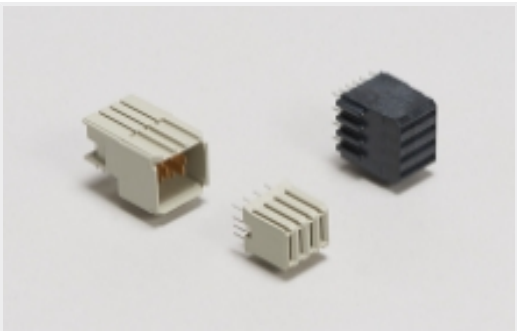

背板电源连接器(1)

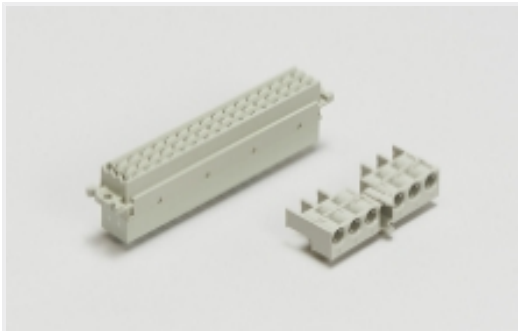

背板连接器壳体(4)



连接器盖帽(62)



连接器端子(2)

客户还购买了



TE 产品编号 51864-1
TERM, RT, PIDG, 16-14, #8



TE 产品编号 1410186-1
MULTIGIG RT T2 .8" BP H-LFT

文档

产品图纸

2MM H.M., "A" SHROUD, 4.3MM

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_646478-4_F.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_646478-4_F.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_646478-4_F.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本