



MTA 100

TE 内部编号 647306-2

PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 18 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Partially Shrouded, Tin (Sn), Through Hole - Solder, MTA 100

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端 > PCB Header: Polyester, Vertical, Unshrouded, No Mating Alignment



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 线到板

位数: 18

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

[所有 PCB Header: Polyester, Vertical, Unshrouded, No Mating Alignment \(134\)](#)

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	部分带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

列数	18
装载位置数量	17
PCB 安装方向	垂直
位数	18
行数	1



电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3.81 μm[150 μin]
端子形状和构造	正方形
端子布局	直插式
端子接触部长度	7.49 mm[.295 in]
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
端子接合区域电镀材料厚度	3.81 μm[150 μin]
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	5 A

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.56 mm[.14 in]
方形端接柱体和尾部尺寸	.64 mm[.025 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

面板安装特性	不带
接合固定类型	摩擦锁定
接合对准类型	极化
PCB 安装对准	不带
接合固定	带有
PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	板安装



接合对准

带有

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
外壳材料	聚酯 GF

尺寸

连接器宽度	5.71 mm[.225 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
连接器高度	10.03 mm[.395 in]
连接器长度	45.72 mm[1.8 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	1
封装方法	包装

其他

已忽略的装载位置	2
阻止位置数量	1

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	No Restricted Materials Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JAN 2025 (247)



Candidate List Declared Against: JAN 2025 (247)
Does not contain REACH SVHC

卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Wave solder capable to 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1-640550-8
18P MTA100 COVER

TE 产品编号 CAT-104MTA-NTPNR
MTA Receptacle: Nylon, Tin Plated, 2.54 mm

TE 产品编号 CAT-104MTA-NTPMR
Nylon Tin Plated Receptacle: 2.54 mm, with Mating Alignment, MTA 100

TE 产品编号 CAT-104MTA-NYLCC
Nylon PCB Connector Covers: 2.54 mm, MTA 100

该系列中的其他产品 | MTA 100

PCB 板端连接器及母端(441)

标准矩形连接器(496)

矩形电源连接器(1)

矩形连接器壳体(1)

线到板连接器组件和护套(457)

连接器盖帽(69)

连接器硬件(1)

连接器端子(8)



客户还购买了



TE 产品编号2-32961-1
TERMINAL,PG R 16-14 1/4



TE 产品编号42801-1
187 FASTON REC 20-16 AWG BR



TE 产品编号641976-1
15P UMNL PIN HDR ASSY POL 94VO




TE 产品编号643710-7
14P MTA156 HDR ASSY FL SN WO#5



TE 产品编号796636-6
6POS 5.08MM CE VRT HDR,TRM BLK



TE 产品编号1571384-1
CAP, GREEN

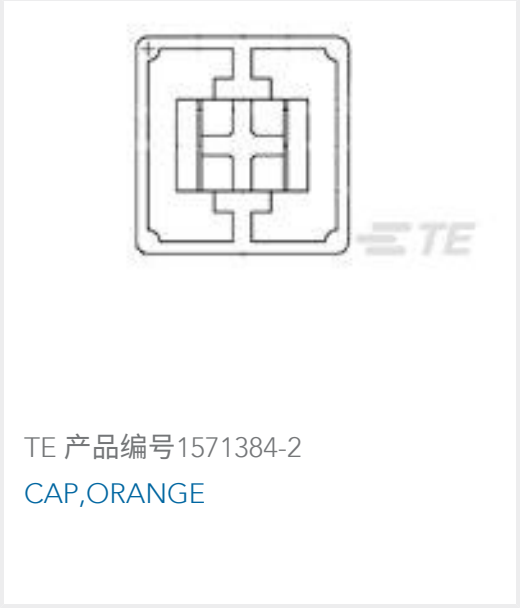

TE 产品编号1571384-2
CAP, ORANGE



TE 产品编号3-1825910-3
FSM16JAAH=6MM TACT SWITCH, HIG



TE 产品编号2299683-4
EP2.5 HDR 4P VERT W/O BOSS, TAPING



TE 产品编号8-1423673-9
W51-A152A0-10=CKTBKR, THERM, ROCK, QC.250,P

文档

产品图纸

18P MTA100 HDR ASSY F/L OMIT#2

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_647306-2_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_647306-2_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_647306-2_D.3d_stp.zip

英文版本

下载查看



[ENG_CVM_647306-2_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_647306-2_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_647306-2_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

机构认证

[机构批件](#)

英文版本