




汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车接头 > SUPERSEAL 1.0 连接器接头

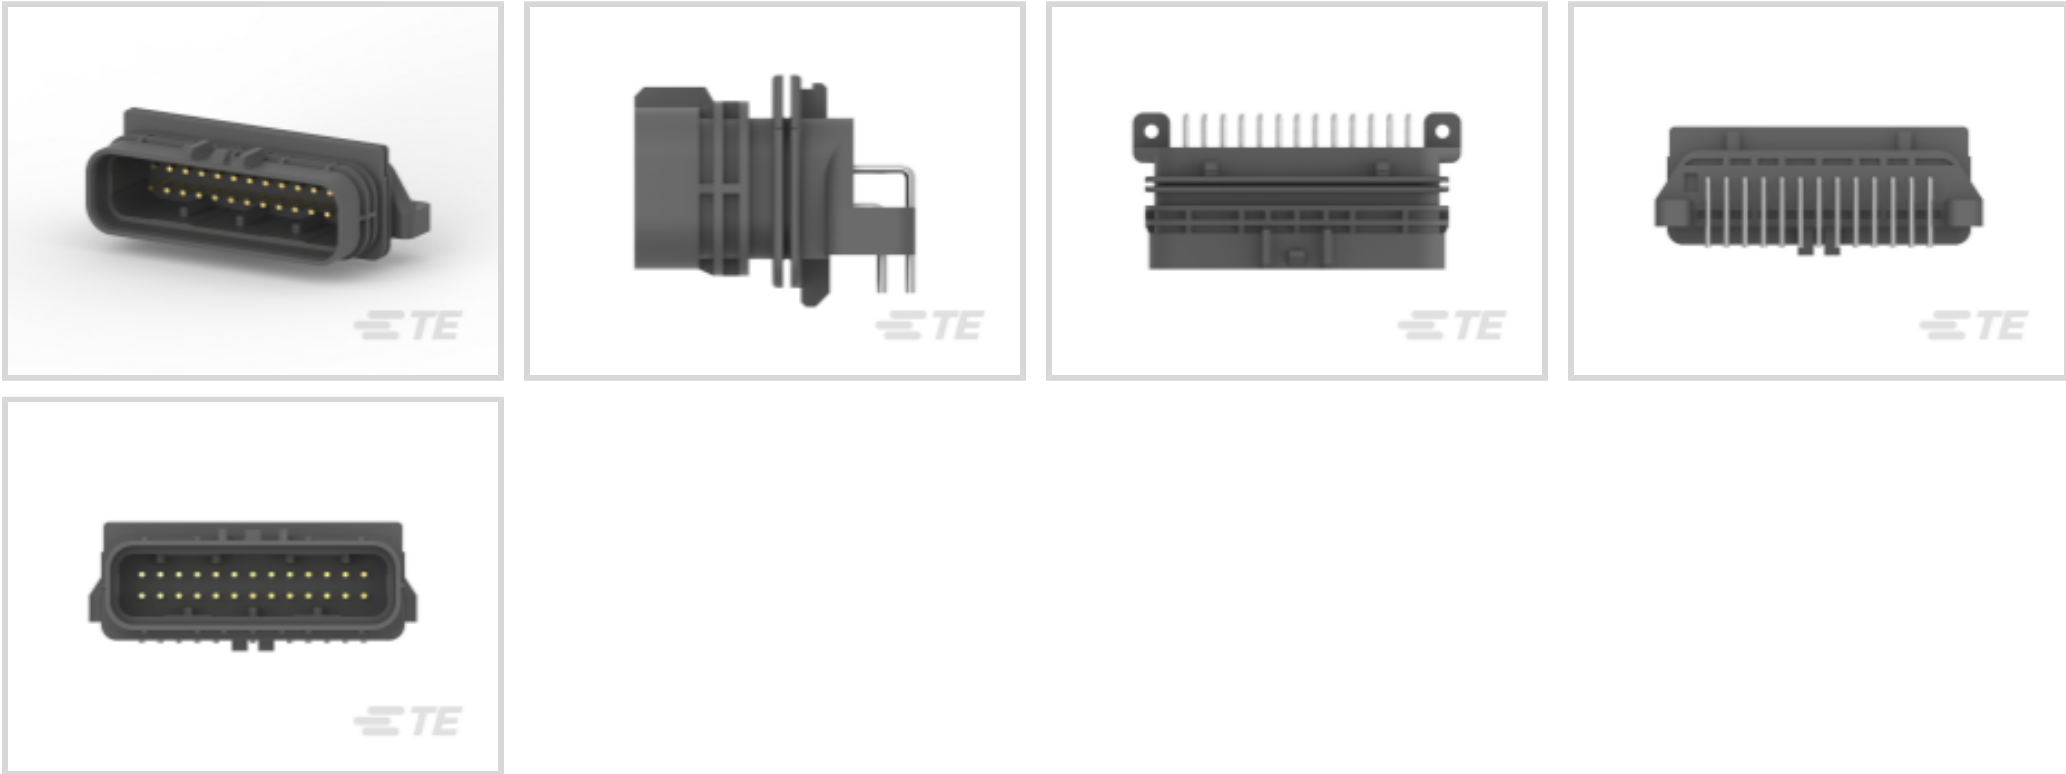

PCB 安装方向: 直角
端子额定电流 (最大值) : 7 A
PCB 端接方法: 通孔 - 焊接
可密封: 是
中心线 (间距) : 3.5 mm [.138 in]

[所有 SUPERSEAL 1.0 连接器接头 \(39\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
混合板端连接器	否
接头类型	全部带罩
连接器形状	矩形
可密封	是
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

信号位置数量	26
PCB 安装方向	直角
位数	26
行数	2



电气特征

工作电压	250 VDC
额定电压（最大值）	250 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 240 V

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

接合插针直径	1 mm[.039 in]
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	7 A
端子接触部电镀材料	金 (Au)

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

面板安装特性	不带
接合固定类型	锁定接口
PCB 安装固定	带有
安装孔	带有
PCB 安装固定类型	安装孔
接合对准	带有
PCB 安装对准	带有
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	3.5 mm[.138 in]
---------	-----------------

尺寸

连接器宽度	23 mm[.905 in]
PCB 的外形高度	22.3 mm[.877 in]
连接器长度	62 mm[2.44 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

操作/应用



屏蔽	否
电路应用	Signal

行业标准

IP 等级	IPX7
-------	------

包装特性

封装数量	10
封装方法	Tube

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	BFR/CFR/PVC Free, but Br/Cl >900 ppm in other sources.
焊接工艺能力	Wave solder capable to 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 CAT-SU763-CH8172
SUPERSEAL 1.0 连接器外壳



TE 产品编号 1981051-2
CAP HSG ASSY,SUPER SEAL CONN.
26POS.

该系列中的其他产品 | SUPERSEAL 1.0mm



汽车密封件和盲堵(1)




汽车连接器护套(22)

客户还购买了



TE 产品编号532301J001
V2-9.0-0-FSP-SM

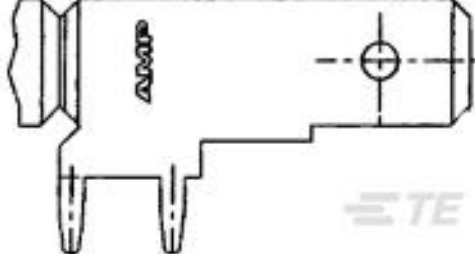


TE 产品编号63952-1
250 FASTON TAB TPBR



TE 产品编号171362-1
13P MIC MESSERLEI



TE 产品编号CAT-D9934-A75E
Header Assembly: Wire-to-Board, 15A,
gold or tin plated

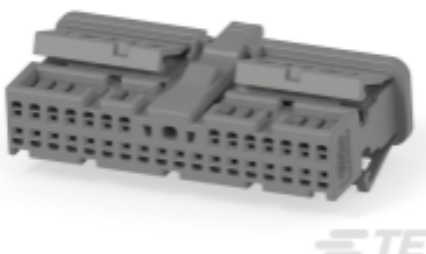

TE 产品编号2382569-2
32POS,NANOMQS,REC HSG,UNSLD,
COD B,STD



TE 产品编号2382718-1
40POS,NANOMQS,REC HSG,UNSLD,
COD A,STD



TE 产品编号2382718-2
40POS,NANOMQS,REC HSG,UNSLD,
COD B,STD



TE 产品编号2490748-1
14POS,PIN DIA 1.3,HDR ASSY,180DEG

TE 产品编号1-2382718-2
40POS,NANOMQS,REC HSG,UNSLD,
COD B,FPC



文档

产品图纸

SUPER SEAL 26POS CAP ASSY H AU

日语

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_6473711-1_O3.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_6473711-1_O3.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_6473711-1_O3.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

TERMINALS AND CONNECTORS

英文版本

ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本

CONNECTOR SELECTOR

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

Super Seal Connector

日语

应用规格

日语

机构认证

UL 报告

英文版本