

650072-000

✓ 有效

RAYCHEM

TE 内部编号 650072-000

24 – 20 AWG, .24 – .61 mm² Wire, Sealable, Splice Kit, 475 – 1216 CMA, Copper Alloy, 0 Serration, 34.93 mm [1.375 in] Length, Bag /Box, Closed Barrel

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 接头



线径: .24 – .61 mm²

可密封: 是

接头特性: 接头套件

压线筒内径: 1.7 mm [.067 in]

产品特性

产品类型特性

接头附件类型	接头
可密封	是
电线绝缘支持固定类型	非绝缘支撑

结构特性

锯齿数	0
与线缆类型兼容	分离式导线

主体特性

绝缘材料	改性聚偏二乙烯
接头特性	接头套件

接触件特性

端子基材	铜合金
压线筒类型	Closed

尺寸

线径	475 – 1216 CMA
压线筒内径	1.7 mm[.067 in]
产品长度	34.93 mm[1.375 in]

使用环境

绝缘选项	完全绝缘
------	------



工组温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]
--------	----------------------------

行业标准

符合政府资质的接头	是
-----------	---

包装特性

封装方法	袋/盒
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 EG8162-000
[HL1920E-230V-EURO](#)




客户还购买了

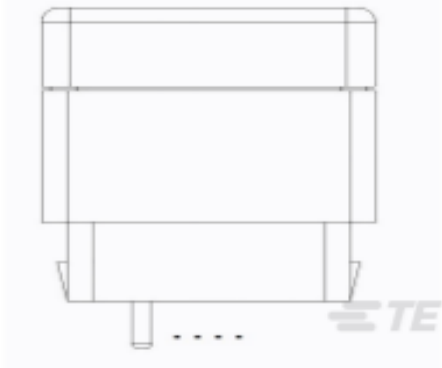

TE 产品编号65002-06N
RECP ASSY



TE 产品编号953271-000
D-659-0086

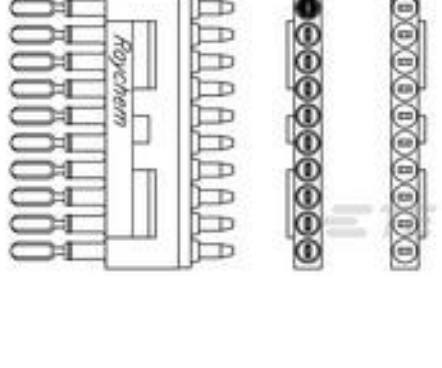


TE 产品编号699226-000
MTCB1X-106-XXX



TE 产品编号D369-P99-NP0
369 9 WAY PLUG, NO CONTACTS, PIN




TE 产品编号909117-000
D-659-0087

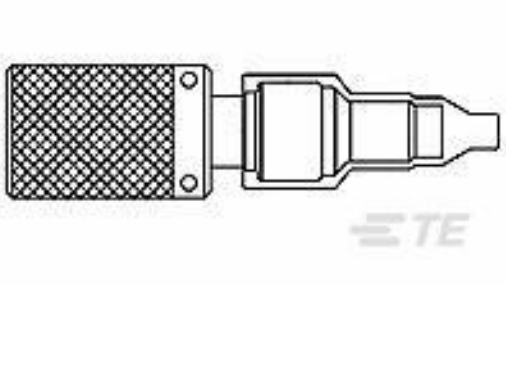

TE 产品编号363549-000
DK-621-0011-P




TE 产品编号2180153004
55A0811-20-0

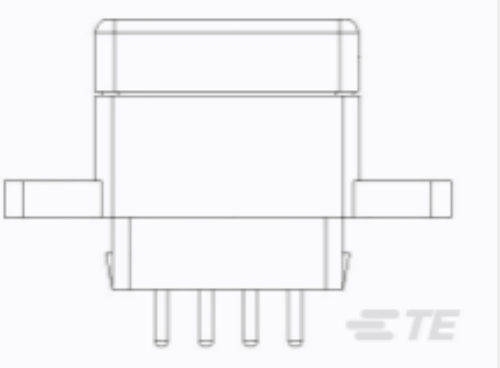

TE 产品编号CTJ920E06N-513
RECP ASSY



TE 产品编号531872-000
S03-05-R



TE 产品编号699874-000
CTA-0025

文档

产品图纸

D-436-42

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_650072-000_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_650072-000_O.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_650072-000_O.3d_igs.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

650072-000

24 – 20 AWG, .24 – .61 mm² Wire, Sealable, Splice Kit, 475 – 1216 CMA, Copper Alloy,
0 Serration, 34.93 mm [1.375 in] Length, Bag/Box, Closed Barrel



数据表/目录页

1654025_Sec8_D-436

英文版本

Harness Repair Products Quick Reference Guide

英文版本