

650084-000

✓ 有效

RAYCHEM

TE 内部编号 650084-000

20 – 16 AWG, .61 – 1.21 mm² Wire, Sealable, Splice Kit, 1216 – 2426

CMA, Copper Alloy, 0 Serration, 24.76 mm [.975 in] Length, Bag

/Box, Closed Barrel

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 接头



线径: .61 – 1.21 mm²

可密封: 是

接头特性: 接头套件

压线筒内径: 1.69 mm [.067 in]

产品特性

产品类型特性

接头附件类型	接头
可密封	是
电线绝缘支持固定类型	非绝缘支撑

结构特性

锯齿数	0
与线缆类型兼容	分离式导线

主体特性

绝缘材料	改性聚偏二乙烯
接头特性	接头套件

接触件特性

端子基材	铜合金
压线筒类型	Closed

尺寸

线径	1216 – 2426 CMA
压线筒内径	1.69 mm[.067 in]
产品长度	24.76 mm[.975 in]

使用环境

绝缘选项	完全绝缘
------	------



工组温度范围

-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]

行业标准

符合政府资质的接头

否

包装特性

封装方法

袋/盒

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）
不含REACH SVHC

卤素含量

低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




客户还购买了





TE 产品编号6766615-1

293-0091-01100=HSG ASSY W/CLIPS

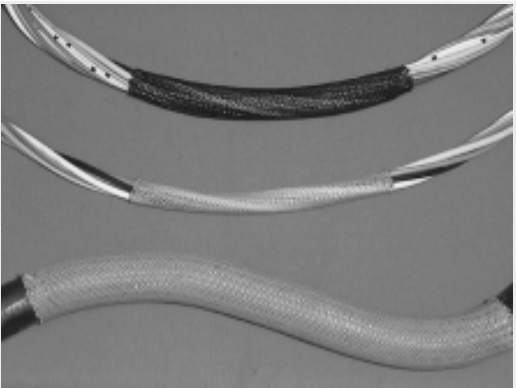

TE 产品编号CH02014001

VERSAFLEX-1/8-0-SP



TE 产品编号1052098-1

2037 5100 02



TE 产品编号EM5005-000

55PC1111-26-9-9



TE 产品编号5519236001

TMS-CCUV-SLEEVE-3-X-65MM



TE 产品编号8315576001

TMS-CCUV-SLEEVE-6-X-65MM



TE 产品编号9850216001

TMS-CCUV-SLEEVE-1-X-65MM



TE 产品编号245783N001

RNF-100-3/16-BK-SP-CS5004



TE 产品编号535719-000

7528F5614-9CS1653



TE 产品编号363271-000

7528F8614-9CS1653

文档

产品图纸

D-436-60

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec8_D-436

英文版本

Harness Repair Products Quick Reference Guide

英文版本