



端子和接头 > 接头



线径: 2.62 – 6.64 mm²

可密封: 是

接头特性: 锯齿

压线筒内径: 3.28 mm [.129 in]

产品特性

产品类型特性

接头附件类型	接头
可密封	是
电线绝缘支持固定类型	非绝缘支撑

结构特性

锯齿数	0
与线缆类型兼容	分离式导线

主体特性

绝缘材料	改性聚偏二乙烯
接头特性	锯齿

接触件特性

端子基材	铜合金
压线筒类型	Closed

尺寸

线径	5180 – 13100 CMA
压线筒内径	3.28 mm[.129 in]
产品长度	34.29 mm[1.35 in]

使用环境

绝缘选项	完全绝缘
------	------



工组温度范围

-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]

行业标准

符合政府资质的接头

否

包装特性

封装方法

袋/盒

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
不含REACH SVHC

卤素含量

低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 49935
DAHT SOLIS 22-10 ASSY



TE 产品编号 EG8162-000
HL1920E-230V-EURO

客户还购买了



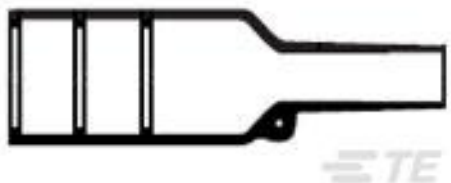

TE 产品编号167194-000
202K121-3/86-0



TE 产品编号M3051-000005-05KPG
PRESS XDCR M3051-000005-05KPG


TE 产品编号YA81516F24155P1VA1
PLUG ASSY



TE 产品编号8-33458-2
TERM,SOLIS R 12-10 1/4




TE 产品编号60415-1
110 FASTON REC 22-18 AWG TPBR

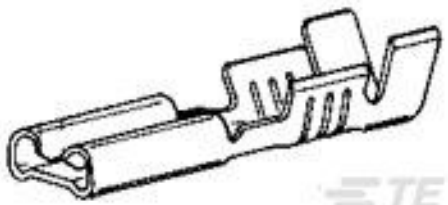


TE 产品编号160597-4
110 FASTON,REC.,30-26 AWG,TPBR

TE 产品编号1-1423154-4
2122DH122NDC890=RLY,MINI,OFF,2

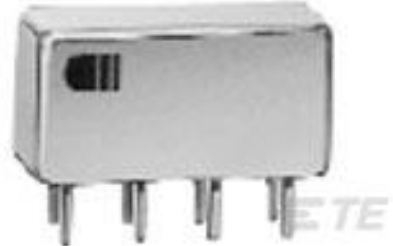

TE 产品编号2-1617038-2
HMB1201K01P = M39016/22-009P

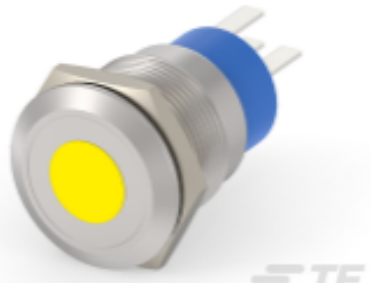

TE 产品编号2213765-9
AV19 SPM 3A SPOT LED YELLOW 12V



TE 产品编号2-2364686-4
AVH22 FLT SS LK RNG R&G 24V16A

文档

产品图纸

D-436-26

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_650087-000_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_650087-000_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_650087-000_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

D-436-26

12 – 10 AWG, 2.62 – 6.64 mm² Wire, Sealable, Serrated, 5180 – 13100 CMA, Copper Alloy, 0 Serration, 34.29 mm [1.35 in] Length, Bag/Box, Closed Barrel



[1654025_Sec8_D-436](#)

英文版本

[Harness Repair Products Quick Reference Guide](#)

英文版本