




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端

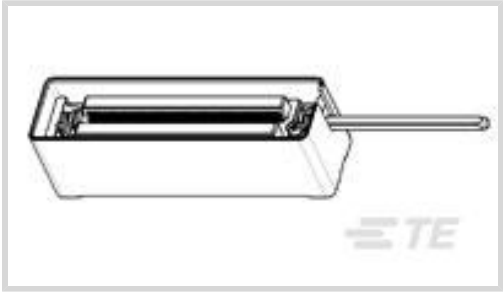

连接器和端子端接到: **印刷电路板**

端子额定电流（最大值）: .5 A

位数: 260

连接器系统: **线到板**

中心线（间距）: .8 mm [.031 in]

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	线到板
PCB 连接器类型	PCB 安装母端
连接器产品类型	连接器组件
接头类型	全部带罩
可密封	否

结构特性

位数	260
行数	4
PCB 安装方向	垂直
电源位置数量	0
信号位置数量	260

电气特征

工作电压	100 VDC
------	---------

主体特性

连接器和键控代码	Y
主要产品颜色	银

接触件特性

--	--



端子底板材料	镍
端子布局	直插式
端子额定电流（最大值）	.5 A
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	公端
PCB 端子端接区域电镀材料	金

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

面板安装特性类型	安装孔
PCB 安装固定类型	安装孔
接合对准类型	键控
接合固定类型	插销锁
PCB 安装对准类型	标准极化尾
接合固定	带有
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	带有

壳体特性

中心线（间距）	.8 mm[.031 in]
外壳材料	冲模压铸锌

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.6 – 2 mm[.063 in]
------------	---------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	电源和信号

行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性



封装数量	30
封装方法	Tray

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Wave solder capable to 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach


该系列中的其他产品 | RAYCHEM S200

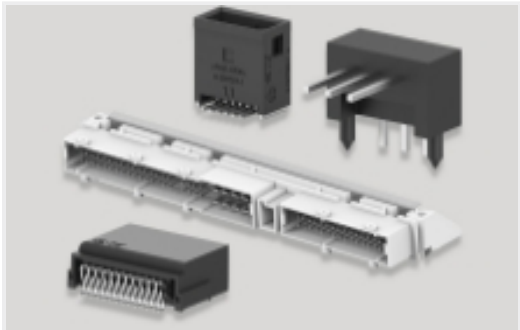

PCB 板端连接器及母端(2)




医用连接器(2)

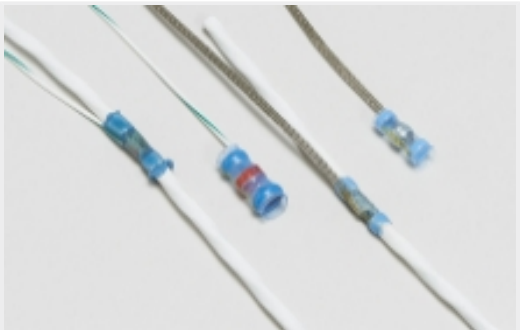

焊接套管屏蔽终结器(11)



矩形电源连接器(2)

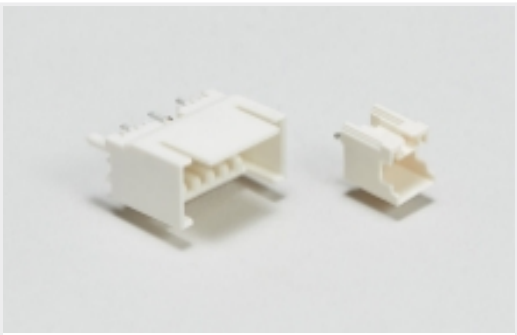

线对板接头和插座(2)


客户还购买了




TE 产品编号1939115-1
SD CONN STD EMBOSS W/B
REVERSE




TE 产品编号3-2339978-3
SFP56 STACKED 2X4 RECEPTACLE
ASSEMBLY

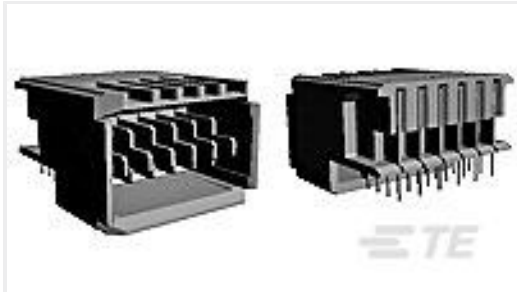


TE 产品编号5120914-1
UPM HEADER ASSEMBLY, 3 POSITIO

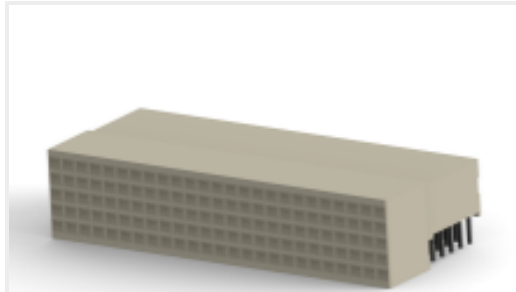


TE 产品编号CAT-472-Z12553
HM 插座连接器：传统背板，共面，
2mm

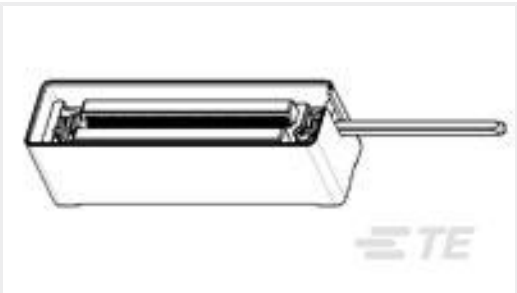


TE 产品编号6565204-1
TC-ZIF REC ASSY 260P




TE 产品编号2337158-1
2MM HM MALE CONNECTOR



TE 产品编号3-2340033-5
SFP56 STACKED 2X8 RECEPTACLE
ASSEMBLY



TE 产品编号3-5100159-0
2MM HDR, 55 POS EXTN MOD



TE 产品编号3-5100161-0
Z-PACK/C RAF 55P

文档

产品图纸
TC-ZIF REC ASSY 260P
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_6565204-3_L.2d_dxf.zip

6565204-3

PCB Mount Receptacle, Vertical, Wire-to-Board, 260 Position, .8 mm [.031 in]
Centerline, Fully Shrouded, Gold (Au), RAYCHEM S200



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6565204-3_L.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6565204-3_L.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

日语