

6600330-6 ✓ 有效

MULTI-BEAM


TE 内部编号 6600330-6

Rectangular Power Connectors, Header, Plug, Board-to-Board, 28 Position, 6.35 mm / 2.54 mm [.25 in / .1 in] Centerline, Printed Circuit Board

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器

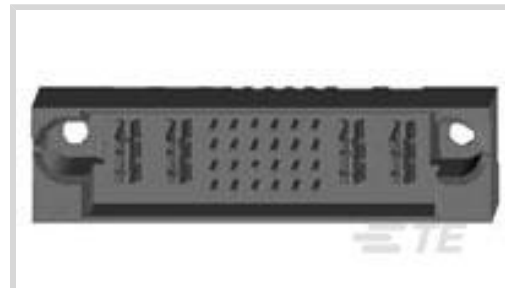

矩形电源连接器类型: 公端

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 板对板

位数: 28

中心线 (间距) : 2.54 mm, 6.35 mm [.1 in, .25 in]

产品特性

产品类型特性

接头类型	全部带罩
矩形电源连接器类型	公端
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	板对板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

插拔配置	定序
位数	28
PCB 安装方向	垂直
电源位置数量	4
信号位置数量	24
行数	4

电气特征

工作电压	60 VDC, 200 VDC
------	-----------------

接触件特性

电源端子基材	锡
端子底板材料厚度	5.97 μm

端子接触部电镀材料	金
端子底板材料	镍
端子额定电流 (最大值)	42 A
壳体内部的端子定位力	不带
端子类型	刀鞘天线, 插针
PCB 端子端接区域电镀材料	金
端子接合区域电镀材料厚度	.076 μm [3 μin]
端接特性	
端接柱体和尾部长度	5.97 mm[.235 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
机械附件	
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	固定卡扣/柱
接合固定类型	固定夹/柱
连接器安装类型	板安装
壳体特性	
中心线 (间距)	2.54 mm, 6.35 mm[.1 in][.25 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	高温热塑塑料
尺寸	
行间距	2.54 mm[.1 in]
使用环境	
工作温度范围	-20 – 105 °C[-4 – 221 °F]
操作/应用	
电路应用	电源和信号
行业标准	
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	高温部件 - 非灼热丝
包装特性	
封装方法	Tray

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 6450140-5
MBXL VERT RCPT 2P+24S+2P

客户还购买了




TE 产品编号2-1903328-2
DYNAMIC 4200S HDR ASSY H 2P Y



TE 产品编号205736-4
15 RCPT SP/MS STD



TE 产品编号4-6450120-7
MBXL R/A HDR 2P+24S+2P



TE 产品编号1-6450831-6
MBXLE R/A HDR 16S+10P



TE 产品编号2007821-2
IMP100S,H,V4P10C,UG,LEW39,4.9




TE 产品编号2293574-1
CAGE ASSY, QSFP28 1X1, SPRING,
HS, LP



TE 产品编号5-534978-7
40 MODII 2PC HDR DR W/HLDWN,
ROHS



TE 产品编号5787885-1
200 CMP DCK RA PLG INV SHL 3.4

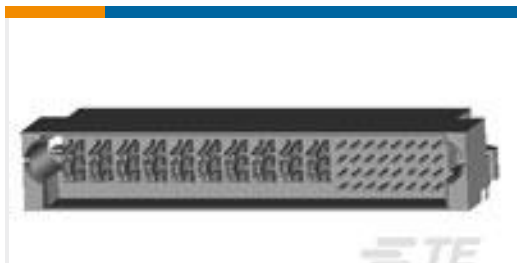

TE 产品编号6450832-1
MBXLE R/A HEADER 10HDP+32S

文档

产品图纸

[MBXL VERT HDR 2P+24S+2P](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6600330-6_J8.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6600330-6_J8.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6600330-6_J8.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[2_PIECE_POWER_CONNECTORS_qrg_4-1773458-1](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本