




端子和接头 > 快速断开

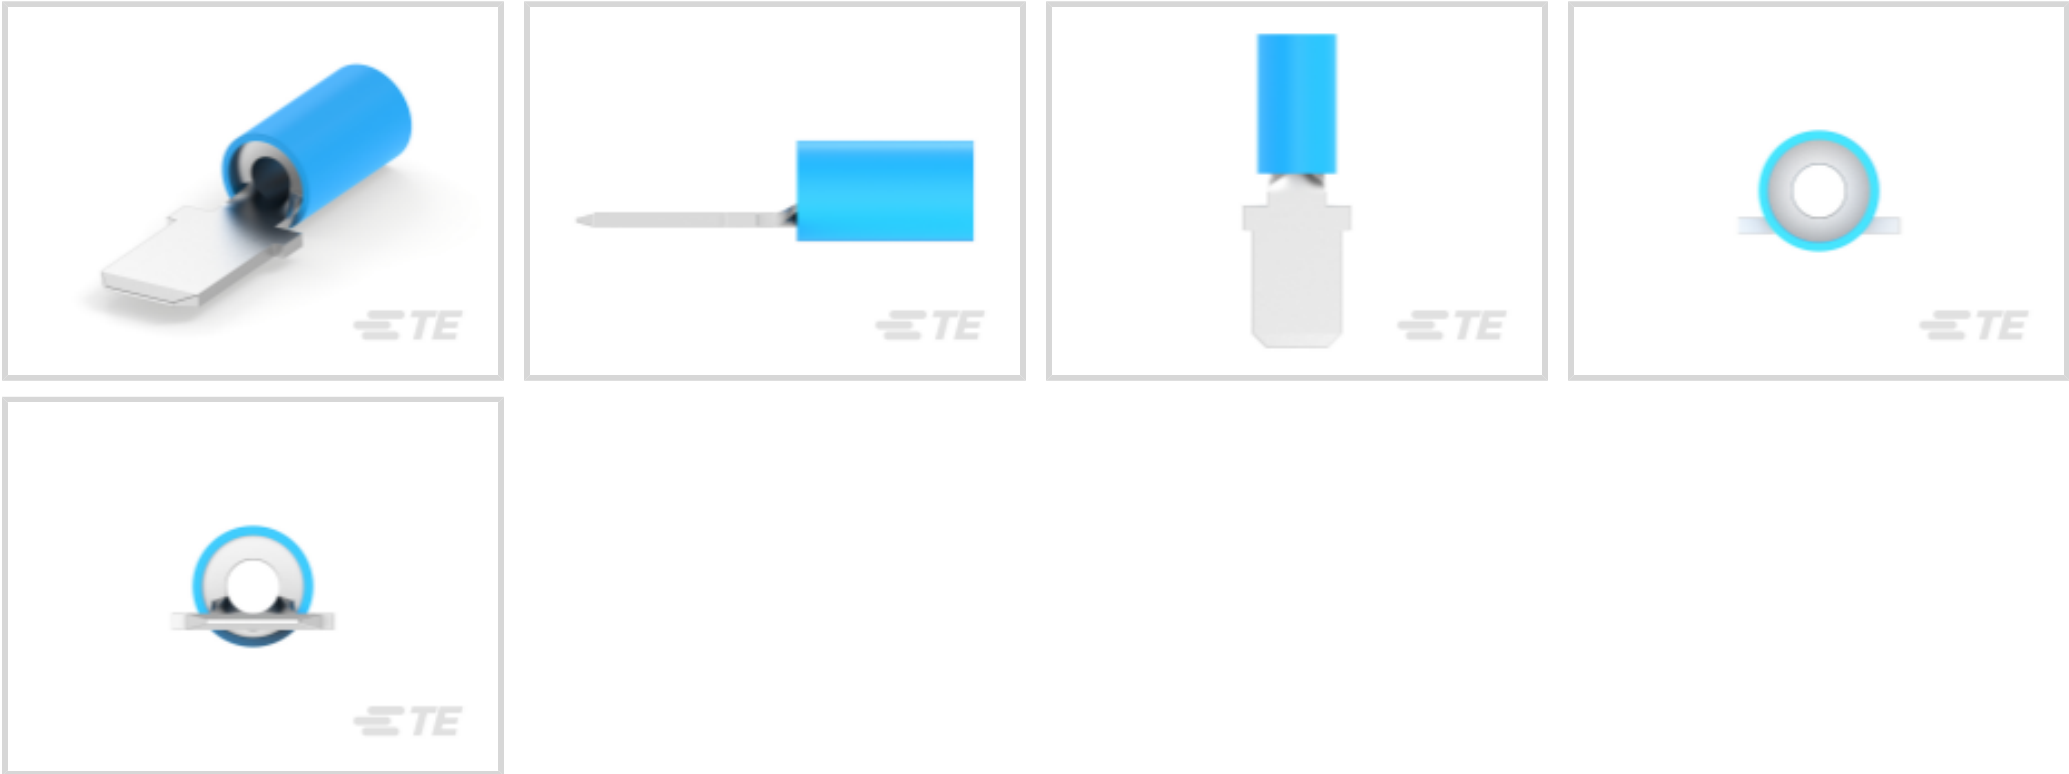

快速断开端子类型: 公端

线径: 2050 – 5180 CMA

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

产品特性

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

主体特性

绝缘材料	PVC
------	-----

接触件特性

快速断开端子类型	公端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	铜合金
端子电镀材料	锡
压接类型	压缩压接
压线筒类型	Closed

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件



带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

产品长度	25.17 mm[.991 in]
兼容的绝缘直径范围	4.32 mm[.17 in]
线径	2050 – 5180 CMA

使用环境

绝缘选项	部分绝缘
------	------

包装特性

封装数量	5000
封装方法	Reel

其他

压线筒颜色	蓝色
-------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 47807-1
DIES PIDG 16-14 DIE SET

客户还购买了




TE 产品编号C21881-000
B-155-9004



TE 产品编号CAT-P592-R472A
PIDG Ring Tongue Terminals




TE 产品编号52043-3
TERMINAL R PG 4 1/4

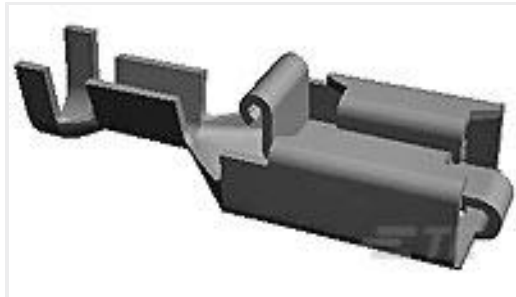

TE 产品编号790319-3
250 PL MKI REC. 12-10AWG PTBR




TE 产品编号794194-1
09P MINI UMN2 PLUG HSG UL94V0

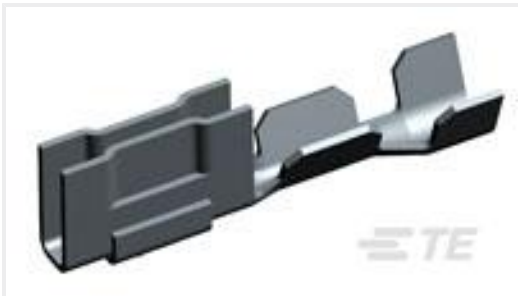

TE 产品编号1375819-2
CST-100 II CONTACT 15 GOLD PLT



TE 产品编号1827570-2
DYNAMIC D1000 REC CONT M AU 0.38um FORM

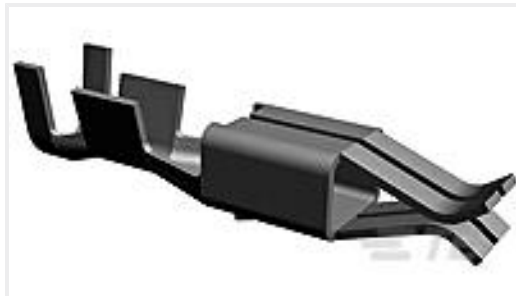

TE 产品编号925590-4
MINI SPRING REC.

文档

产品图纸

TAB,PIDG TERMI-BK 16-14

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_66024-4_S.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_66024-4_S.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_66024-4_S.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



数据表/目录页

Digital Data Sheet

英文版本