




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端

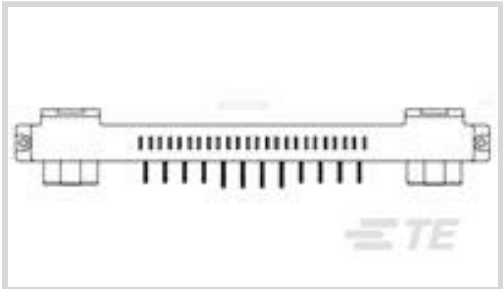

PCB 连接器类型: PCB 安装插头

连接器系统: 板对板

位数: 60

行数: 3

中心线（间距）: 2.5 mm, 7.5 mm [.098 in, .295 in]

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	是
连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装插头
连接器系统	板对板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	60
行数	3
PCB 安装方向	直角
板对板配置	共面
电源位置数量	12
信号位置数量	48

电气特征

工作电压	250 VDC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子底板材料	镍
--------	---



端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
对接公端宽度	7 mm[.275 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3.05 μm[120 μin]
端子布局	矩阵
端子基材	磷青铜, 铜合金, 黄铜合金
对接公端厚度	1.25 mm[.049 in]
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	刀鞘天线, 插针
端子额定电流（最大值）	3 A, 35 A
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[30 μin]

端接特性

端接柱体和尾部长度	3.05 mm[.12 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

PCB 安装固定类型	带安装孔的法兰
连接器安装类型	板安装
接合对准	不带
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	带有

壳体特性

中心线（间距）	2.5 mm, 7.5 mm[.098 in][.295 in]
外壳材料	玻璃加强型热塑塑料

尺寸

连接器宽度	14 mm[.551 in]
连接器高度	14 mm[.551 in]
连接器长度	183 mm[7.2 in]
行间距	2.5 mm[.098 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 – 3.18 mm[.062 – .125 in]

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
-----------	----------------



操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	64
封装方法	Box

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2012年12月（138） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

该系列中的其他产品 | [ELCON Drawer](#)

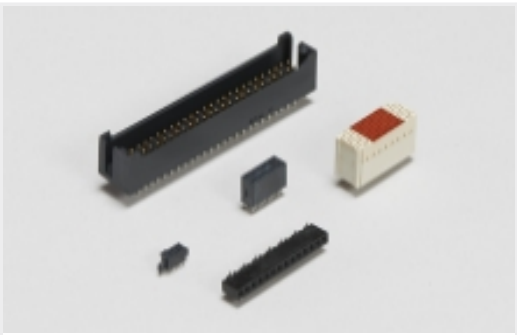

板对板接头和插座(17)

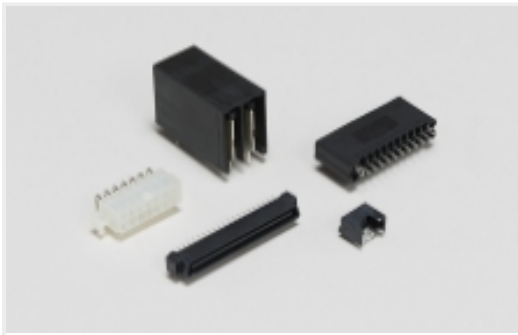

标准矩形连接器(2)




电源端子(34)



矩形电源连接器(16)



矩形连接器壳体(1)

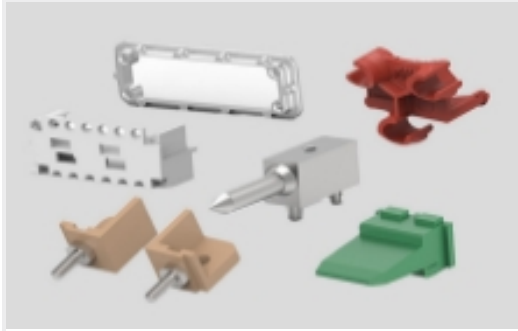

连接器硬件(1)



连接器端子(34)

客户还购买了



TE 产品编号2-111492-2
034 UNIV I/O 30DP NO EARS LTCH



TE 产品编号1103599-1
AMPSeal.Header.35




TE 产品编号1600636-7
MBXL RCPT PMT 4P+24S+2P




TE 产品编号1-6450320-1
MBXL R/A HDR 4P+24S+4P



TE 产品编号6600390-2
MBXL VERT HDR 4ACP STR

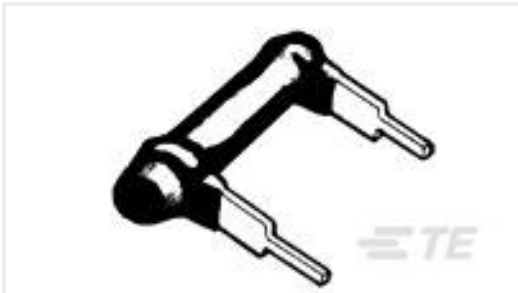

TE 产品编号1-1623710-3
FCA6 8K2 5% LP

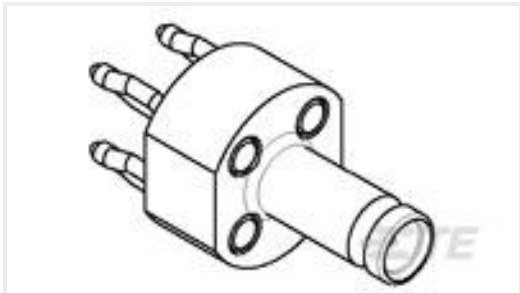

TE 产品编号6274431-1
VERTICAL ACTION PIN JACK



TE 产品编号5745589-2
37 RCPT ACT PIN/AP LOW STD



TE 产品编号2057434-3
IMP100S,H,V4P8C,LG,OEW46,5.5



TE 产品编号2057752-3
IMP100S,H,V3P8C,LG,OEW46,5.5

文档



279-0511-10200A=CONN,SKT

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_6646795-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6646795-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6646795-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本