




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器

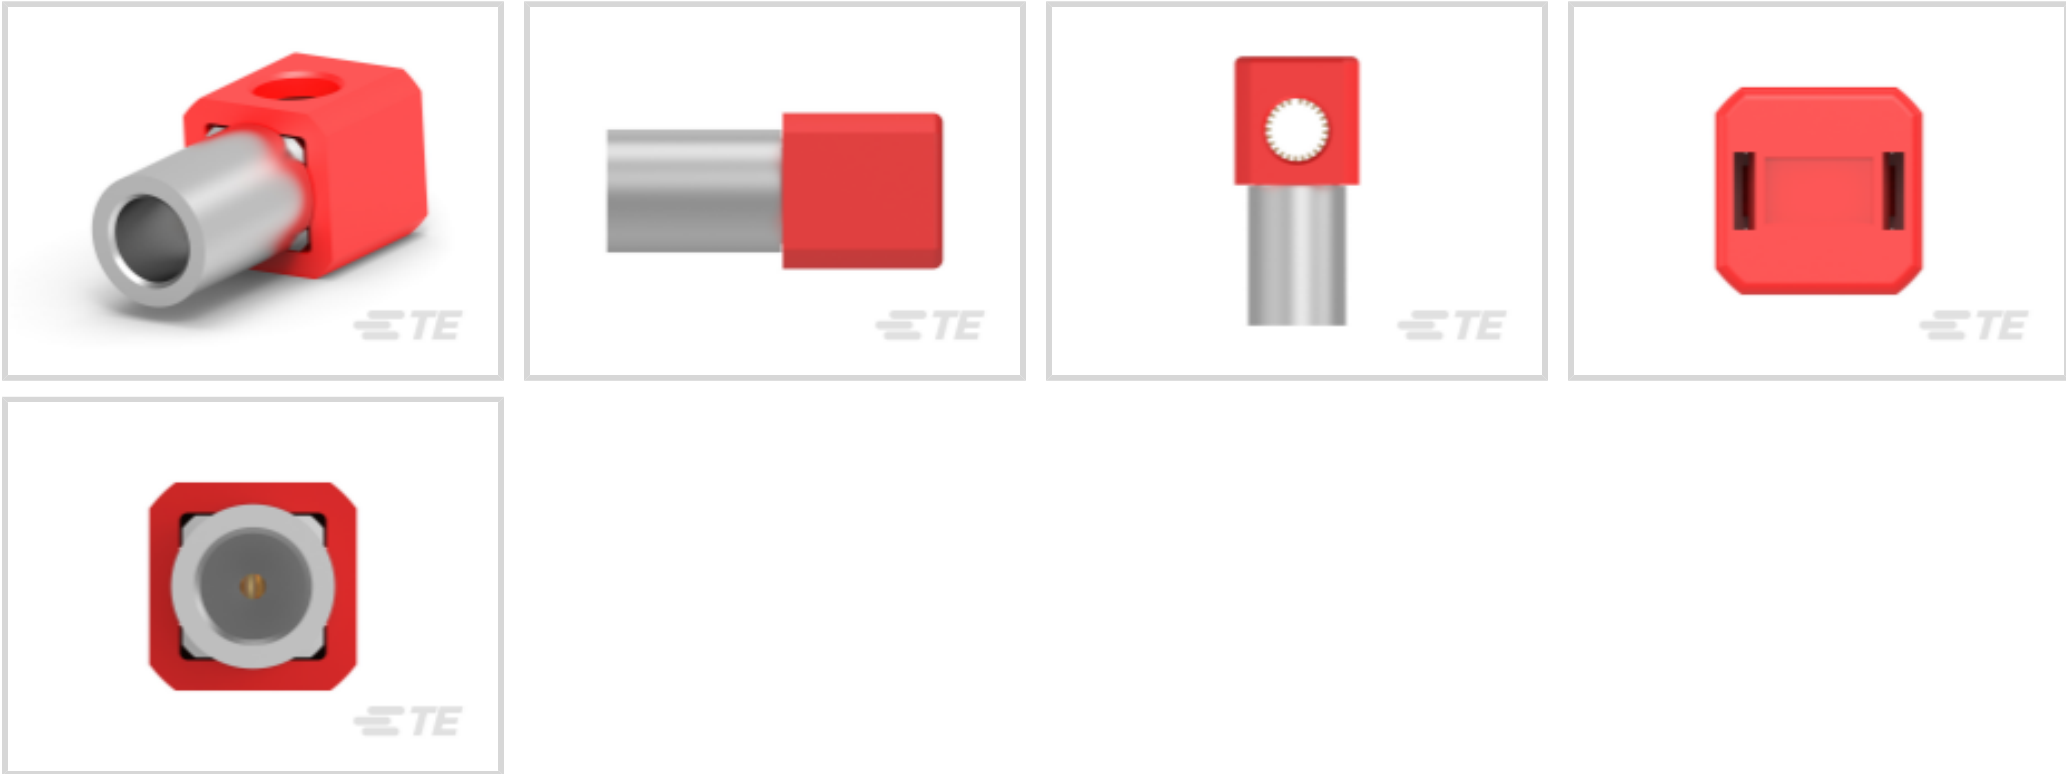

连接器产品类型: 连接器组件

连接器和壳体类型: 母端

线缆端接方法: 压接

连接器系统: 母排对导线

端子接触部电镀材料: 金 (Au)

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器产品类型   | 连接器组件 |
| 连接器和壳体类型  | 母端    |
| 连接器系统     | 母排对导线 |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

结构特性

|        |   |
|--------|---|
| 位数     | 1 |
| 电源位置数量 | 1 |

电气特征

|      |        |
|------|--------|
| 工作电压 | 48 VDC |
|------|--------|

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 红色 |
|--------|----|

接触件特性

|        |   |
|--------|---|
| 端子底板材料 | 镍 |
|--------|---|



|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 端子布局         | 圆形              |
| 端子接触部电镀材料    | 金 (Au)          |
| 壳体內的端子定位力    | 不带              |
| 端子额定电流（最大值）  | 110 A           |
| 端子类型         | 插座              |
| 端子接合区域电镀材料厚度 | .762 μm[30 μin] |

端接特性

|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 压接 |
|--------|----|

机械附件

|         |            |
|---------|------------|
| 连接器安装类型 | 电缆安装（自由悬挂） |
|---------|------------|

壳体特性

|      |     |
|------|-----|
| 外壳材料 | 热塑性 |
|------|-----|

尺寸

|       |                  |
|-------|------------------|
| 连接器宽度 | 12.7 mm[.5 in]   |
| 连接器高度 | 12.7 mm[.5 in]   |
| 连接器长度 | 27.4 mm[1.07 in] |
| 线径    | 26240 CMA        |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -65 – 105 °C[-85 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |    |
|------|----|
| 电路应用 | 电源 |
|------|----|

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | Bag |
|------|-----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合          |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合          |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |




|                             |                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                        | 不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。                                          |
| 焊接工艺能力                      | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1410354-7  
MULTI-GIG GUIDEPIN, 9MM 2.60



TE 产品编号 6648222-1  
CONTACT,PIN,#4 SILVER PLATED


客户还购买了



TE 产品编号12333-16  
CONT SOC ASSY




TE 产品编号152999-000  
55A1111-24-9-9CS2275

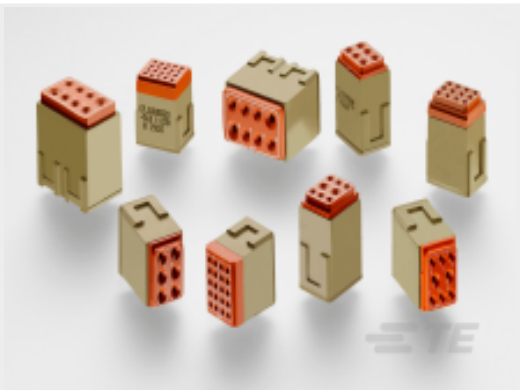

TE 产品编号YCTJ122E04FC015000  
ELEC MODULE



TE 产品编号12331-16  
CONT PIN

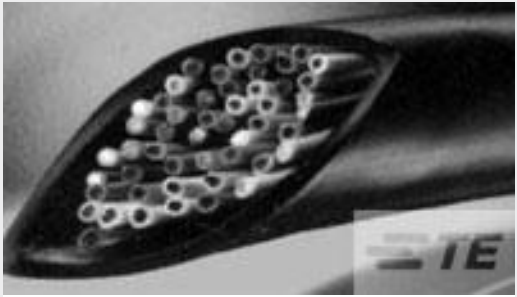

TE 产品编号1208484001  
NTRF-3/16-0-SP



TE 产品编号1218440-2  
AMPLIMITE,ASY,PLUG,RT ANG,109,2



TE 产品编号6648234-2  
CONTACT,SKT,#0



TE 产品编号6648239-1  
JUMPER,CRN SKT



TE 产品编号YCTJ-3A-08C0160000  
RAIL ASSY



TE 产品编号6200050004  
D-104-00CS379

文档

产品图纸

JUMPER,CRN SKT

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_6648239-2\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_6648239-2\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_6648239-2\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

POWER\_CONNECTORS\_CATALOG\_SEC02\_CABLE\_MOUNTED

英文版本

Busbar Power Brochure

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本



机构认证

机构批件

英文版本