




连接器 > PCB 连接器 > 卡边缘连接器 > 卡边缘电源连接器

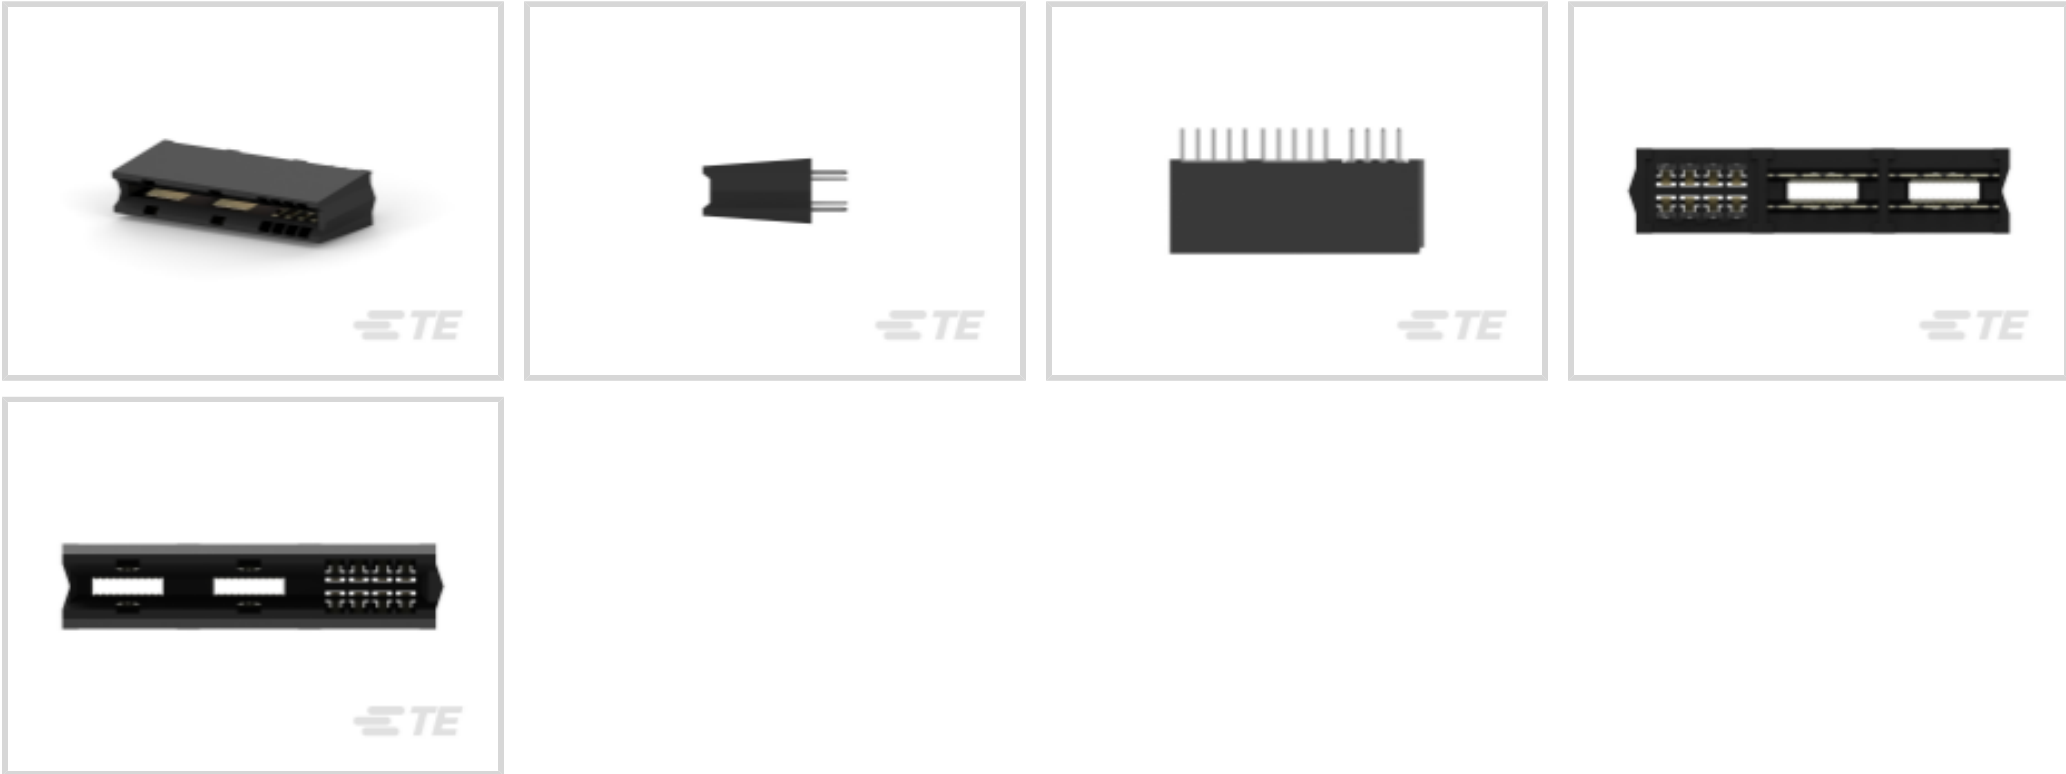

连接器系统: 板对板

位数: 12

中心线（间距）: 2.5 mm [.098 in]

电源端子中心线: [.508 in]

端子额定电流（最大值）: 3 A, 35 A

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器接合对象	PCB 卡边缘, 母排公端
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	板对板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
位数	12
电源位置数量	4
信号位置数量	8
双位置数量	2

电气特征

工作电压	250 V
------	-------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----



接触件特性

端子基材	磷青铜
电源端子基材	磷青铜合金
电源端子电镀材料	优选金
信号端子电镀材料	金
信号端子材料	磷青铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	插座
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[30 μin]
端子额定电流（最大值）	3 A, 35 A
端子接触部电镀材料	金 (Au)

端接特性

端接柱体和尾部长度的	4.24 mm, 5.08 mm[.2 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

连接器安装类型	板安装
接合对准类型	极化
接合对准	带有
PCB 安装对准	带有

壳体特性

外壳材料	热塑性
中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
连接器高度	15 mm
	.508 in

使用环境

工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

--	--



UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Box
封装数量	192

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



该系列中的其他产品 | [CROWN EDGE](#)

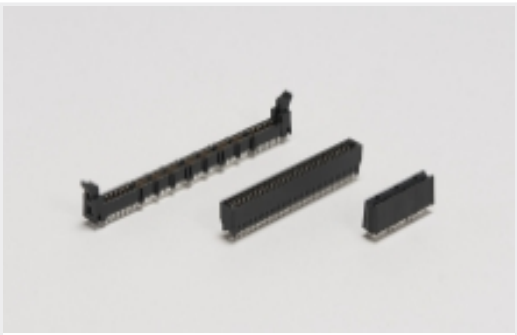

卡边缘电源连接器(28)

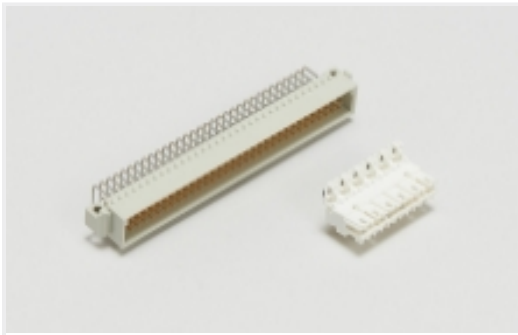

标准边缘连接器(2)



电源端子(1)



连接器端子(1)


客户还购买了



TE 产品编号5-66461-5
SKT,.062 DIA,.025 SQ POST,LP



TE 产品编号2-406541-3
MJ,INV,1X1,6PNL G,.100"ST,SN,
NARROW POST

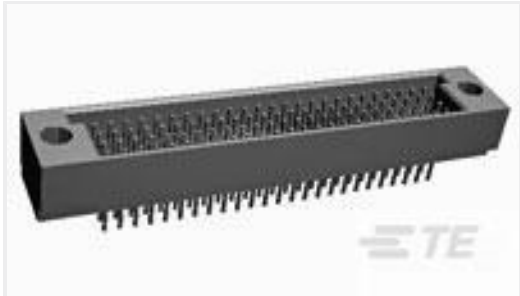

TE 产品编号532436-6
HDI PIN ASSY 4 ROW 180 POS



TE 产品编号6-1879213-5
CPF 0402 133R 0.1% 25PPM 1K RL




TE 产品编号1-5227161-6
RTANG JACK W/MTG PINS,BNC PCB




TE 产品编号5536507-3
2MM FB,ASY,096,SIG,REC,SL,2.73




TE 产品编号5745183-1
09 RCPT SP/MS STD

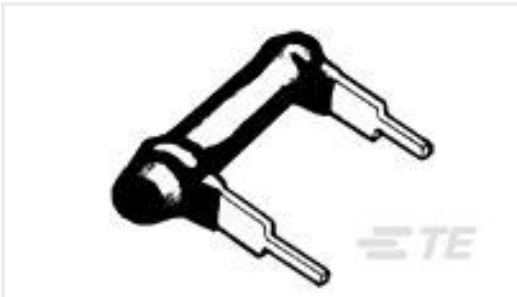

TE 产品编号3-1623714-2
FCB4 68R 5% HP

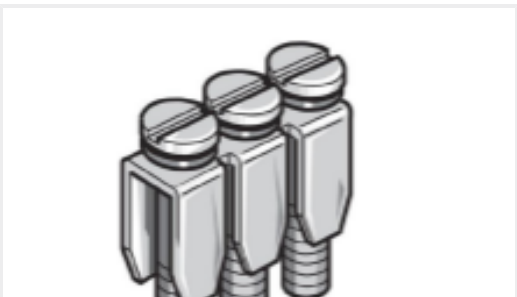

TE 产品编号1SNA173515R1100
BJM6D-2

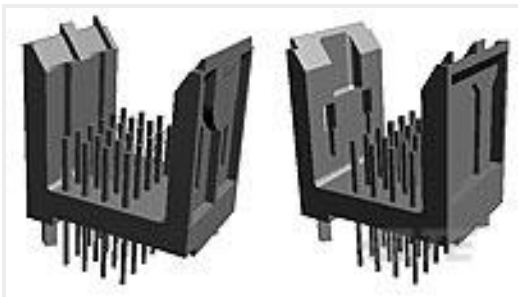

TE 产品编号5536501-3
2MM FB,ASY,96,SIG,HDR,SL,4.25

文档

产品图纸

284-0112-12300=TA CONN,SKT,STD

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_6651290-3_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6651290-3_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6651290-3_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC03_CARD_EDGE](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本