




热缩管 > Versafit-V2 Heat Shrink Tubing

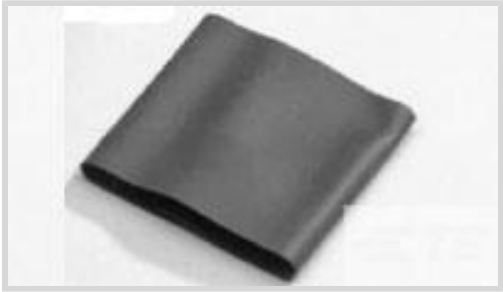

热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 黑色

墙面类型: 单壁

原始内径（最小值）: 7.6 mm [.299 in]

收缩后内径（最大值): 3.5 mm [.138 in]

[所有 Versafit-V2 Heat Shrink Tubing \(37\)](#)

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	单壁

电气特征

工作电压（最大值）	.6 kV
-----------	-------

主体特性

主要产品颜色	黑色
收缩率	2:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	非常具有柔性

尺寸

恢复的壁厚（公差）	.56 mm[.022 in]
原始内径（最小值）	7.6 mm[.299 in]
收缩后内径（最大值）	3.5 mm[.138 in]

使用环境

收缩温度（最小值）	70 °C
热缩管易燃性类型	高阻燃性
工组温度范围	-30 – 125 °C[-22 – 257 °F]



收缩温度	90 °C
------	-------

操作/应用

机械阻力	应力消除, 起皱
------	----------

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	线轴
------	----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	中国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | RAYCHEM Versafit V2

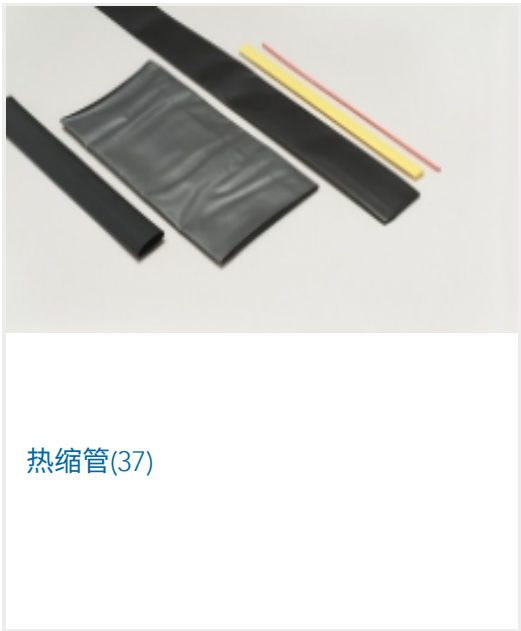

客户还购买了



文档

产品图纸
V2-7.0-0-SP-SM
英文版本

数据表/目录页
Application Tooling for Raychem Heat Shrink Product
英文版本
Highly Flame-Retardant, Low Recovery Temp., Metric-Sized Heat-Shrinkable Tubing
英文版本
Versafit V2 Tubing
英文版本

产品规格
质量规范
英文版本

V2-7.0-0-SP-SM

Heat Shrink Tubing, Black, 2:1, Single Wall, Shrinks To 3.5 mm [.138 in], Irradiated
Modified Polyolefin, RAYCHEM Versafit V2

