



线路保护与管理 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



工作温度（最大值）： 175 °C [347 °F]
原始内径（最小值）： 4.32 mm [.17 in]
收缩后内径（最大值): 1.27 mm [.05 in]
预装引线: 否
电阻属性: 浸入保护

产品特性

产品类型特性

温度标识	是
温度标识类型	热变色

结构特性

预装引线类型	MIL-W-22759/32
预装引线	否

主体特性

引线分股	绞线
引线电镀材料	锡
引线颜色	白色/蓝色

尺寸

兼容护套直径范围	4.3 mm[.169 in]
产品长度	16.5 mm[.65 in]
屏蔽外径（最小值）	2.15 mm[.085 in]
预装引线尺寸	.61 mm²
原始内径（最小值）	4.32 mm[.17 in]
收缩后内径（最大值）	1.27 mm[.05 in]

使用环境

工作温度（最大值）	175 °C[347 °F]
-----------	----------------



电阻属性	浸入保护
电线温度（最大值）	150 °C

行业标准

MIL/NAS 规范（MIL-S-83519，NAS-1747）	M83519/2
符合政府资质	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 EG8162-000
[HL1920E-230V-EURO](#)

客户还购买了



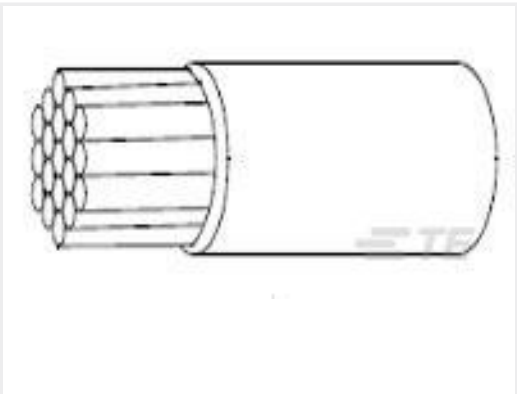

TE 产品编号216111-002
[22759/32-26-9](#)



TE 产品编号485403-000
[SO96-4-00](#)



TE 产品编号201595-000
[SO96-2-00](#)



TE 产品编号YD369-B66-NS000000
[369 6 WAY PANEL MNT REC, NO CONTACTS,SKT](#)




TE 产品编号139321-000
[SO96-1-00](#)



TE 产品编号E77815-000
[B-155-1503](#)



TE 产品编号CD39593001
[55K9083-20-2/6/4CK0479](#)

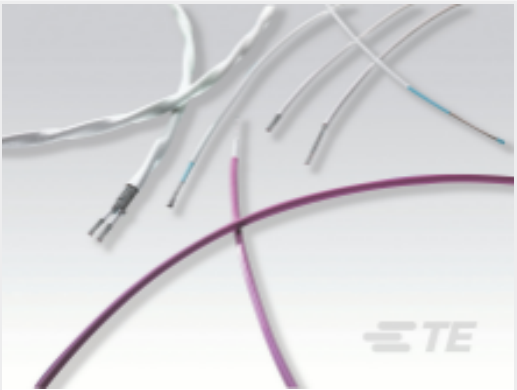

TE 产品编号469358-000
[55PC6146-22-9/96-9CS2861](#)



TE 产品编号CD39583001
[55K9081-18-9CK0479](#)



TE 产品编号D366373001
[55K9082-22-2/6](#)

文档

产品图纸

[SO96-3-00](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_675714-000_O.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_675714-000_O.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_675714-000_O.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

675714-000

Operating Temperature (Max) = 347 (°F), .17 in, Shrinks To .05 in, SolderSleeve Shield Terminators



1654025_Sec8_B-155_CWT_SO63_S01to03_SO96

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本