



线缆 > 连接线 > SAE AS22759: 32/33/44/45/46 - Single-Wall, Lightweight Wire



电缆类型: MIL-DTL-22759

工作电压: 600 V

线缆绝缘材料: 辐照交联改性 ETFE 聚合物

导体材料: 镀银铜

线径: 22 AWG

[所有 SAE AS22759: 32/33/44/45/46 - Single-Wall, Lightweight Wire \(264\)](#)

产品特性

产品类型特性

电缆种类	初级
------	----

结构特性

股数	19
导体数量	1

电气特征

工作电压	600 V
------	-------

主体特性

线缆绝缘材料	辐照交联改性 ETFE 聚合物
导体材料	镀银铜
电线颜色（基准）	绿色

尺寸

股尺寸	34 AWG
电缆外径	1.09 mm[.043 in]
导体直径范围	.7 – .8 mm[.027 – .031 in]
	.005 in
线径	22 AWG

使用环境



电缆类型	MIL-DTL-22759
工组温度范围	-65 – 200 °C

其他

产品来源	US
------	----

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 D17660-000
[D-200-82](#)

客户还购买了




TE 产品编号7-2176070-3
3521 10K 1% 2W

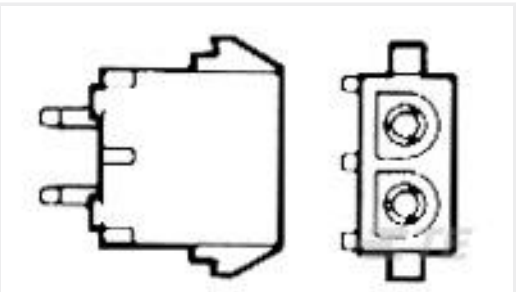

TE 产品编号350789-3
03P UMNL PIN HDR ASSY 94VO



TE 产品编号4-794632-0
10P MICRO MNL ASSY,VRT,HDR,LF

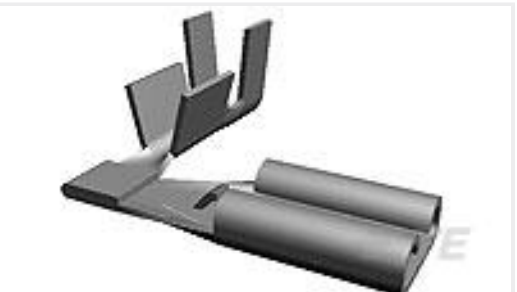

TE 产品编号61070-1
110 FASTON FLAG REC 22-18 AWG
TPBR



TE 产品编号1-1827872-4
DYNAMIC 1100D HDR ASSY V 28P
XBLACK GOLD



TE 产品编号353908-2
CT REC HSG 2P CRIMP TYPE WHITE



TE 产品编号3-794632-8
08P MICRO MNL ASSY,VRT,HDR,LF



TE 产品编号DTP04-2P-E003
REC, 2P, GRY, N, CAP



TE 产品编号C5001PC26A1
THERMISTOR ASSEMBLY



TE 产品编号610368-000
222A213-25-0

文档

产品图纸

[22759/44-22-5](#)

英文版本

数据表/目录页

[1654025_Sec9_SPEC55](#)

英文版本

[Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide](#)

英文版本