




连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > 街道照明光控器

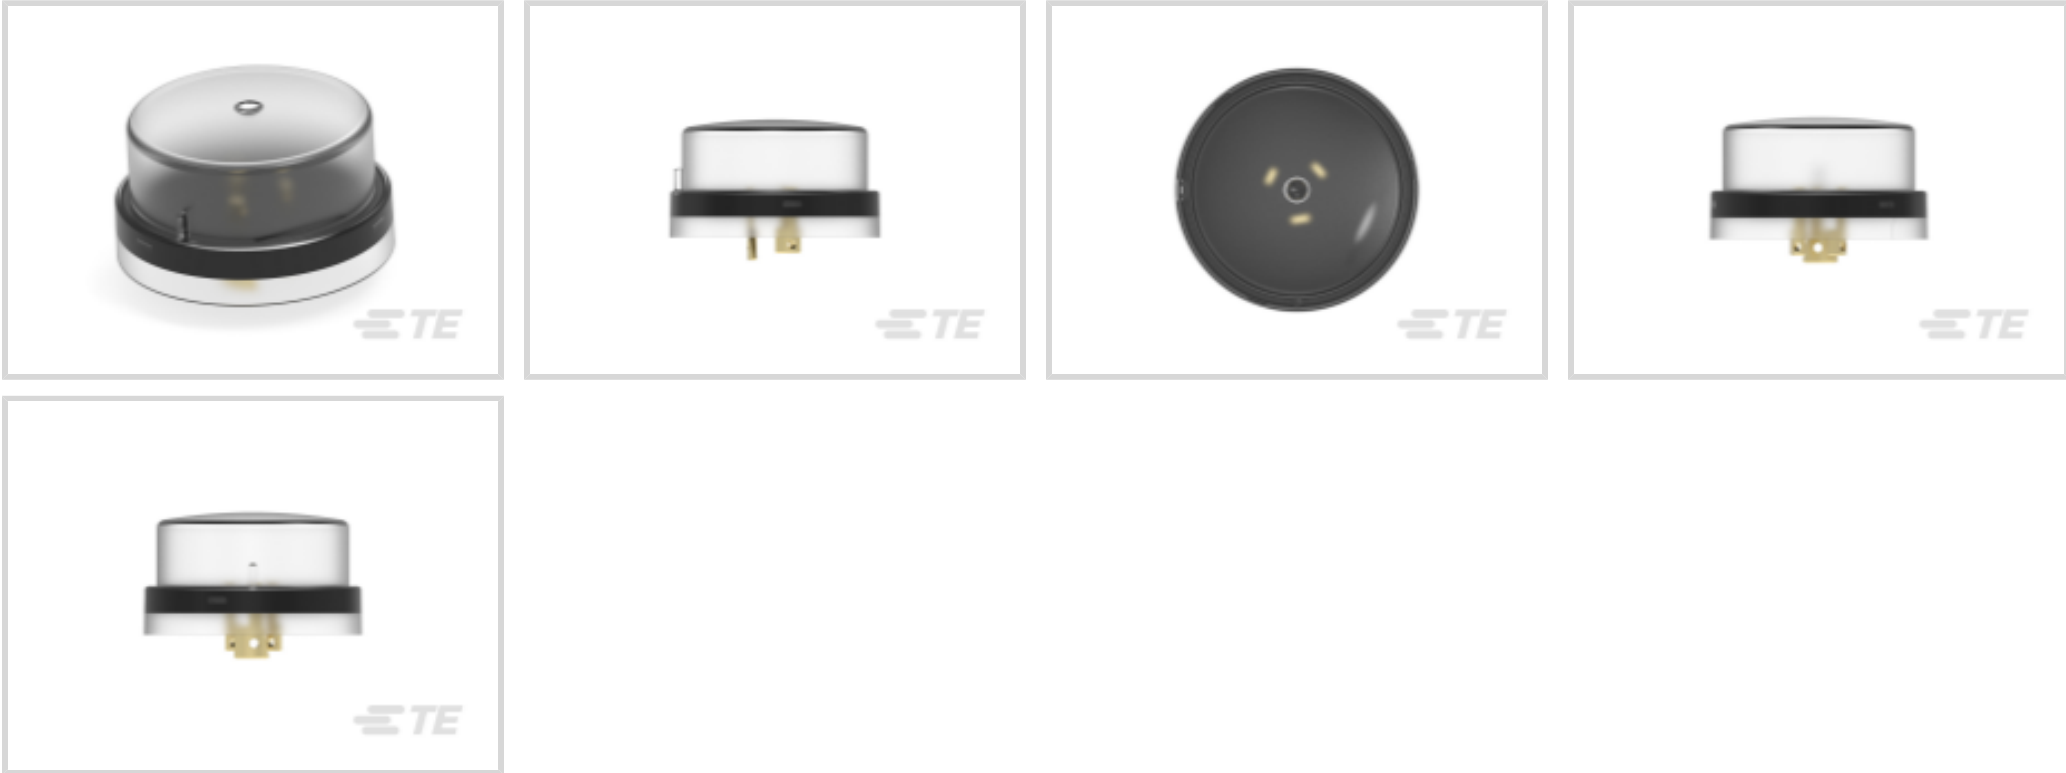

产品供货情况: 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚和新西兰, 美洲

街道照明光控技术: 热控

工作电压范围: 105 – 130 VAC

等级: 住宅, 商业

额定负载（镇流器）: 1800 VA

产品特性

产品类型特性

光传感器	CdS 光电池
街道照明光控技术	热控

电气特征

工作电压范围	105 – 130 VAC
额定负载（镇流器）	1800 VA
额定负载（钨丝）	1000 W
失效模式	开

主体特性

主要产品颜色	Maroon
--------	--------

机械附件

安装选项	锁定
------	----

壳体特性

外壳材料	高冲击聚苯醚，带紫外线稳定型丙烯酸窗口片
------	----------------------



尺寸

产品直径	50 mm[1.98 in]
产品高度	74 mm[2.93 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 65 °C[-40 – 149 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

开灯照度	1.5 fc
打开延时	30 – 45 seconds
工作频率范围	50 – 60 Hz

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
与已批准的标准产品兼容	ANSI C136.10

产品供货情况

产品供货情况	亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚和新西兰, 美洲
--------	----------------------------

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

保修	3 年
等级	住宅, 商业
关/开比率	4:1

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant with Exemptions
欧盟ELV指令2000/53/EC	Not Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量超出标准 Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2023 (235) SVHC > Threshold: Cd (2.1% in Component Part) Article Safe Usage Statements:




Use personal protective equipment as required. Do not eat, drink or smoke when using this product. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location.

卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 4Z9454-000 ALR-7090-VFS	 TE 产品编号 607196-000 ALR-AM-2-A	 TE 产品编号 CAT-Z23-DRE LUMAWISE Endurance N Poke-In: Streetlight Dimming Receptacles	 TE 产品编号 418220-000 ALR-AM-2-A-NB
 TE 产品编号 L2134Z-000 ALR-7090-VPS	 TE 产品编号 CAT-ST833-L97 母端配件	 TE 产品编号 2328118-1 LUMAWISE ENDURANCE N SHORTING CAP	 TE 产品编号 2361116-1 LUMAWISE Endurance N+ Shorting Cap
 TE 产品编号 385640-000 ALR-AM-1-A-NB	 TE 产品编号 BB3399-000 ALR-8090-VFS		

该系列中的其他产品 | ALR LC

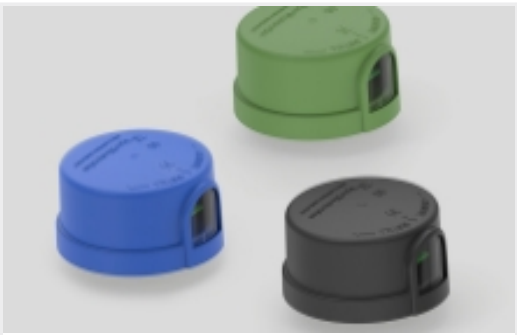

街道照明光控器(2)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-AB0-E1601
Plastic Cable Glands Without Locknut



TE 产品编号2359420-1
NECTOR T, T-SPLITTER, Key-A



TE 产品编号2359421-1
NECTOR T, MULTI SPLITTER, Key-A



TE 产品编号2363703-1
NECTOR T, 3Pos, PIN CONNECTOR DUST CAP



TE 产品编号1-2363929-3
LUMAWISE N Bracket Mount Rotate Recept 7P



TE 产品编号2366866-1
NECTOR T, 3Pos, SOCKET CONN. DUST CAP



TE 产品编号2388553-5
PUSH-IN CONNECTOR, 5 POS DUST CAP



TE 产品编号2452802-2
LUMAWISE ENDURANCE S Recept, 33mm, Key A



TE 产品编号2466136-1
LUMAWISE Endurance N+ 81mm, 7P, w/Vent

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_690096-000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_690096-000_A.3d_igs.zip

690096-000

Thermal, 105 – 130 VAC, Commercial / Residential, 1800 VA Load Rating (Ballast),
Locking, ALR LC, ANSI Street Lighting Photocells



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_690096-000_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Street Lighting Photocontrols Brochure](#)

英文版本

[LC-SERIES-PHOTOCONTROL-STREET-LIGHTING](#)

英文版本