



热缩管

热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 黑色

收缩率: 6:1

收缩后内径 (最大值): 5.84 mm

主要产品材料: 辐照改性聚烯烃

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
壁材料类型	预涂层热缩管

主体特性

流体类型	水
主要产品颜色	黑色
收缩率	6:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	柔性

尺寸

产品长度	152.4 mm[6 in]
恢复的壁厚 (公差)	3.94 mm
收缩后内径 (最大值)	5.84 mm

使用环境

收缩温度 (最小值)	135 °C
热缩管易燃性类型	阻燃
工组温度范围	-55 – 135 °C
收缩温度	150 °C

操作/应用

机械阻力	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体
------	--------------------

产品供货情况

--

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	零件
------	----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	US

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | RAYCHEM HRHT

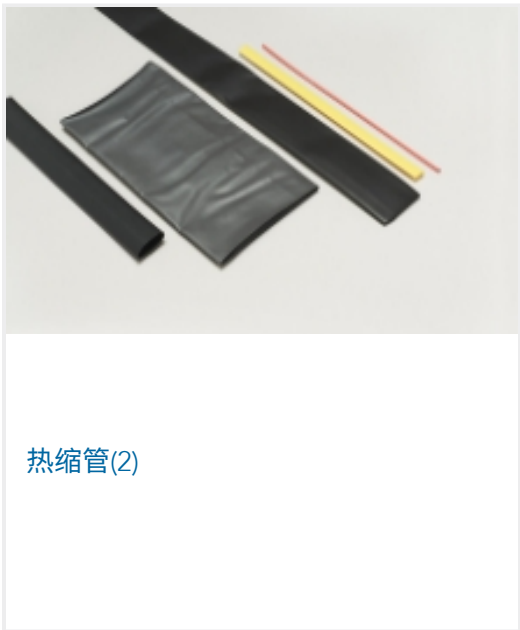



客户还购买了

TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts

TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT

TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N

TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N

TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL

TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM 连接器壳体

TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT

文档

数据表/目录页
[1654025_Sec3_HRHT](#)

英文版本
[Harness Repair Products Quick Reference Guide](#)
英文版本

产品规格
[Thermofit Adhesive and Sealant Thermofit S-1017](#)
英文版本
[Raychem S1297 and /97 Hot Melt Adhesive](#)
英文版本