



端子和接头 > 接头



线径: .95 – 3.37 mm²

可密封: 是

接头特性: 接头套件

压线筒内径: 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

接头附件类型	接头
可密封	是
电线绝缘支持固定类型	非绝缘支撑

结构特性

锯齿数	0
与线缆类型兼容	分离式导线

主体特性

绝缘材料	聚四氟乙烯 (PTFE)
接头特性	接头套件

接触件特性

端子基材	铜合金
压线筒类型	Closed

尺寸

线径	1900 – 5874 CMA
压线筒内径	2.54 mm[.1 in]
产品长度	38 mm[1.5 in]

使用环境

绝缘选项	完全绝缘
------	------



工组温度范围

-65 – 260 °C[-85 – 500 °F]

行业标准

符合政府资质的接头

否

包装特性

封装方法

袋/盒

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
不含REACH SVHC

卤素含量

低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




客户还购买了



TE 产品编号0641-1-20233
CONT PIN



TE 产品编号ASU103-03SN-HE913F
IN-LINE RECEPT. ASU.CAD PLATED.

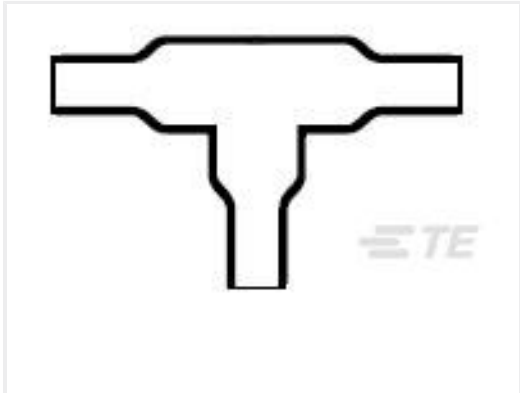

TE 产品编号820059-000
301A022-25-0



TE 产品编号650099-000
D-436-76



TE 产品编号8716810001
HT-SCE-3/8-2.0-9



TE 产品编号7992730001
TMS-SCE-1-2.0-4



TE 产品编号ZPF000000000019103
FDBA 56-10-6 SW-K



TE 产品编号ZPF000000000018149
FDBA 50-14-19 PX-K



TE 产品编号131232-1
TNC E TYPE PLUG ASSY



TE 产品编号1577621-1
TERMINAL RT PIDG PEEK STRATO 24-22 AWG

文档

产品图纸

W-096-03

英文版本

数据表/目录页

Harness Repair Products Quick Reference Guide

英文版本

产品规格

In - Line Sealed Crimp Splice, Assembly Procedure W-095 and W-096 Series

英文版本