



线路保护与管理 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



工作温度（最大值）： 260 °C [500 °F]
原始内径（最小值）： 4.32 mm [.17 in]
收缩后内径（最大值): 3 mm [.118 in]
预装引线: 否
电阻属性: 浸入保护

产品特性

产品类型特性

互连器件接头类型	SolderSleeve
----------	--------------

结构特性

预装引线	否
------	---

尺寸

产品长度	31 mm[1.221 in]
原始内径（最小值）	4.32 mm[.17 in]
收缩后内径（最大值)	3 mm[.118 in]

使用环境

工作温度（最大值）	260 °C[500 °F]
电阻属性	浸入保护
电线温度（最大值）	200 °C

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）

SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）

超过限值的SVHC：
Pb (93.5% in Solder)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	--

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EG8162-000
[HL1920E-230V-EURO](#)

客户还购买了



TE 产品编号121717-000
[222K152-100-0](#)




TE 产品编号YDIV46E11-05SAC009
[PLUG ASSY](#)



TE 产品编号919385-000
[D-SCE-1K-9.5-50-4](#)



TE 产品编号YCTJ712K01EC017000
[MODULE ASSY](#)

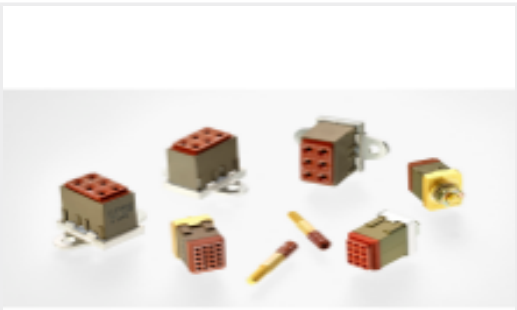

TE 产品编号CTJ712K01E-513
MODULE ASSY

TE 产品编号YD8179E27-0SNC1270
PLUG ASSY

TE 产品编号BTJ716E01D-7067
BULK MODULE 100 PCS

TE 产品编号BTJ722E01C-7067
BULK MODULE 100 PCS

TE 产品编号BTJ720E01B-7067
BULK MODULE 100 PCS

TE 产品编号241611N001
D-602-1116CS2727

文档

产品图纸

B-023-00

英文版本

产品规格

Installation Procedure for B-023-XX

英文版本

产品规格

英文版本