



线路保护与管理 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



工作温度（最大值）：150 °C

原始内径（最小值）：2.59 mm [.102 in]

收缩后内径（最大值): 1.52 mm [.06 in]

预装引线: 是

电阻属性: 溅湿保护

产品特性

产品类型特性

互连器件接头类型	SolderSleeve
----------	--------------

结构特性

预装引线	是
------	---

尺寸

产品长度	16.51 mm[.65 in]
原始内径（最小值）	2.59 mm[.102 in]
收缩后内径（最大值）	1.52 mm[.06 in]
线径	24 AWG

使用环境

工作温度（最大值）	150 °C
电阻属性	溅湿保护
电线温度（最大值）	125 °C

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）

SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）

超过限值的SVHC：
Pb (.37% in Solder)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EG8162-000
[HL1920E-230V-EURO](#)

客户还购买了



TE 产品编号5052944058
[RNF-100-3/32-0-SP](#)



TE 产品编号4568604002
[DR-25-TW-1/4-0-SP](#)



TE 产品编号620068-000
[D-108-10](#)



TE 产品编号8153950001
[D-SCE-18-50-4](#)



TE 产品编号695181-000
[B-023-04](#)




TE 产品编号273599-000
[382W042-25-0](#)



TE 产品编号5053334031
[RNF-100-1-9-SP](#)



TE 产品编号026291-000
[RMK-UNCUT-A4](#)

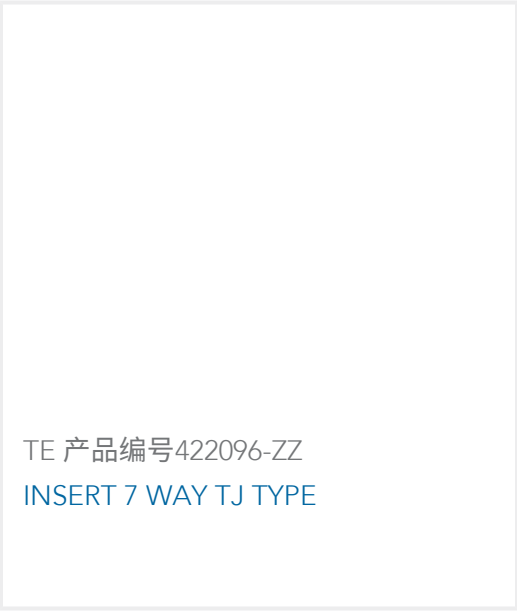

TE 产品编号422096-ZZ
[INSERT 7 WAY TJ TYPE](#)



TE 产品编号422911-ZZ
[TERMINAL POST ASSY](#)

文档

产品图纸

[B-058-00](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

[Installation Procedure for SolderSleeves B-003-0X, B-058-0X, B-900-0X](#)

英文版本