



端子和接头 > 接头



线径: .34 – .14 mm²

可密封: 否

兼容的绝缘直径范围: 1.9 mm [.075 in]

产品长度: 9.2 mm [.36 in]

产品特性

产品类型特性

可密封	否
与分离式电线类型兼容	绞线

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

主体特性

绝缘材料	热缩辐照交联改性聚乙烯
------	-------------

端接特性

线缆端接方法	焊接
--------	----

壳体特性

外壳材料	聚乙烯
------	-----

尺寸

恢复的内径	1.9 mm[.075 in]
线径	.34 – .14 mm²
兼容的绝缘直径范围	1.9 mm[.075 in]
产品长度	9.2 mm[.36 in]

使用环境

绝缘选项	完全绝缘
工组温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]



行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装方法	Bag
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Pb (37% in Solder) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件






客户还购买了



TE 产品编号5039254029
DR-25-3/4-0-SP

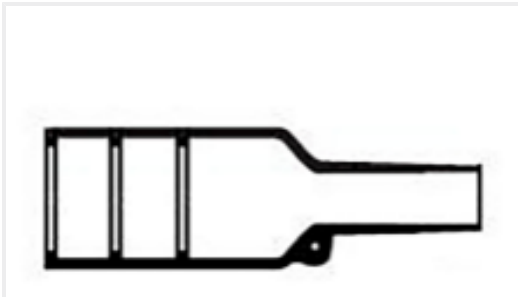

TE 产品编号CAT-R21-731072
球形热缩护套：有嘴，直形



TE 产品编号CB03394012
RW-200-E-3/4-0-SP



TE 产品编号195133-000
S1255-04-3/4X100FT




TE 产品编号342759-000
202W312-12-0




TE 产品编号5052994073
RNF-100-1/8-0-SP



TE 产品编号203535-2
MALE JACKSCREW ASSM.



TE 产品编号ZPF000000000001390
103-0001-20

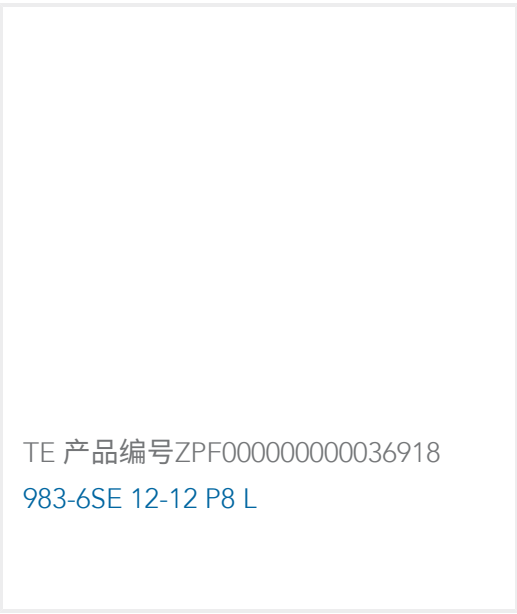

TE 产品编号ZPF0000000000036918
983-6SE 12-12 P8 L

文档

产品图纸

B-801-48

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本