

SMI082-MTC100-JA2-P11-T13

✓ 有效

RAYCHEM


TE 内部编号 697023-000

Contact Insert, Pin, Wire-to-Wire, Sealable, 20 – 26 AWG, .5 – .14 mm² Wire, 1.5 A

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 矩形连接器 > 矩形端子插针

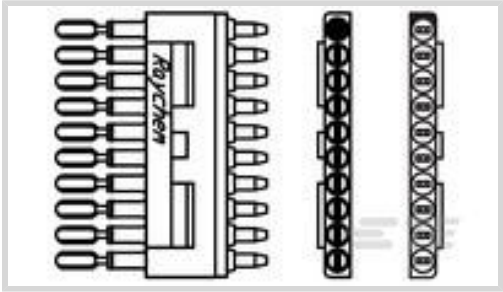

矩形连接器插入类型: 端子插入件

端子类型: 插针

连接器系统: 线到线

位数: 20

可密封: 是

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
矩形连接器插入类型	端子插入件
连接器系统	线到线
可密封	是

结构特性

位数	20
----	----

主体特性

主要产品颜色	黑色
密封类型	接口密封
主要产品材料	高牌号聚乙烯热塑性

接触件特性

端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	1.5 A

机械附件

连接器安装类型	面板安装
极性代码	A

壳体特性

中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]
---------	-----------------



尺寸

线径	.5 – .14 mm²
----	--------------

使用环境

工组温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

与连接器外壳尺寸兼容	50.8 [2.0]
------------	------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	未针对中国 RoHS 符合性进行审核
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N




TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT







TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT

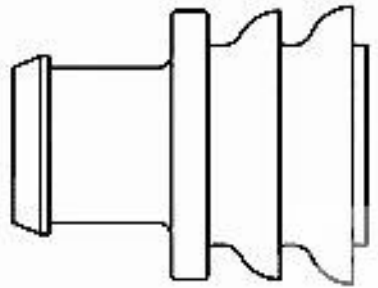

TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL





TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体

文档

产品图纸
SMI-082MTC100-JA2-P11-T13
英文版本