

KUHP-11D51-12

✓ 有效

Potter & Brumfield | Potter & Brumfield KUHP

TE 内部编号 7-1393114-7

General Purpose Power Relay, DC, Monostable, 2 Form C DPDT-CO, 20 A Contact Rating, 12 VDC Coil Voltage, Potter & Brumfield KUHP

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: **通用功率继电器**

电流类型: DC

线圈励磁系统: **单稳态**

端子排列方式: 2 Form C DPDT-CO

触点额定电流: 20 A

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

端子极数	2
线圈特性	UL 线圈绝缘类 B
端子排列方式	2 Form C DPDT-CO

电气特征

端子极限短时电流	20 A
端子极限关合电流	20 A
端子极限连续电流	20 A
端子极限断开电流	20 A
打开端子间绝缘初始电介质	1200 Vrms
相邻端子间绝缘初始电介质	3750 Vrms
端子开关负载 (最小值)	300mA @ 12V
线圈电阻	120 Ω
绝缘初始电阻	100 MΩ
触点额定电流	20 A
线圈电压额定值	12 VDC
端子电压额定值	240 VAC



线圈功率额定值（直流）	1.2 W
端子和线圈间绝缘初始电介质	3750 Vrms

主体特性

产品重量	92 g[3.245 oz]
外壳类型	防尘

接触件特性

端子材料	银氧化镉
------	------

端接特性

干线端接和连接类型	快速连接端子
线圈端接和连接类型	快速连接端子

机械附件

产品安装特性类型	带安装槽的法兰
产品安装类型	面板安装

尺寸

产品宽度	38.89 mm[1.53 in]
产品长度	73.66 mm[2.9 in]
产品高度	35.71 mm[1.4 in]

使用环境

工组温度范围	-45 – 70 °C[-49 – 158 °F]
环境保护类别	RTI
环境温度（最大值）	70 °C[158 °F]

操作/应用

电流类型	DC
线圈励磁系统	单稳态

包装特性

封装方法	包装
------	----

其他

线圈功率额定值类	1 – 1.5 W
端子电流类	16 A
环境温度类	50 – 70 °C
高度类（机械）	30 – 40 mm



长度类（机械）	40 – 50 mm
宽度类（机械）	30 – 40 mm

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	未针对中国 RoHS 符合性进行审核
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月（233） 超过限值的SVHC： Cadmium oxide (10% in Component part) 物品安全使用说明： 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 7-1393114-2
[KUHP-11DT1-12=KU](#)



TE 产品编号 5-1423996-4
[KUHP-11D17-12=RELAY,2C,AGCDO,PCB,DUST](#)

该系列中的其他产品 | [Potter & Brumfield KUHP](#)






交流继电器(8)




机电继电器(17)

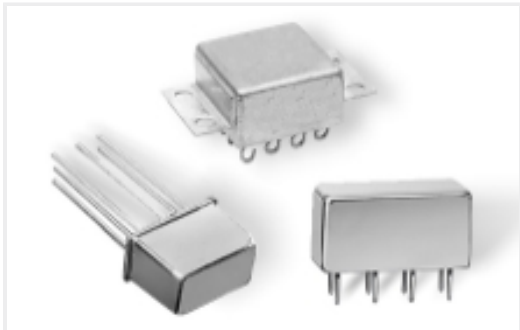

直流继电器(9)

客户还购买了

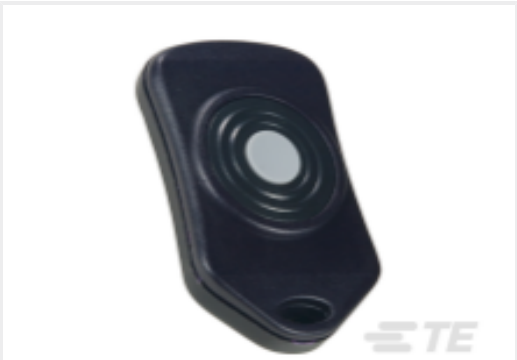


TE 产品编号OTX-418-HH-KF1-MS
Remote MS 418MHz OOK AM 1Btn KF TX FCC



TE 产品编号52044-4
TERMINAL R PG 2 5/16



TE 产品编号52929
PIDG SP SPD 22-16COMM22-18MIL6

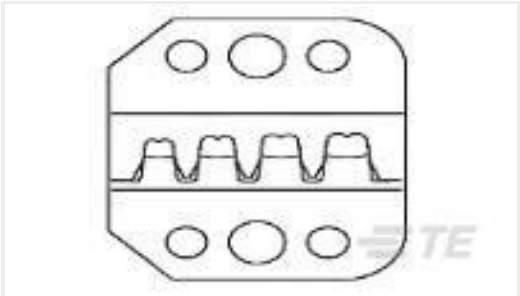

TE 产品编号90869-2
PROCRMP DIE COMM .062 PIN/SOC




TE 产品编号1-172157-9
2CIR MINI U-M-N-L CAP BLCK



TE 产品编号640007-3
RING TERMINAL 16-14 AWG TPBR



TE 产品编号1393255-1
W93-X112-10=M6/M7/M9/W6/W7

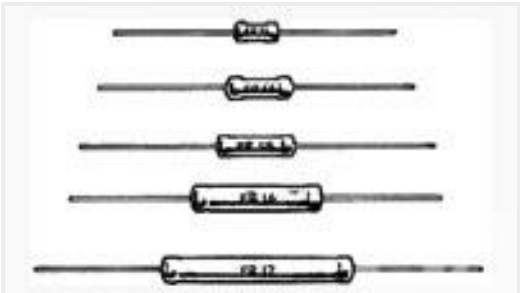

TE 产品编号1623746-1
ER74 100R 5% AMMO PK



TE 产品编号1676915-6
YR1 0.1% 715R



TE 产品编号2-2208885-2
HV,CHARGE INLET TYPE2,HYB ASSY

文档

- CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_7-1393114-7_0303.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_7-1393114-7_0303.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_7-1393114-7_0303.2d_dxf.zip



英文版本

[3D PDF](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[KUHP 30 Amp Power Relays](#)

英文版本

产品规格

[Definitions General Purpose Relays](#)

英文版本

机构认证

[UL](#)

英文版本