

RTD14615

✓ 有效

SCHRACK | SCHRACK 功率 PCB 继电器 RT1

TE 内部编号 7-1393238-5

General Purpose Power Relay, AC, Monostable, 1 Form C SPDT-CO, 16 A Contact Rating, 115 VAC Coil Voltage, SCHRACK Power PCB Relay RT1

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 通用功率继电器

电流类型: AC

线圈励磁系统: 单稳态

端子排列方式: 1 Form C SPDT-CO

触点额定电流: 16 A

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

端子极数	1
线圈特性	UL 线圈绝缘类 F
端子排列方式	1 Form C SPDT-CO

电气特征

端子极限短时电流	16 A
端子极限关合电流	30 A
端子极限连续电流	16 A
端子极限断开电流	16 A
打开端子间绝缘初始电介质	1000 Vrms
端子开关电压（最大值）	400 VAC
线圈电阻	8100 Ω
线圈功率额定值（交流）	.76 VA
触点额定电流	16 A
线圈电压额定值	115 VAC
端子电压额定值	250 VAC



端子和线圈间绝缘初始电介质

5000 Vrms

主体特性

产品重量

14 g[.494 oz]

外壳类型

支持抗焊剂自动焊接且可清洗

接触件特性

端子材料

AgNi90/10

端接特性

干线端接和连接类型

焊针

线圈端接和连接类型

焊针

机械附件

产品安装类型

板安装

尺寸

端子和线圈间绝缘间隙

10 mm[.394 in]

端子和线圈间绝缘漏电

10 mm[.394 in]

产品宽度

12.7 mm[.5 in]

产品长度

29 mm[1.14 in]

产品高度

15.7 mm[.618 in]

使用环境

工组温度范围

-40 – 70 °C[-40 – 158 °F]

环境保护类别

RTIII

环境温度（最大值）

70 °C[158 °F]

操作/应用

焊接工艺

支持波峰焊接

电流类型

AC

线圈励磁系统

单稳态

包装特性

封装方法

Carton, Tube

其他

端子电流类

16 A

环境温度类

50 – 70 °C

高度类（机械）

15 – 16 mm



长度类（机械）	25 – 30 mm
宽度类（机械）	12 – 16 mm

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




TE 产品编号 6-1415365-1
[PTMV0615](#)



TE 产品编号 6-1415035-1
[RT78726](#)

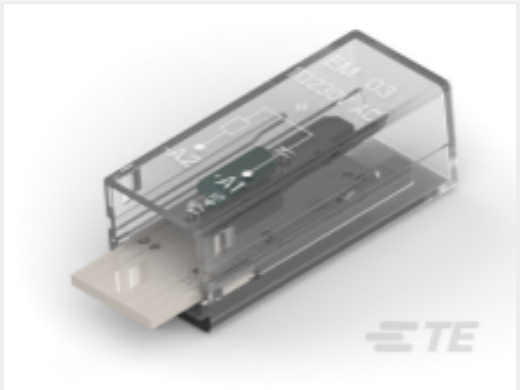

TE 产品编号 2-1415037-1
[PTMU0730](#)

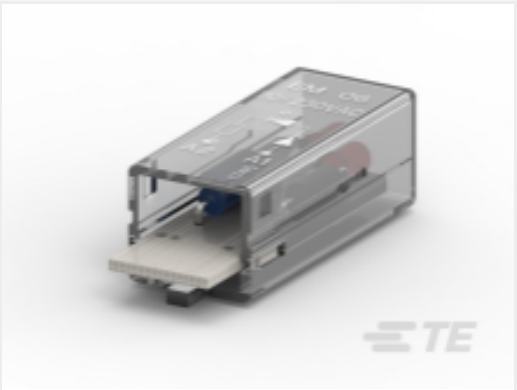

TE 产品编号 7-1415036-1
[PTML0730](#)



TE 产品编号 1415540-8
RT28816




TE 产品编号 1860200-1
RT7872P



TE 产品编号 1860306-1
RT78725



TE 产品编号 1415037-2
PTMD0730 (EM31)




TE 产品编号 4-1415036-1
PTMG0730



TE 产品编号 1-1415539-2
PTMR0730



TE 产品编号 2022103-1
RT17017



TE 产品编号 1860991-1
RT78602, RELAY SOCKET PCB 5MM


该系列中的其他产品 | **SCHRACK 功率 PCB 继电器 RT1**



交流继电器(31)




机电继电器(190)

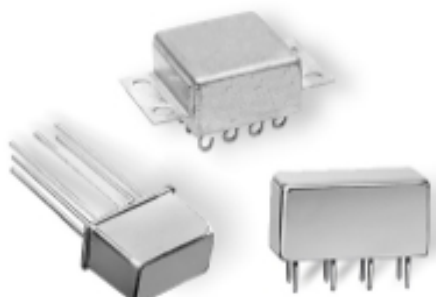

直流继电器(159)

客户还购买了



TE 产品编号1-284391-8
TERMI-BLOK PCB SIDE ENTRY STAC



TE 产品编号ADP-SMAF-UFLM
SMA Jack to U.FL/MHF1 Plug



TE 产品编号CAT-SCH691-SR1
2个接点的强制导向继电器



TE 产品编号9-1415018-1
SR6A4110 - V23050-A1110-A533



TE 产品编号3-1393127-1
PRD-11AY0-480=PRD



TE 产品编号5-1393144-4
K10P-11D15-110=K10/K20



TE 产品编号2-1415898-5
RTS3LF12



TE 产品编号DTM04-3P-E004
REC, 3P, BLK, N



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_7-1393238-5_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_7-1393238-5_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_7-1393238-5_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Power PCB Relay RT1

英文版本

产品规格

Definitions General Purpose Relays

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本