

RT424615

✓ 有效

SCHRACK | SCHRACK 功率 PCB 继电器 RT2

TE 内部编号 7-1393243-8

General Purpose Power Relay, AC, Monostable, 2 Form C DPDT-CO, 8 A Contact Rating, 115 VAC Coil Voltage, SCHRACK Power PCB Relay RT2

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 通用功率继电器

电流类型: AC

线圈励磁系统: 单稳态

端子排列方式: 2 Form C DPDT-CO

触点额定电流: 8 A

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

端子极数	2
线圈特性	UL 线圈绝缘类 F
端子排列方式	2 Form C DPDT-CO

电气特征

端子极限关合电流	15 A
端子极限连续电流	8 A
端子极限断开电流	8 A
打开端子间绝缘初始电介质	1000 Vrms
相邻端子间绝缘初始电介质	2500 Vrms
端子开关电压（最大值）	400 VAC
线圈电阻	8100 Ω
线圈功率额定值（交流）	.76 VA



触点额定电流	8 A
线圈电压额定值	115 VAC
端子电压额定值	250 VAC
端子和线圈间绝缘初始电介质	5000 Vrms

主体特性

产品重量	13 g[.459 oz]
外壳类型	支持抗焊剂自动焊接

接触件特性

端子材料	AgNi90/10
------	-----------

端接特性

干线端接和连接类型	焊针
线圈端接和连接类型	焊针

机械附件

产品安装类型	板安装
--------	-----

尺寸

端子和线圈间绝缘间隙	10 mm[.394 in]
端子和线圈间绝缘漏电	10 mm[.394 in]
产品宽度	12.7 mm[.5 in]
产品长度	29 mm[1.141 in]
产品高度	15.7 mm[.618 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 70 °C[-40 – 158 °F]
环境保护类别	RTII
环境温度（最大值）	70 °C[158 °F]

操作/应用

焊接工艺	支持波峰焊接
电流类型	AC
线圈励磁系统	单稳态

包装特性

封装方法	Carton, Tube
------	--------------

其他

--	--



端子电流类	>5 – ≤10 A
Height Class (Mechanical)	>14 – ≤16 mm[>.551 – ≤.63 in]
Length Class (Mechanical)	>22 – ≤33 mm[>.866 – ≤1.299 in]
Width Class (Mechanical)	>11 – ≤14 mm[>.433 – ≤.551 in]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1415037-2
PTMD0730 (EM31)

TE 产品编号 1860306-1
RT78725

TE 产品编号 4-1415036-1
PTMG0730

TE 产品编号 1-1415539-2
PTMR0730



TE 产品编号 2022103-1
RT17017




TE 产品编号 1860991-1
RT78602, RELAY SOCKET PCB 5MM



TE 产品编号 6-1415365-1
PTMV0615



TE 产品编号 6-1415035-1
RT78726

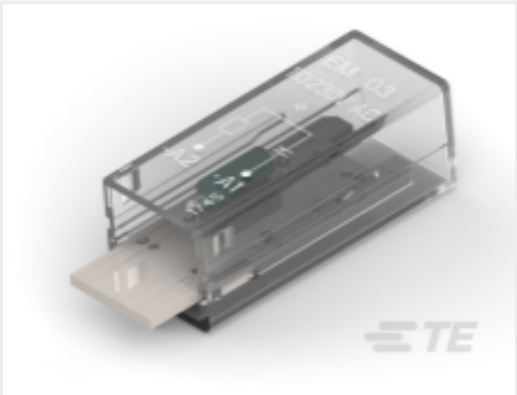

TE 产品编号 2-1415037-1
PTMU0730



TE 产品编号 1415540-8
RT28816



TE 产品编号 7-1415036-1
PTML0730



TE 产品编号 1860200-1
RT7872P


该系列中的其他产品 | **SCHRACK 功率 PCB 继电器 RT2**



交流继电器(17)



机电继电器(106)

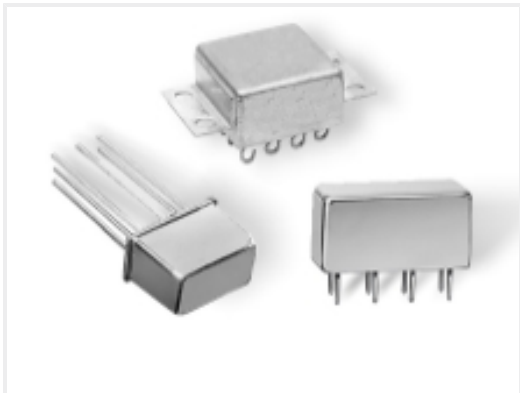

直流继电器(89)

客户还购买了




TE 产品编号 CV25902001
RW-175-E-1/2-X-STK



TE 产品编号 130207
PIDG, R, 12-10, M10



TE 产品编号 1-640389-5
15P MTA156 HDR ASSY SQ R/A F/L

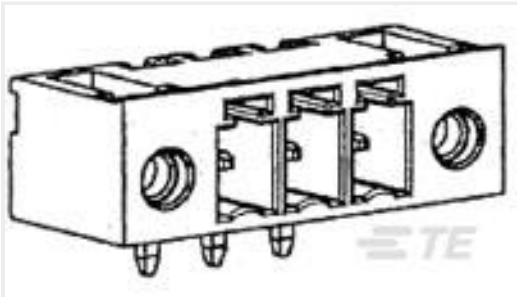

TE 产品编号 796866-2
2 POS TERMI-BLOK HDR RT ANGLE



TE 产品编号 6-1393243-8
RT424024



TE 产品编号 4-1608065-9
187-32C200=R3397



TE 产品编号 1622796-7
YR1 0.1% 115K



TE 产品编号 1860200-1
RT7872P





TE 产品编号5885930006
[TRSA-1019/E/1/E](#)

TE 产品编号2-361329-2
[HST300L-BK/100 C/Tie 300x3.6](#)

文档

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_7-1393243-8_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_7-1393243-8_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_7-1393243-8_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Power PCB Relay RT2](#)

英文版本

产品规格

[Definitions General Purpose Relays](#)

英文版本

机构认证

[VDE 证书](#)

英文版本