

W67-X2Q13-5

✓ 有效

Potter & Brumfield | Potter & Brumfield W6


TE 内部编号 7-1393252-3

Magnetic Circuit Breaker, Series Trip, White Actuator, 240 VAC / 415 VAC, 5 A, 1 Pole, .15 – 1.5 seconds Trip Time at 200%, Potter & Brumfield W6

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 断路器

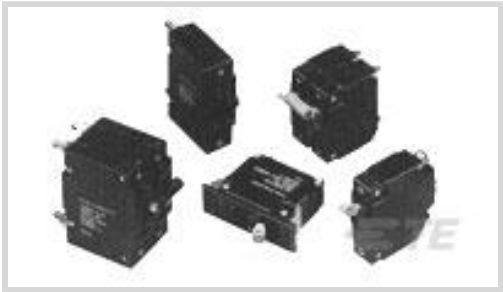

断路器类型: 磁性

电路功能: 串联跳闸

照明: 不带

致动器颜色: 白色

工作电压: 240 VAC, 415 VAC

产品特性

产品类型特性

发光类型	不发光
致动器类型	摇杆
断路器类型	磁性
照明	不带

结构特性

	.75 x 1.66 in
电路功能	串联跳闸
极数	1

电气特征

工作电压	240 VAC, 415 VAC
额定电流	5 A
中断能力	5000A @ 277VAC

主体特性

致动器颜色	白色
-------	----

接触件特性

200% 时的动作时间	.15 – 1.5 seconds
-------------	-------------------

端接特性

端子配置	6.35 [.25] 直式快速连接公端
------	---------------------



机械附件

安装选项	6 - 32 安装螺纹
------	-------------

尺寸

	.047 – .11 in
产品高度	50.8 mm[2 in]

识别标记

冲压标记类型	国际 I/O
--------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Cadmium oxide (10% in 17874790769) 物品安全使用说明： 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

W67-X2Q13-5

Magnetic Circuit Breaker, Series Trip, White Actuator, 240 VAC / 415 VAC, 5 A, 1 Pole, .15 – 1.5 seconds Trip Time at 200%, Potter & Brumfield W6





TE 产品编号 7-1393252-9
W67-X2Q50-5=M6/M7/M9/W6/W7



TE 产品编号 9-1393252-5
W67-X2Q734-5=M6/M7/M9/W6/W7



TE 产品编号 8-1393252-7
W67-X2Q52-5=M6/M7/M9/W6/W7



TE 产品编号 6-1393252-2
W67-X2Q12-5=M6/M7/M9/W6/W7




TE 产品编号 175022-1
250 PL EX REC. 18-14AWG PTBR



TE 产品编号 4-1393252-0
W67-X2Q10-5=M6/M7/M9/W6/W7

该系列中的其他产品 | Potter & Brumfield W6

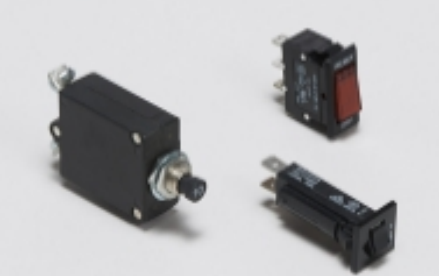

断路器(66)

客户还购买了



TE 产品编号SGH-80-4
STRING POT, 80 INCH RANGE



TE 产品编号2-34162-1
TERMINAL,PG R 16-14 1/4



TE 产品编号66601-1
III+ SKT,18-14,TIN-LEAD,LP



TE 产品编号776438-2
AS16,CAP ASSY,ST,12P,N SEAL,CODE B



TE 产品编号3-1393104-6
KRPA-11AY-120=KRPA



TE 产品编号4-1393104-4
KRPA-11DG-125=KRPA



TE 产品编号4-1393104-6
KRPA-11DG-48=KRPA



TE 产品编号8-1393113-7
KUEP-11D15-24=KU-



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_7-1393252-3_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_7-1393252-3_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_7-1393252-3_C.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_7-1393252-3_1106.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_7-1393252-3_1106.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_7-1393252-3_1106.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

W6/W9 Magnetic Hydraulic Circuit Breaker

英文版本

机构认证

UL

英文版本