




连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > Eurocard 连接器

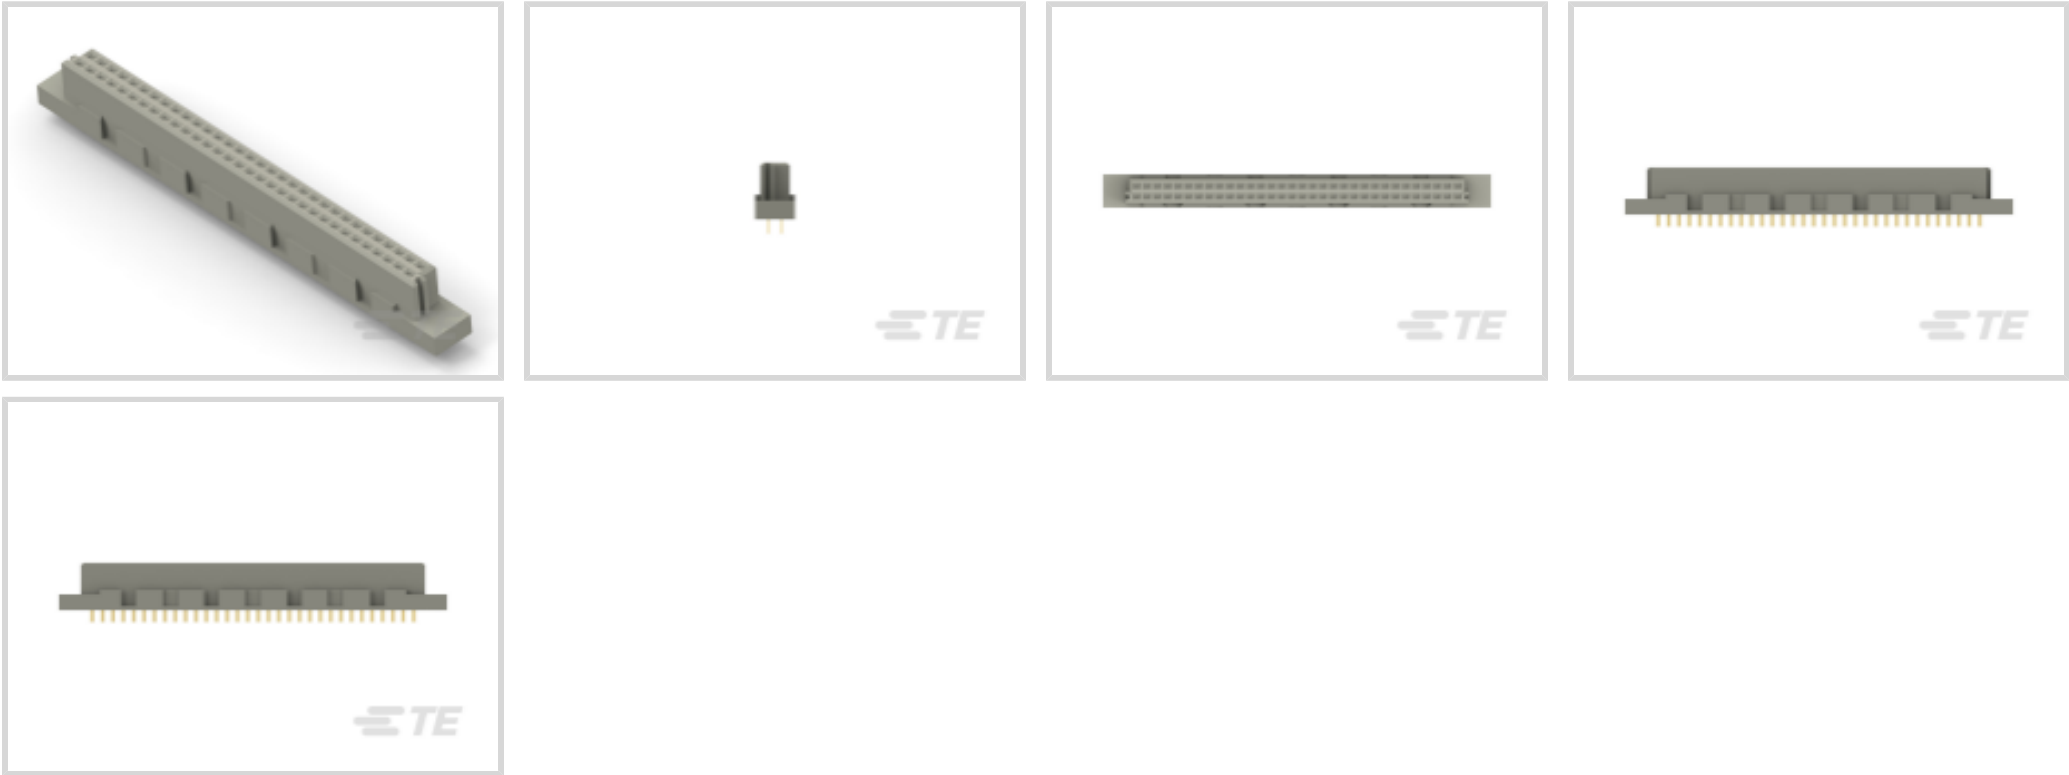

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 板对板

端接柱体和尾部长度的: 2.9 mm [.114 in]

位数: 64

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端
连接器系统	板对板
连接器和端子端接到	印刷电路板
DIN 尺寸	标准
DIN 级别	II

结构特性

位数	64
行数	2
PCB 安装方向	垂直
列数	32
信号位置数量	64
装载行	A, B

接触件特性

端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]



端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[29.92 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 μm[100 μin]
端子布局	直插式
端子接触部电镀材料	钯镍打底镀金
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡铅
端子类型	插座

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度的	2.9 mm[.114 in]

机械附件

连接器安装类型	板安装
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	带有
接合固定	不带
接合对准类型	极化
PCB 安装固定类型	板锁
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带

壳体特性

外壳材料	聚酯 GF
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

连接器宽度	8.05 mm[.317 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
连接器高度	11.51 mm[.453 in]
连接器长度	93.98 mm[3.7 in]
行间距	2.54 mm[.1 in]

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	Signal

行业标准

--



UL 阻燃性等级	UL 94V-0
与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476

包装特性

封装方法	Tray, 盒和托盘
------	------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2012年6月（84） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

该系列中的其他产品 | Eurocard Type B

Eurocard 连接器(34)

标准边缘连接器(2)



客户还购买了

TE 产品编号224562-E
MSPEED 50 M SMDTHR M10 * AB VV
137 176 *

TE 产品编号2-178314-5
DYNAMIC D3100 HDR ASSY 4P V K/Y

TE 产品编号207609-6
SKT HDR ASSY,3 POSN,METRIMATE

TE 产品编号1-776163-1
35POS,PIN DIA 1.3,HDR ASSY,90DEG,
COD 1

TE 产品编号967439-1
4pos MQS .63 header 180deg

TE 产品编号2-1879264-2
RP 2B 75K 0.1% 15PPM CUT LENGTH

TE 产品编号2176185-2
CRGH0805 1% 390R 0.33W

TE 产品编号1-2176404-5
3550 51K 1%

TE 产品编号1-2176404-6
3550 56K 1%

TE 产品编号3-1355154-1
MQS PIN HEADER 18 POS. ASSY

文档

产品图纸

V42254B2201B640=PC612 FEDERLEI

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_7-1393640-8_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_7-1393640-8_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_7-1393640-8_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

