

7-1415537-5 ✓ 有效

SCHRACK | SCHRACK SR6

TE 内部编号 7-1415537-5

Power Relays, Force-Guided, 800 mW Coil Power Rating DC, 101  $\Omega$


Coil Resistance, 9 VDC Coil Voltage, 4 Form A (NO) + 2 Form B

(NC), SCHRACK SR6

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 继电器 > 功率继电器 > 6个接点的强制导向继电器

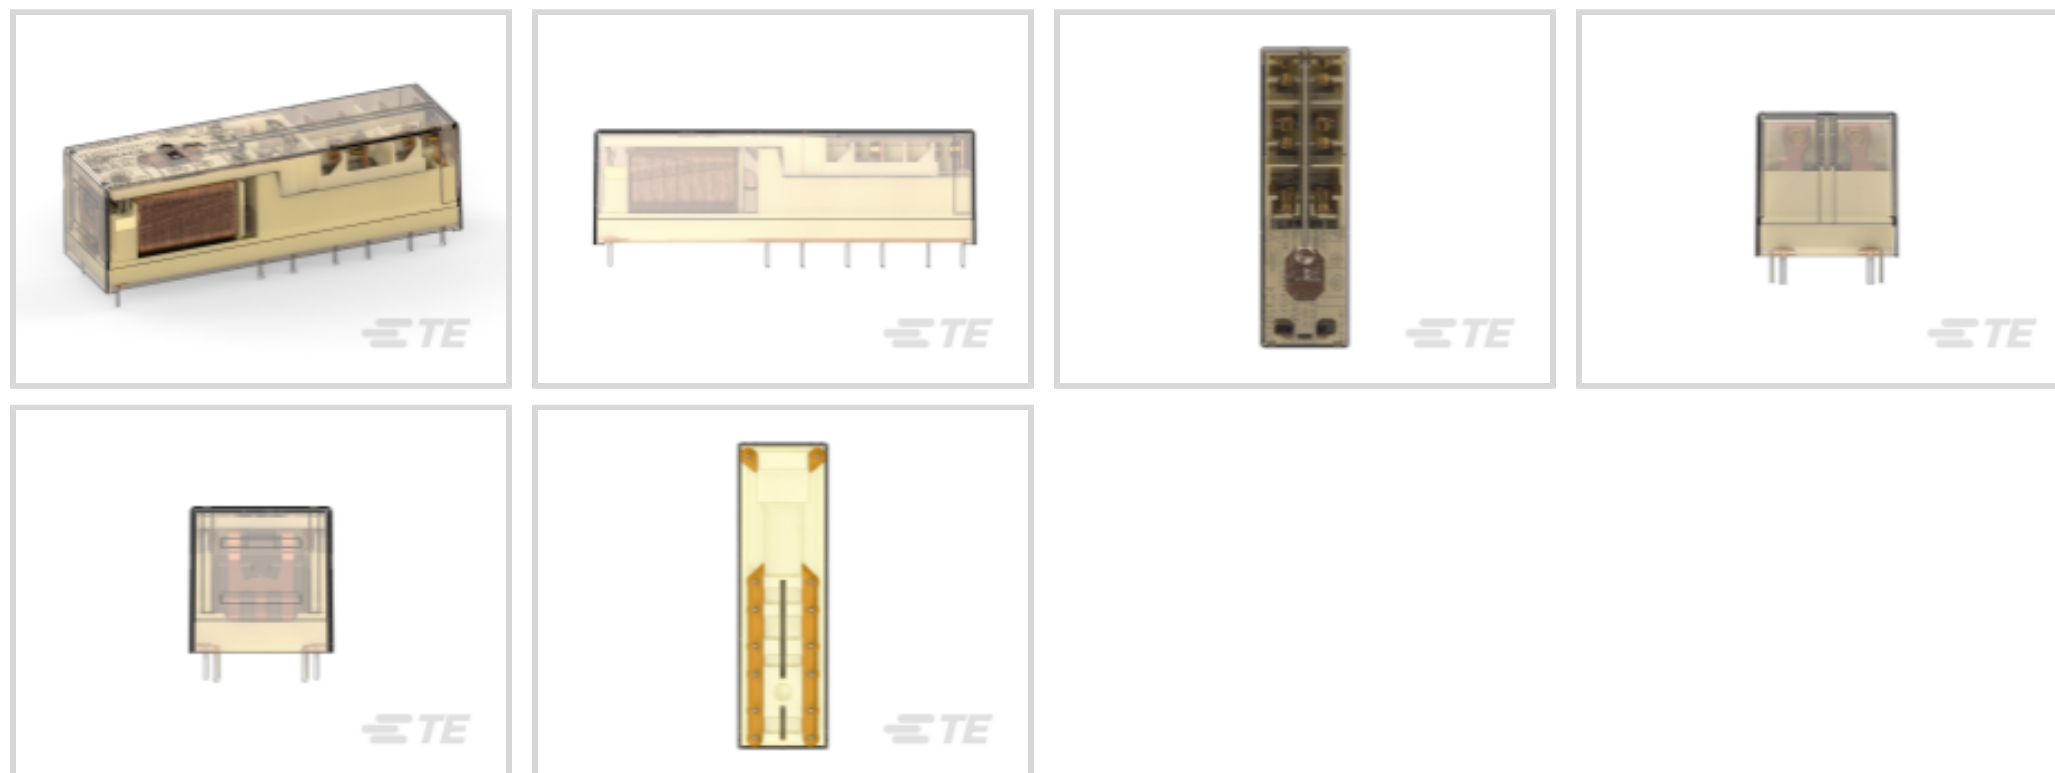

功率继电器类型: **强制导向**

线圈功率额定值 (直流) : 800 mW

线圈电阻: 101  $\Omega$

线圈电压额定值: 9 VDC

端子排列方式: 4 Form A (NO) + 2 Form B (NC)

[所有 6个接点的强制导向继电器 \(115\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

功率继电器类型

强制导向

### 电气特征

打开端子间绝缘初始电介质

1500 Vrms

线圈功率额定值类

600 – 800 mW

相邻端子间绝缘初始电介质

3000 Vrms

端子和线圈间绝缘初始电介质

4000 Vrms

端子和线圈间绝缘漏电

5.5 mm[.217 in]

线圈功率额定值 (直流)

800 mW

线圈电阻

101  $\Omega$

线圈电压额定值

9 VDC

端子开关负载 (最小值)

10mA @ 5V

端子开关电压 (最大值)

400 VAC

端子电压额定值

250 VAC

### 主体特性

产品重量	30 g[1.058 oz]
------	----------------

### 接触件特性

端子特性	强制导向端子
端子排列方式	4 Form A (NO) + 2 Form B (NC)
端子电流类	5 – 10 A
触点额定电流	8 A
端子材料	AgSnO <sub>2</sub> +Au
端子极数	6

### 尺寸

长度类 (机械)	50 – 60 mm
高度类 (机械)	15 – 20 mm
端子和线圈间绝缘间隙	5.5 mm[.217 in]
宽度类 (机械)	16 – 20 mm
产品宽度	16.5 mm[.65 in]
产品长度	55 mm[2.167 in]
产品高度	16.5 mm[.65 in]

### 使用环境

环境温度 (最大值)	70 °C[158 °F]
工作温度范围	-25 – 70 °C[-13 – 158 °F]

### 包装特性

封装方法	盒和管
------	-----

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl &gt; 900 ppm。


焊接工艺能力

波峰焊接可达到 260°C

## 产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件

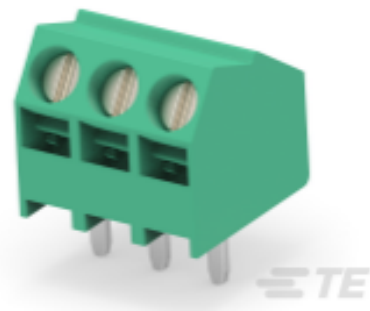

TE 产品编号 1546556-3  
3P,STACKABLE,55 DEG,3.5MM

## 该系列中的其他产品 | SCHRACK SR6

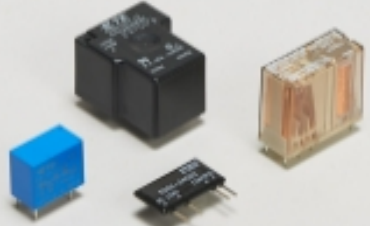

功率继电器(151)


## 客户还购买了




TE 产品编号K1007153  
Toggle Switch 08-1-1-13



TE 产品编号DRC16-70SBE-P013UK  
PLG, 70P, BLK, E, SEAL BOND, B

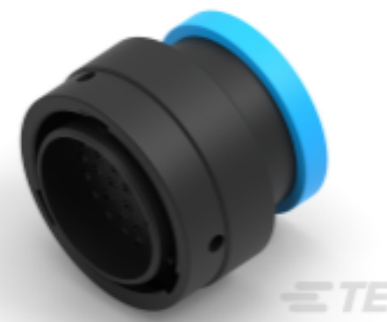

TE 产品编号YHDP26-24-35PEL017  
PLG, 35P, BLK, E, RNG, 16/20, P

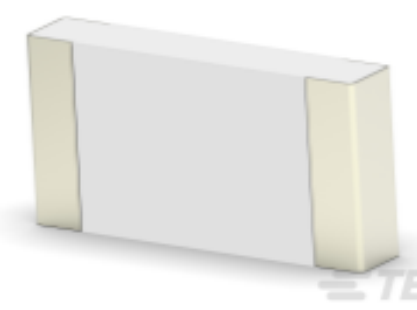

TE 产品编号2-2176245-2  
CRGS1206 5% 56R



## 文档

### CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_7-1415537-5\\_C.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_7-1415537-5\\_C.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_7-1415537-5\\_C.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

### 数据表/目录页

[SR6-A-B-C-V](#)

英文版本

### 产品规格

[Definitions General Purpose Relays](#)

英文版本

### 机构认证

[VDE 证书](#)

英文版本