



线缆 > 绞合线对电缆 > Twisted Pair Cable: Silver Coated Cable, 450V Dual Wall



工组温度范围: -65 – 200 °C [-85 – 392 °F]

电缆类型: 规格 55

工作电压: 450 VAC

线缆绝缘材料: 辐照交联改性 ETFE 聚合物

导体材料: 镀银高强度铜合金

[所有 Twisted Pair Cable: Silver Coated Cable, 450V Dual Wall \(15\)](#)

产品特性

电气特征

工作电压	450 VAC
------	---------

主体特性

线缆绝缘材料	辐照交联改性 ETFE 聚合物
导体材料	镀银高强度铜合金

尺寸

线径	26 AWG
----	--------

使用环境

工组温度范围	-65 – 200 °C[-85 – 392 °F]
电缆类型	规格 55

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
不含REACH SVHC

卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 D17660-000
D-200-82


客户还购买了




TE 产品编号1-1757823-1
AMPLIMITE,ASY,PLUG,STD,90,ZN,5,CT




TE 产品编号9734093001
55M0414-28-2

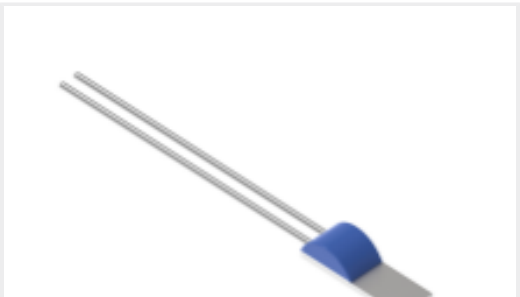

TE 产品编号NB-PTCO-189
Pt1000, 1.2x4.0, Class C, PTFM102C1G0

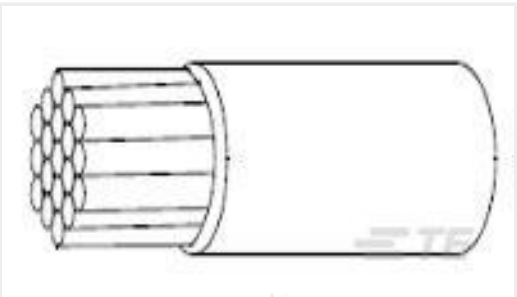

TE 产品编号216077-000
55A0114-26-0

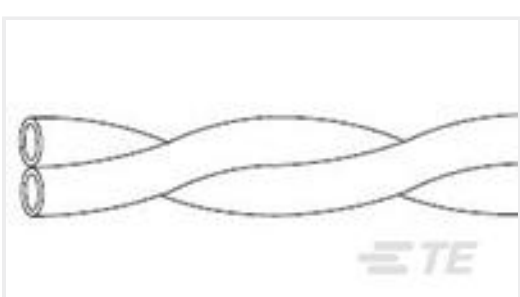


TE 产品编号5285793002
55M0424-26-2/6



TE 产品编号CAT-55A-TC-H26
General Purpose Hookup Wire: Tin Coated Copper Wire, 26 AWG



TE 产品编号1-1757824-1
AMPLIMITE,ASY,RCPT,STD,90,ZN,5,CT

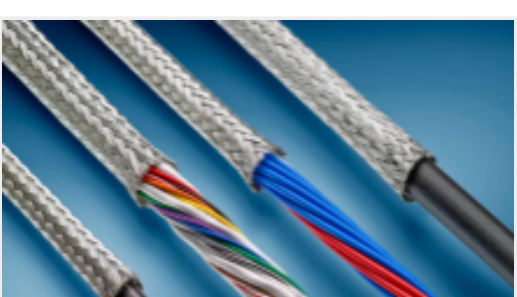

TE 产品编号CQ50553001
RAY-103-4.0(10)

7003473001

450 VAC, Silver-Coated High Strength Copper Alloy, 26 AWG, -65 – 200 °C, Twisted
Pair Cable



文档

产品图纸

55M1434-26-2/4/6-9

英文版本

数据表/目录页

Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide

英文版本