



RAYCHEM

TE 内部编号 703793-000

Twisted Pair Cable, Spec 44, Operating Voltage 1000 VAC, Tin-Coated Copper, 18 AWG Wire Size, Operating Temperature Range -65 – 150 °C

[在 TE 官网查看>](#)

线缆 > 绞合线对电缆



电缆类型: 规格 44

工作电压: 1000 VAC

线缆绝缘材料: 辐照交联改性 PVDF, 辐照交联改性 PVDF

导体材料: 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜

线径: 18 AWG

产品特性

电气特征

工作电压	1000 VAC
------	----------

主体特性

线缆绝缘材料	辐照交联改性 PVDF, 辐照交联改性 PVDF
导体材料	镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜

尺寸

线径	18 AWG
----	--------

使用环境

电缆类型	规格 44
工组温度范围	-65 – 150 °C

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)



SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)

超过限值的SVHC:

[Phthalato(2-)]dioxotrilead (2.5% in Cable Jacket)

物品安全使用说明:

使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能,请回收再利用,如需废弃处置,请遵守当地有关法规。

卤素含量

超出范围 - 不受卤素要求的限制

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号,产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%,镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号,产品均质材料中,铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%,镉的最大浓度不超过0.01%(按重量计算),或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规,TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”,链接如下:<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 650075-000
D-436-37

客户还购买了

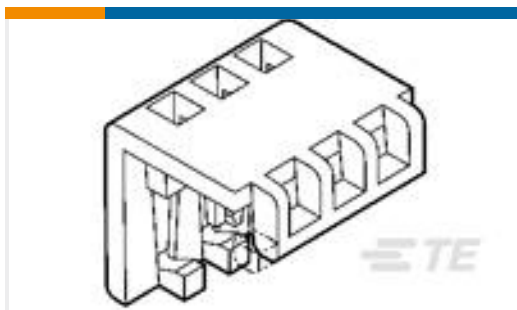

TE 产品编号1-643075-1
11P MTA100 MOLDED COVER

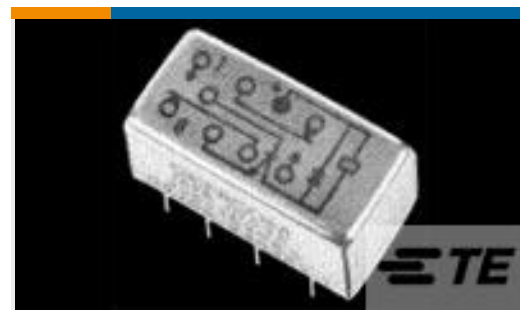

TE 产品编号3-1617073-8
3SBC2096A2 = M39016/37-026P




TE 产品编号E99238-000
HTCM-SCE-TP-1/2-4H-9



TE 产品编号796964-1
PIN ASSY,18-16 AWG,HI CURRENT



TE 产品编号50845
TERMINAL,PIDG PTFE R 12-10 6

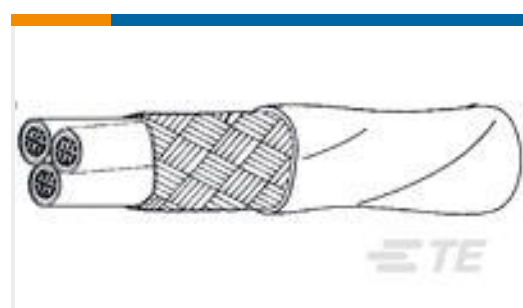

TE 产品编号306317-000
44AM1131-20-0/2/9-9



TE 产品编号1-1586359-0
10P MINIUMNL GANG WIRE SEAL DR



TE 产品编号ABC06N-20P
IN-LINE PLUG

文档

产品图纸

[44A1231-18-0/2/9-9](#)

英文版本

数据表/目录页

[1654025_Sec9_SPEC44](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本