



线路保护与管理 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



原始内径（最小值）： 2.67 mm [.105 in]

收缩后内径（最大值): .51 mm [.02 in]

预装引线: 否

电阻属性: 浸入保护

线径: .34 mm²

产品特性

产品类型特性

温度标识	是
温度标识类型	热变色

结构特性

预装引线	否
------	---

尺寸

兼容护套直径范围	1.9 mm[.34 in]
产品长度	16.5 mm[.65 in]
屏蔽外径（最小值）	.9 mm[.035 in]
原始内径（最小值）	2.67 mm[.105 in]
收缩后内径（最大值)	.51 mm[.02 in]
线径	22 AWG

使用环境

电阻属性	浸入保护
------	------

行业标准

符合政府资质	否
MIL/NAS 规范（MIL-S-83519，NAS-1747）	M83519/1

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)



欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (37% in Solder) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EG8162-000
[HL1920E-230V-EURO](#)

客户还购买了




TE 产品编号878729-000
[243A022-25-0](#)



TE 产品编号YDIV44E15-35PNC009
[RECP ASSY](#)



TE 产品编号100616-2
[8/8 MOD.JACK ASSY TE SHIELDED](#)

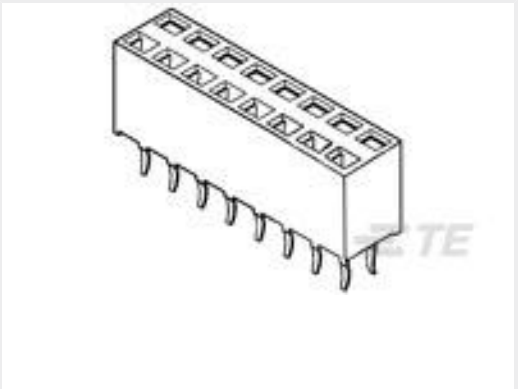

TE 产品编号215307-3
[2X3P HV100 REC CON. TE, 7.0MM](#)



TE 产品编号215307-5
2X5P HV100 REC CON. TE, 7.0MM

TE 产品编号215307-7
2X7P HV100 REC CON. TE, 7.0MM

TE 产品编号826656-7
7P AMPMODU II STIFT LEI

TE 产品编号5-826953-0
50P MODU 2 PIN HDR.

TE 产品编号1-1437565-8
FSM1LPATR=TACT SWITCH 6X6MIL S

TE 产品编号1-1617754-5
FCA-410-1619M=M83536/16-019M

文档

S02-06-R

英文版本

1654025_Sec8_B-155_CWT_SO63_S01to03_SO96

英文版本