



热缩管



热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 白色

收缩率: 4:1

墙面类型: 单壁

收缩后内径 (最大值): 2.36 mm [.093 in]

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	单壁

电气特征

工作电压 (最大值)	1 kV
------------	------

主体特性

流体类型	医疗液体, 水
主要产品颜色	白色
收缩率	4:1
主要产品材料	医用级交联聚烯烃
灵活性	柔性

尺寸

恢复的壁厚 (标称)	.5 mm[.02 in]
收缩后内径 (最大值)	2.36 mm[.093 in]
原始内径 (最小值)	4.75 mm[.187 in]

使用环境

收缩温度 (最小值)	110 °C
热缩管易燃性类型	非阻燃
工组温度范围	-40 – 110 °C



收缩温度	110 °C
------	--------

操作/应用

机械阻力	冲击, 应力消除, 液体, 辐射灭菌
------	--------------------

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	切割件, 杆, 线轴
------	------------

其他

产品来源	US
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 2326489-1
MODEL 105 TUNNEL OVEN, 36" ENTRY, STANDAR



TE 产品编号 2394980-1
MOD 105 TUN OVEN, 69" ENTRY, STARDARD

该系列中的其他产品 | RAYCHEM MT5000




医用级热缩管(20)



单壁热缩管(19)



双壁热缩管(1)

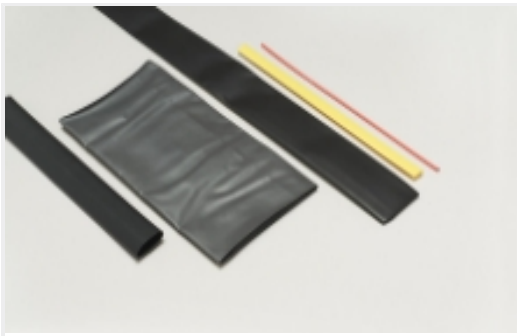

热缩管(20)

客户还购买了




TE 产品编号YDTS32F13NV0010000
DUST COVER ASSEM



TE 产品编号YDIV46E21-16PNC009
PLUG ASSY



TE 产品编号1062-20-0122
SOC, SF, SIZE 20, 16-22, NI/NI

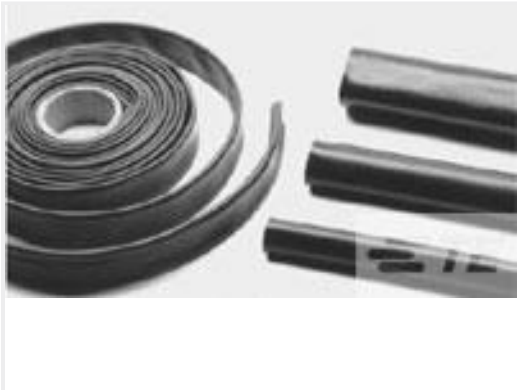


TE 产品编号CB5434-000
XFFR-07X25



TE 产品编号YDIV46E19-35PNC009
PLUG ASSY



TE 产品编号3-1393030-0
SSR-480D25=panel mount, 25A, 600VAC-DC i/p

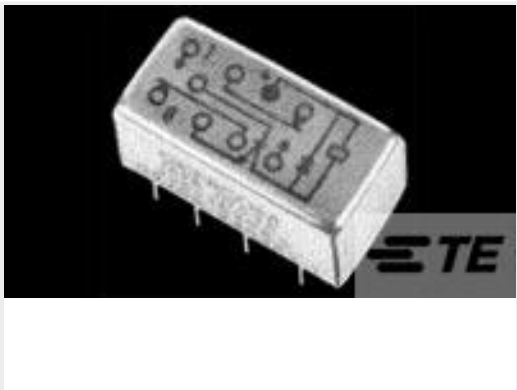


TE 产品编号4-1617072-8
3SBC1650A2 = M39016/37-023M



TE 产品编号ES4050404BGM
ES4050404BGM=RELAY



TE 产品编号410249-000
202D163-100/180-0

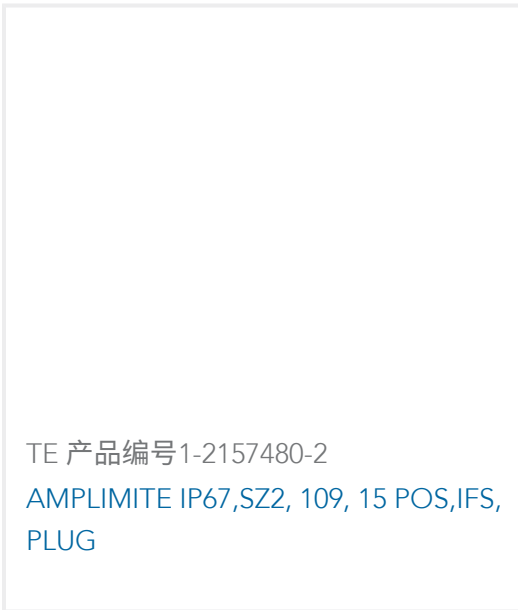

TE 产品编号1-2157480-2
AMPLIMITE IP67, SZ2, 109, 15 POS, IFS, PLUG

MT5000-3/16-9-SP

Heat Shrink Tubing, White, 4:1, Single Wall, Shrinks To 2.36 mm [.093 in], Medical Grade Crosslinked Polyolefin, RAYCHEM MT5000

