

725964-2 ✓ 有效

FASTON | FASTON 250

TE 内部编号 725964-2

PCB Terminals, Tab, Mating Tab Width .25 in [6.35 mm], PCB Hole


Diameter 1.4 mm [.06 in], Through Hole - Solder, Tin Plating,

Nickel, Bag, FASTON 250

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > PCB 端子

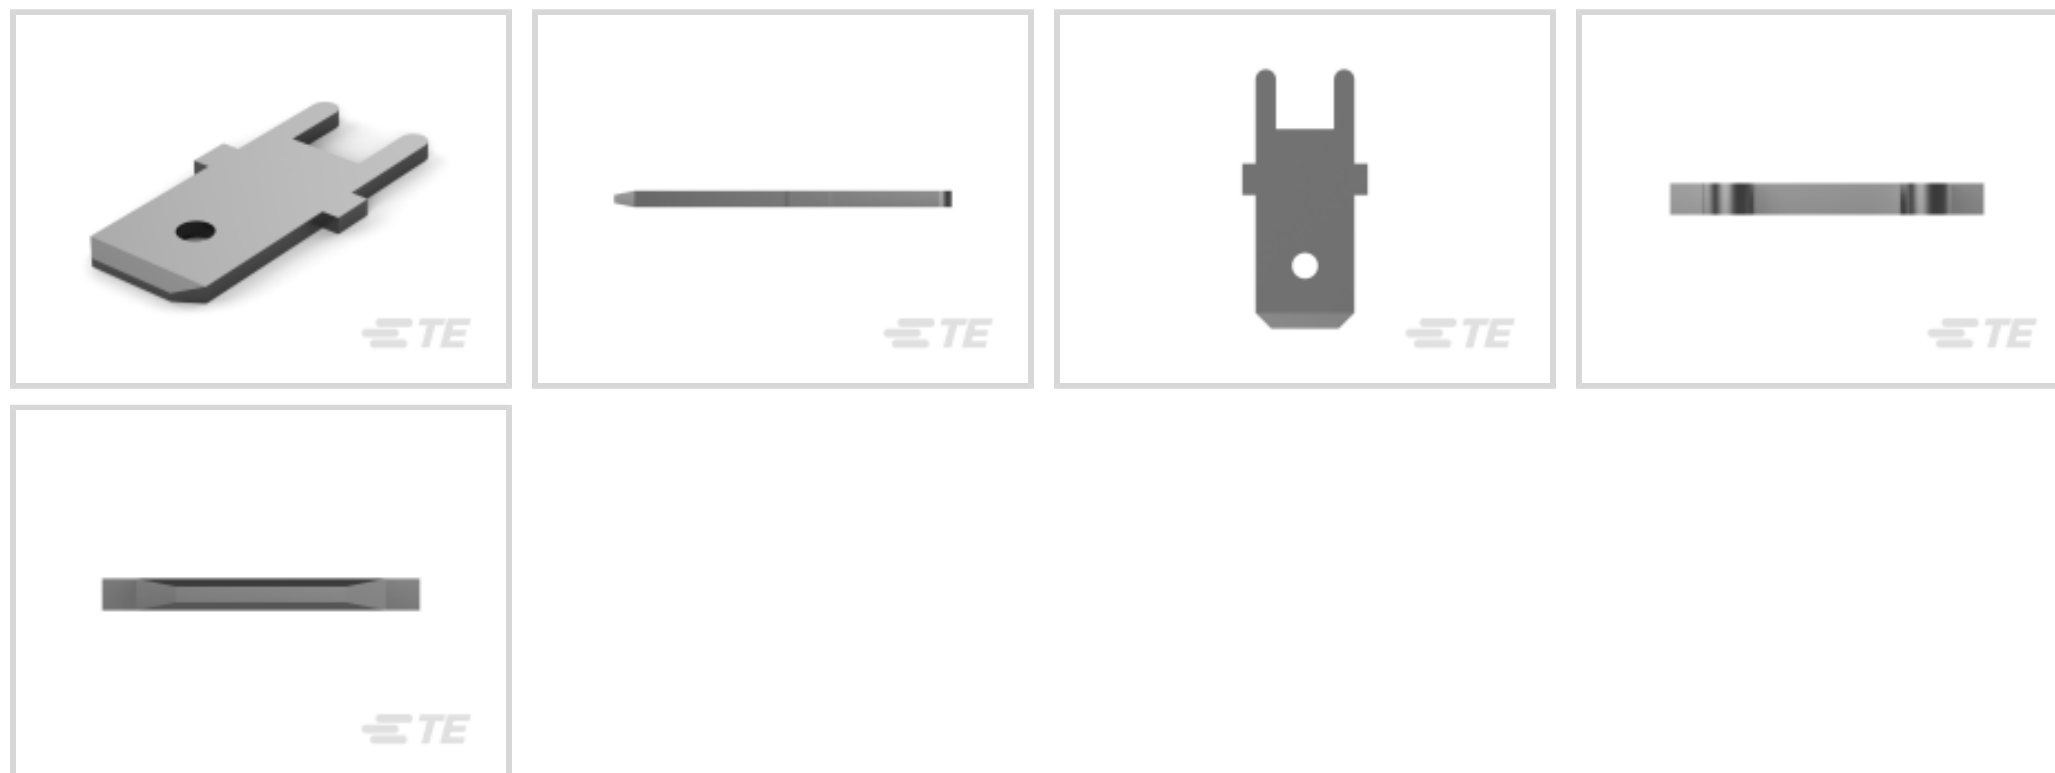

PCB 端子类型: 公端

PCB 厚度 (建议) : 2.36 – 3.05 mm [.093 – .12 in]

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

PCB 孔直径: 1.4 mm [.06 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	正常
-----	----

接触件特性

PCB 端子类型	公端
----------	----

对接公端宽度	6.35 mm [.25 in]
--------	------------------

对接公端厚度	.81 mm [.032 in]
--------	------------------

端子电镀材料	锡
--------	---

端子底板材料	镍
--------	---

端子尺寸	6.35
------	------

端子方向	直式
------	----

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

产品端接到	印刷电路板
-------	-------

尺寸

板下延伸	3.8 mm [.149 in]
------	------------------



端子材料厚度	.81 mm[.032 in]
PCB 厚度 (建议)	2.36 – 3.05 mm[.093 – .12 in]
PCB 孔直径	1.4 mm[.06 in]
PCB 的外形高度	12.7 mm[.506 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度范围	-30 – 110 °C[-22 – 230 °F]

包装特性

封装数量	1000
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | FASTON 250





接头(4)




插入和拔出工具(6)



漆包线端子(1)

客户还购买了

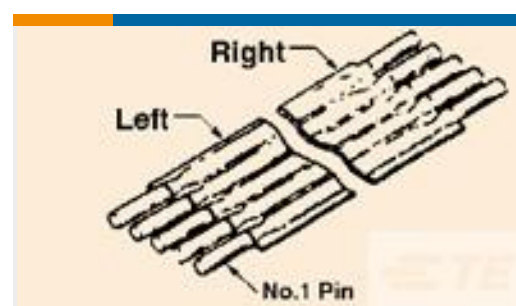TE 产品编号3-1623732-4
BCHE 7 W 3K3 5%TE 产品编号1-1623782-7
线绕电阻器：垂直安装TE 产品编号1676443-2
RN 0805 825R 0.1% 10PPM 1KRLTE 产品编号103309-7
034 LOPRO HDR SP 30DPTE 产品编号3-2176088-6
RP 1J 0.166W 1K82 0.1% 25PPM 1K RLTE 产品编号2351460-2
MINSA SW HLV 0.30N 0.5A AC NC
UnPtchTE 产品编号3-1437137-4
FSN-21.5A-10=NOMEX FS STD

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_725964-2_D.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_725964-2_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_725964-2_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[FASTON* 110, 187, 205, 250, and 312 Series Tab Contacts for Printed Circuit \(PC\) Board Applications](#)

英文版本

725964-2

PCB Terminals, Tab, Mating Tab Width .25 in [6.35 mm], PCB Hole Diameter 1.4 mm [.06 in], Through Hole - Solder, Tin Plating, Nickel, Bag, FASTON 250

