



端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: 4933 – 5920 CMA

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	正常
-----	----

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

电气特征

额定电压	300 V
------	-------

主体特性

绝缘材料	尼龙
------	----

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	压缩压接



压线筒类型	Closed
-------	--------

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点

尺寸

产品长度	21.5 mm[.846 in]
兼容的绝缘直径范围	4 mm[.157 in]
线径	4933 – 5920 CMA

使用环境

绝缘选项	完全绝缘
------	------

包装特性

封装数量	100
封装方法	Bag

其他

压线筒颜色	蓝色
-------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1-2323802-1 SSRMP-480D25R = Mini Puck,25A, 480V AC,R	TE 产品编号 1-1377175-5 SMP 0-0735160-0	TE 产品编号 2392022-2 BLUE BATTERY DAHT KIT 220V (47387-7)	TE 产品编号 169400 CERTI-LOK FRAME W/O DIES
TE 产品编号 2323802-7 SSRMP-240D25R = Mini Puck,25A, 240V AC,R	TE 产品编号 2323802-1 SSRMP-240D25 = Mini Puck,25A,240V AC	TE 产品编号 2323802-4 SSRMP-480D25 = Mini Puck,25A,480V AC	TE 产品编号 169404 CERTI-LOK DIE
TE 产品编号 2392022-1 BLUE BATTERY DAHT KIT 110V (47387-7)	TE 产品编号 47387-7 DAHT PG PIDG 16-12 ASSY		

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 250


PCB 端子(131)	压接端子护套(116)	压缩连接器(4)	快速断开(411)
--------------------	--------------------	-----------------	------------------



接头(4)



插入和拔出工具(6)

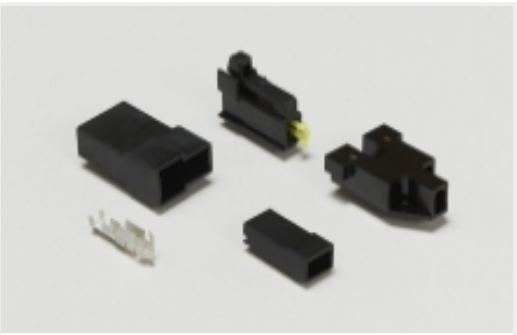

漆包线端子(1)




绝缘防护罩和套管(16)

客户还购买了



TE 产品编号1SNA165115R1000
M10/10.P




TE 产品编号GAG2K3499B1
Radial Glass NTC 2K 1% B3499 1.5mm OD




TE 产品编号1SNA160496R2600
DR4/6.P



TE 产品编号1SNA117600R0300
FEDR61

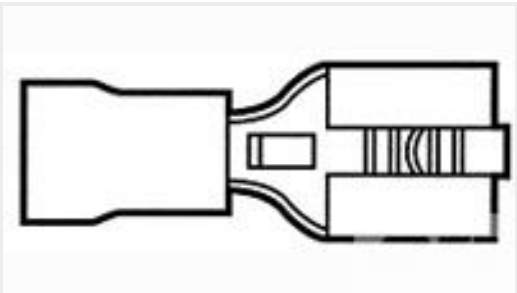

TE 产品编号42599-2
RECEPT,PIDG FASTON 22-18 250

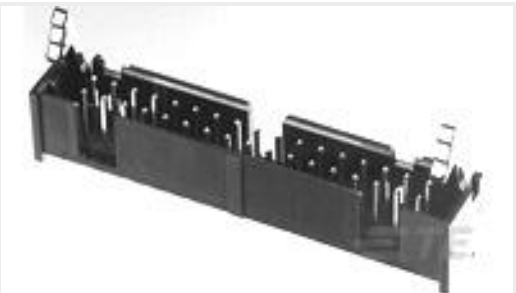


TE 产品编号3-1761606-3
IDC LOW PRO HDR 40P VERT LA




TE 产品编号3-1825138-1
A201TZQ04



TE 产品编号2-2176156-2
TLM 1206 0.5W R022 1% 50PPM 5K RL

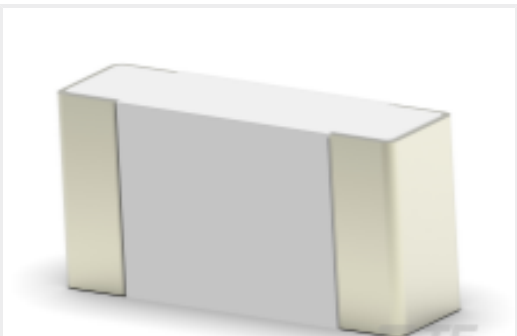

TE 产品编号2-2176243-5
CRGS0603 5% 100R



TE 产品编号1SNA164716R2100
BA2

文档

产品图纸

TERM, RECPT, PIDG, FAST, .250, 16-14

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_735160_L.3d_igs.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_735160_L.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_735160_L.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[FASTON TERMINALS \(INSULATED AND UNINSULATED\) - FULL CATALOG](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（非美国）](#)

英文版本

[APPLICATION OF AMP FULLY INSULATED FASTON* RECEPTACLES \(6,35mm\)](#)

英文版本