




连接器 > 端子 > 连接器端子 > D-Sub 连接器端子：插座，磷青铜，信号，20 号

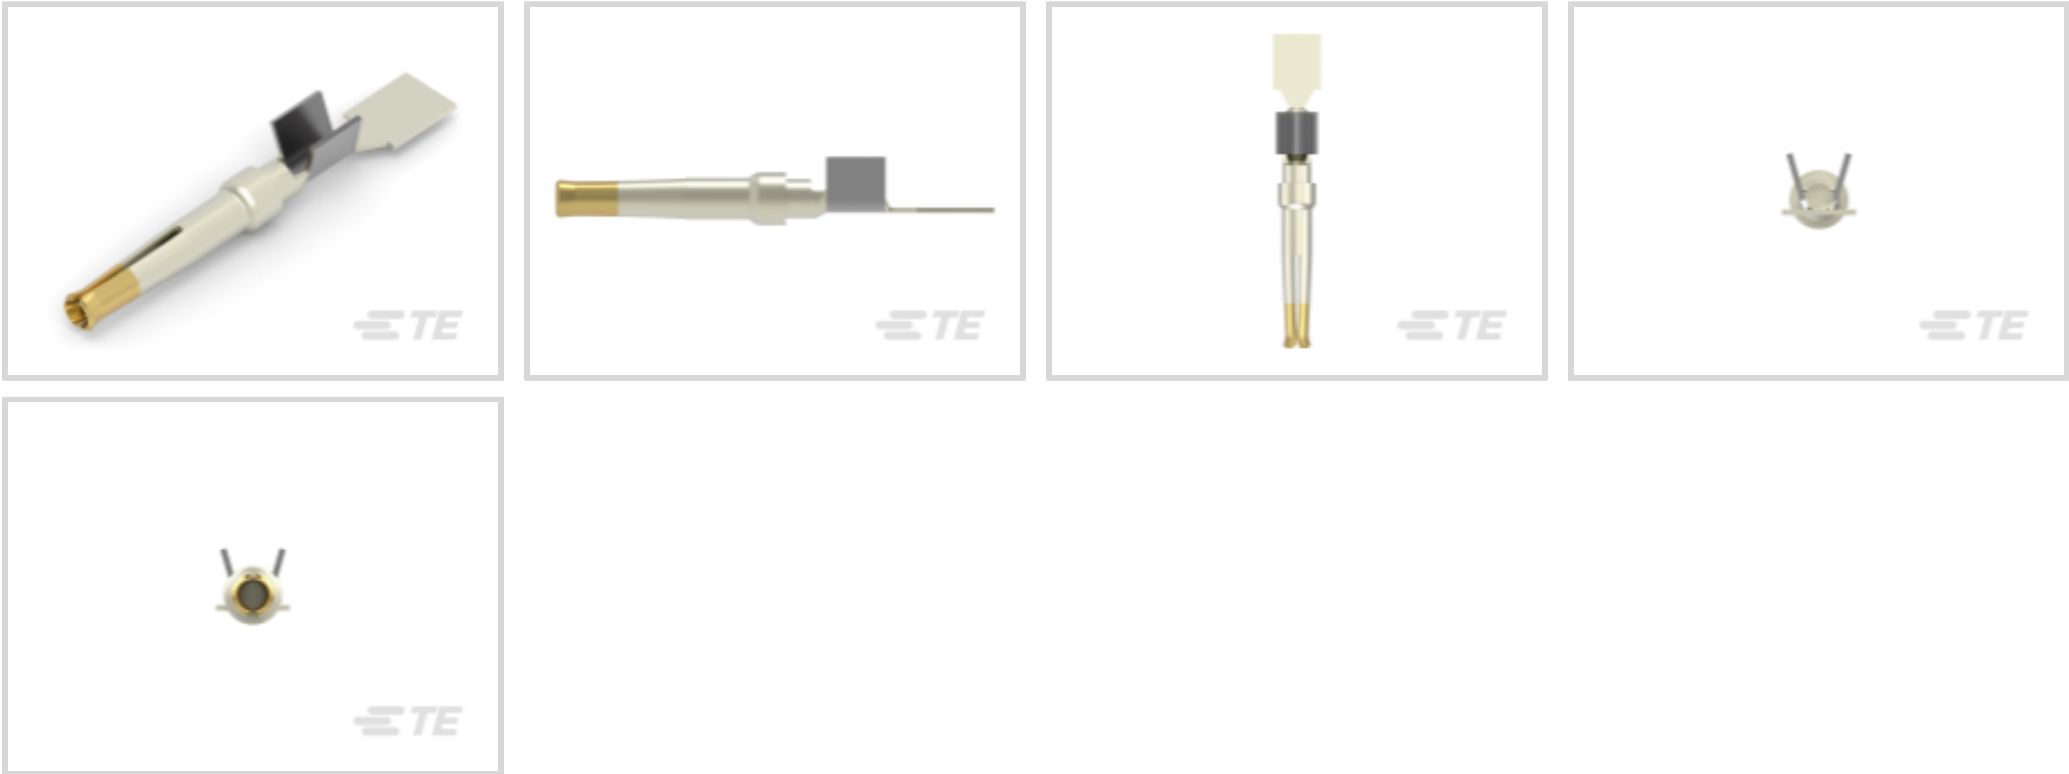

端子类型: 插座

端子接触部电镀材料: 镀金

壳体內的端子定位器类型: 卡口

端子大小: 尺寸 20

线径: 22 – 18 AWG

[所有 D-Sub 连接器端子：插座，磷青铜，信号，20 号 \(51\)](#)

产品特性

接触件特性

|                |        |
|----------------|--------|
| 端子底板材料         | 镍      |
| 端子色带           | 绿色点阵   |
|                | .04 in |
| PCB 端子端接区域电镀材料 | 镀金     |
| 端子类型           | 插座     |
| 端子接触部电镀材料      | 镀金     |
| 端子大小           | 尺寸 20  |
| 端子基材           | 磷青铜    |
| 端子额定电流（最大值）    | 3.1 A  |

端接特性

|        |         |
|--------|---------|
|        | .085 in |
| 线缆端接方法 | 压接      |
| 产品端接到  | 线缆      |



机械附件

|              |    |
|--------------|----|
| 带导线绝缘        | 不带 |
| 壳体内部的端子定位器类型 | 卡口 |

尺寸

|    |             |
|----|-------------|
|    | .068 in     |
| 线径 | .4 – .8 mm² |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

识别标记

|        |    |
|--------|----|
| 端子颜色代码 | 绿色 |
|--------|----|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装方法 | 零散零件 |
| 封装数量 | 1000 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬



和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2836119-1  
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-062F-RSM



TE 产品编号 1579007-9  
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号 2836119-2  
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-062FA-RSA



TE 产品编号 91285-1  
INSERT/EXTRACT TOOL ASSEMBLY




TE 产品编号 91513-1  
CCII HD-20 PIN SKT 22-18 ASSY


客户还购买了




TE 产品编号 1658611-2  
25 POS HDF PLUG, AP, LEAD FREE

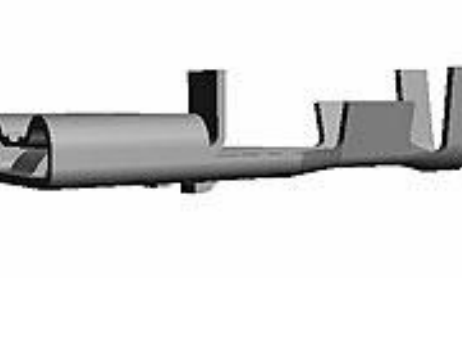

TE 产品编号 170335-1  
PL 250 RECEPTACLE 15-10 AWG PTPBR

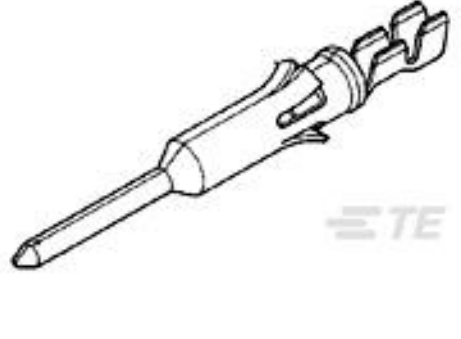

TE 产品编号 66591-4  
TYPE VI PIN,MULTI-MATE,L.P.

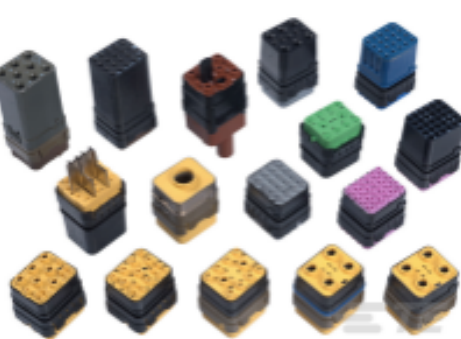

TE 产品编号 ZPF00000000099685  
DMC-M 99-01 SN



TE 产品编号 66253-6  
MALE CONTACT ASSY (STRIP)



TE 产品编号 150500-2  
110 MINI FASTON,REC.,24-20 AWG, TPBR



TE 产品编号 YDT12S-BT1635-2205  
BOOT DT 12 WAY PLUG ENHANCED OVERLAY



TE 产品编号 5677924005  
RNF-3000-6/2-X-SP





TE 产品编号745229-5  
20 DF PIN PLTD



TE 产品编号205210-7  
HDP-20, PLUG, SIZE 4, 37 POSN

文档

20 DF SOCKET CONT L.P.

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_745230-7\_AA.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_745230-7\_AA.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_745230-7\_AA.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Signal Contacts

英文版本

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本