




连接器 > D 形连接器 > D-Sub 插头组件：标准，垂直，外壳尺寸 1，2.74mm

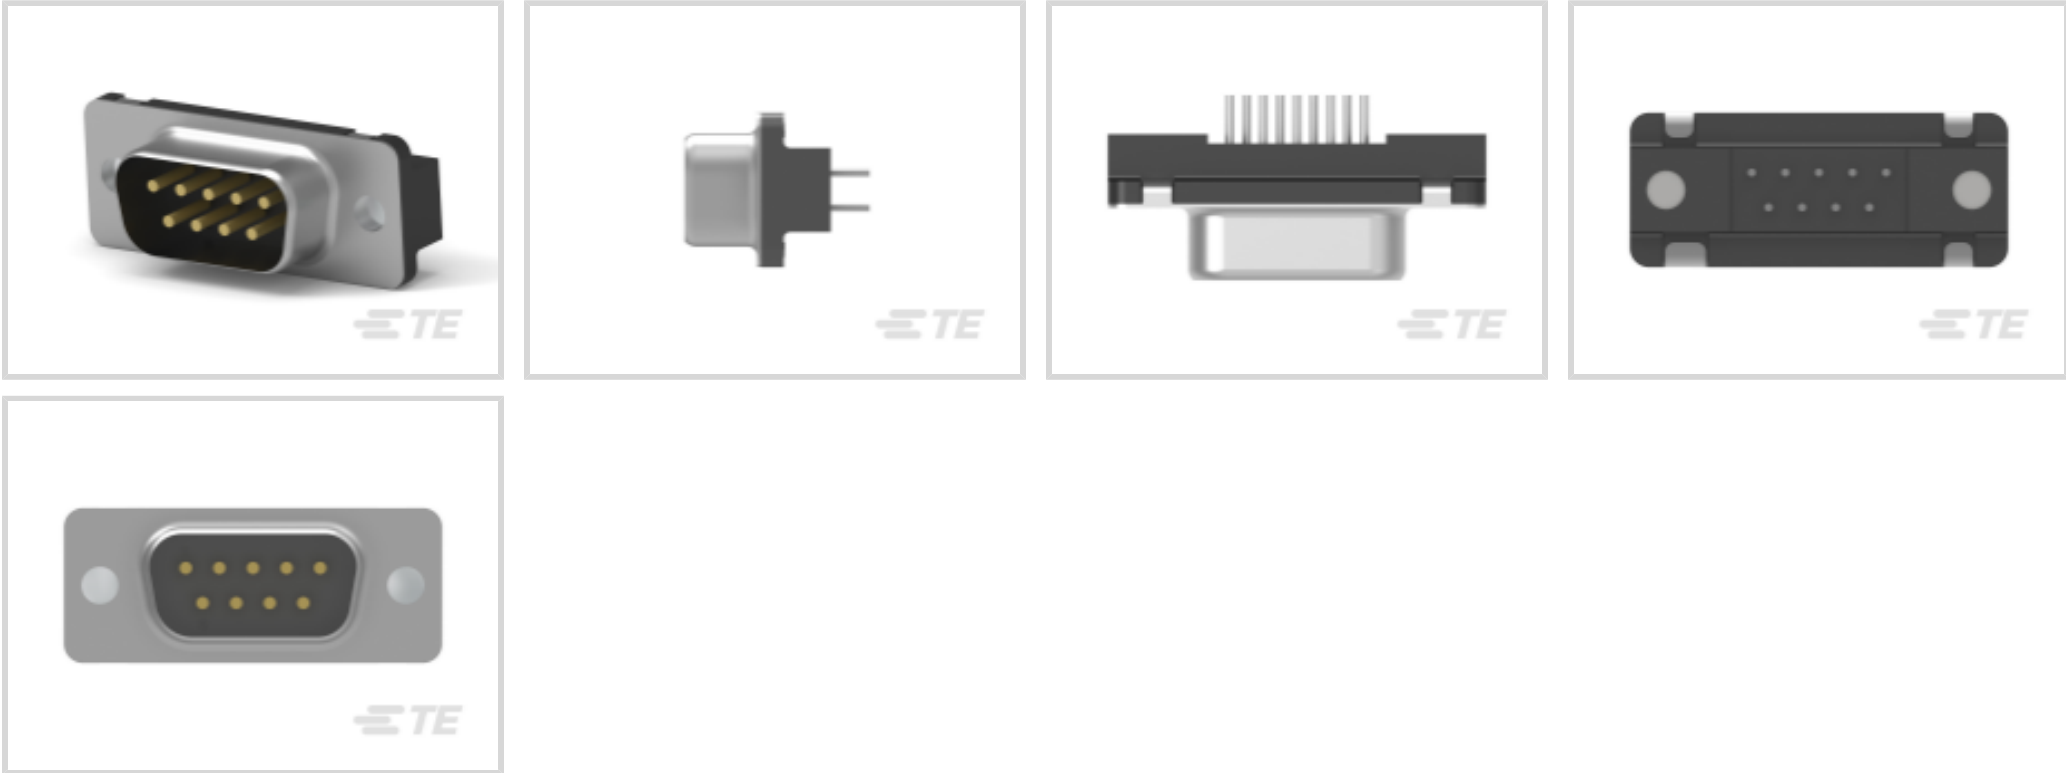

位数: 9

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 板对板

连接器安装类型: 板安装

连接器壳体尺寸: 1

所有 D-Sub 插头组件：标准，垂直，外壳尺寸 1，2.74mm (28)

产品特性

产品类型特性

|           |        |
|-----------|--------|
| 接地特定类型    | 接地凹痕   |
| 壳体材料配置    | 正面金属外壳 |
| 连接器和壳体类型  | 插头     |
| 连接器系统     | 板对板    |
| 连接器壳体尺寸   | 1      |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板  |

结构特性

|          |    |
|----------|----|
| 位数       | 9  |
| 行数       | 2  |
| PCB 安装方向 | 垂直 |

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 外壳电镀材料 | 锡  |
| 主要产品颜色 | 黑色 |



|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| 连接器外形          | 标准                             |
| 接触件特性          |                                |
|                | 30 μin                         |
| 端子底板材料         | 钎镍                             |
| 端子接触部电镀材料      | 金 (Au)                         |
| 端子基材           | 黄铜                             |
| PCB 端子端接区域电镀材料 | 锡铅                             |
| 端子形状和构造        | 圆形                             |
| 端子额定电流（最大值）    | 6 A                            |
| 端子选项           | 已安装                            |
| 端接特性           |                                |
| 端接柱体和尾部直径      | .66 mm[.026 in]                |
| PCB 端接方法       | 通孔 - 焊接                        |
| 端接柱体和尾部长度      | 3.18 mm[.125 in]               |
| 机械附件           |                                |
| 安装孔直径          | 3.05 mm[.12 in]                |
| 连接器安装类型        | 板安装                            |
| PCB 安装固定       | 带有                             |
| PCB 安装固定类型     | 安装孔                            |
| 接合固定           | 不带                             |
| 壳体特性           |                                |
| 外壳材料           | 碳钢                             |
| 中心线（间距）        | 2.74 mm[.108 in]               |
| 尺寸             |                                |
| PCB 厚度（建议）     | 1.57 – 2.36 mm[.062 – .093 in] |
| 行间距            | 2.84 mm[.112 in]               |
| 使用环境           |                                |
| 工组温度范围         | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F]     |
| 操作/应用          |                                |
| 电路应用           | Signal                         |
| 行业标准           |                                |
| UL 阻燃性等级       | UL 94V-0                       |



|             |           |
|-------------|-----------|
| 与已批准的标准产品兼容 | UL E28476 |
|-------------|-----------|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装数量 | 17   |
| 封装方法 | Tube |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | Not Compliant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | Compliant with Exemptions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 有害物质含量超出标准 Restricted Substance(s) Above Threshold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250)<br>Candidate List Declared Against: JUNE 2024 (241)<br>SVHC > Threshold:<br>Pb (13% in Component Part)<br><b>Article Safe Usage Statements:</b><br>Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash thoroughly after handling. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location. |
| 卤素含量                                                    | Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 焊接工艺能力                                                  | Not lead free process capable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

该系列中的其他产品 | [AMPLIMITE HD-20](#)



D 形连接器(285)



PCB D-Sub 连接器(285)


客户还购买了




TE 产品编号5-102589-4  
30 MODII 2PC HDR DRRA SHRD,  
ROHS



TE 产品编号787362-5  
50SR R/A RCPT,REDESIGN

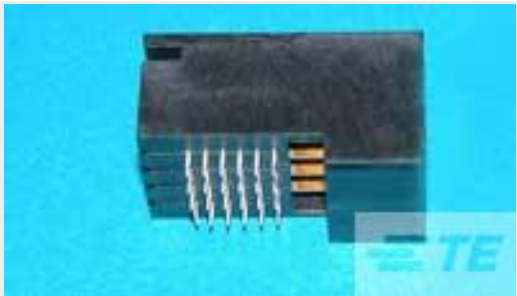

TE 产品编号2-1410271-1  
MULTI-GIG PWR .8" R/A HDR 4P  
LEAD-FREE

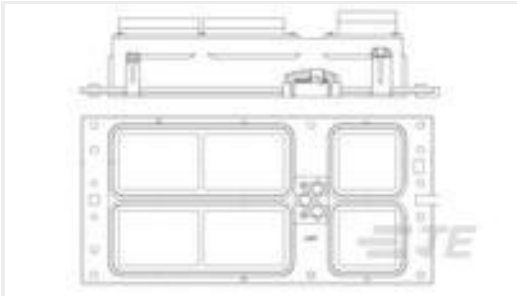

TE 产品编号2101423-1  
A600R,Sz3,Q11/Q11/blink/Q11/Q11/85



TE 产品编号2363704-2  
MBXLE R/A HEADER 12S+2P



TE 产品编号5787362-5  
50 50SR R/A RCPT ASSY,RDSN L/F




TE 产品编号6450571-2  
MBXL R/A RCPT 24S+8P



TE 产品编号6450881-4  
MBXLE R/A RCPT 16S+2P



TE 产品编号1-6450881-4  
MBXLE R/A REC 12S+2P

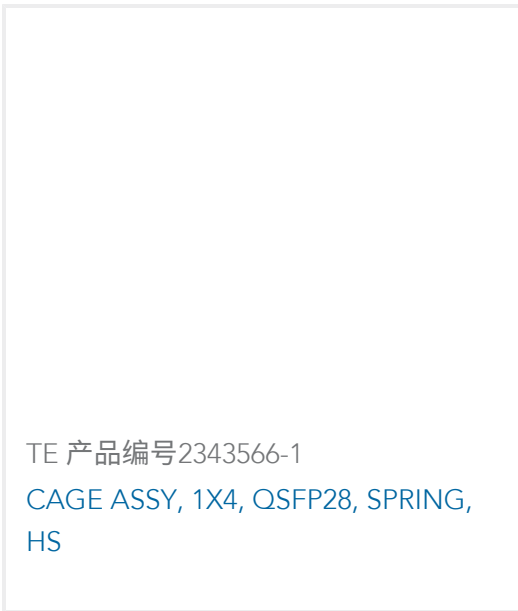

TE 产品编号2343566-1  
CAGE ASSY, 1X4, QSFP28, SPRING,  
HS

文档

产品图纸

09 PLUG SP/FMS STD

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_747871-2\_P.2d\_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_747871-2\\_P.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_747871-2\\_P.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本