



连接器 > D 形连接器 > D-Sub 压接插座，信号，15 针脚，20 号插座，外壳尺寸 2



位数: 15

连接器和壳体类型: **母端**

连接器系统: **缆到缆**

连接器安装类型: **面板安装**

连接器壳体尺寸: 2

[所有 D-Sub 压接插座，信号，15 针脚，20 号插座，外壳尺寸 2 \(9\)](#)

产品特性

产品类型特性

|           |        |
|-----------|--------|
| 壳体材料配置    | 全部金属外壳 |
| 可密封       | 否      |
| 连接器和壳体类型  | 母端     |
| 连接器系统     | 缆到缆    |
| 连接器壳体尺寸   | 2      |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆  |

结构特性

|    |    |
|----|----|
| 位数 | 15 |
|----|----|

主体特性

|          |       |
|----------|-------|
| 外壳电镀材料   | 镀锡铜   |
| 接合固定特征材料 | 不锈钢   |
| 主要产品颜色   | 黑色    |
| 插针材料     | 尼龙 GF |

接触件特性

|      |           |
|------|-----------|
| 端子大小 | 尺寸 20     |
| 端子选项 | 已提供 – 已卸载 |



端接特性

|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 压接 |
|--------|----|

机械附件

|            |      |
|------------|------|
| 安装特性材料     | 钢    |
| 接合固定       | 带有   |
| 接合固定类型     | 安装孔  |
| 接合固定特性电镀材料 | 锌    |
| 连接器安装类型    | 面板安装 |

壳体特性

|         |                  |
|---------|------------------|
| 外壳材料    | 钢                |
| 中心线（间距） | 2.74 mm[.108 in] |

尺寸

|           |               |
|-----------|---------------|
| 兼容的绝缘直径范围 | 4.7 – 8.13 mm |
| 线径        | 24 – 20 AWG   |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 屏蔽   | 是      |
| 电路应用 | Signal |

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

|      |         |
|------|---------|
| 封装方法 | Kit, 包装 |
| 封装数量 | 1       |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合          |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合          |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             |             |



欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）  
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）  
不含REACH SVHC

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 卤素含量   | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm ° |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺                     |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 749808-9  
KIT, PLUG, 15P, HDP-20



TE 产品编号 91503-1  
CCII AMPLIMITE 20 DF PIN SKT 28-20 ASSY

客户还购买了



TE 产品编号1658647-1  
KIT, HDP-20, OVRMLD, PLUG, SIZE 2,



TE 产品编号2237145-1  
8POS, TAB0.64X0.64, HDR ASSY, 90DEG, SMD



TE 产品编号3-1617146-0  
JMGACDD-26MW = M39016/19-042M




TE 产品编号2237149-1  
8POS, TAB0.64X0.64, HDR ASSY, 90DEG, SMD




TE 产品编号749805-7  
KIT, HDP-20, PLUG, SIZE 1, 9 POSN




TE 产品编号2317515-1  
2X10POS, NANOMQS, HDR ASSY, 90DEG, SMD, COD A

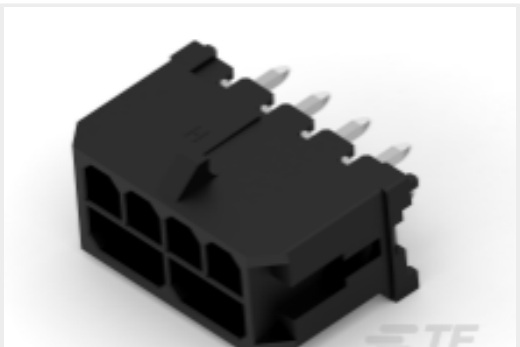

TE 产品编号3-2204801-8  
ELCON MICRO, HEADER, VERTICAL DIP, 8P



TE 产品编号1755007-1  
MDR-135-1-NMP-0=RLY, SML, NL, 4PDT, 28VDC

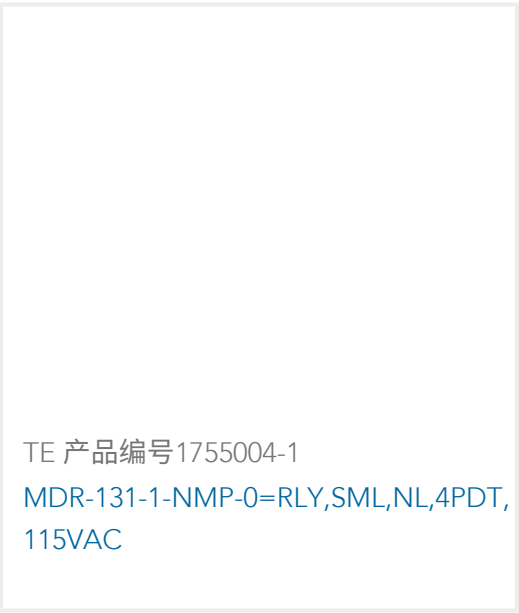

文档

KIT, HDP-20,RCPT,SIZE 2, 15 PO

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_749806-8\_J.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_749806-8\_J.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_749806-8\_J.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

机构认证

CSA 认证

英文版本