




端子和接头 > 环形端子

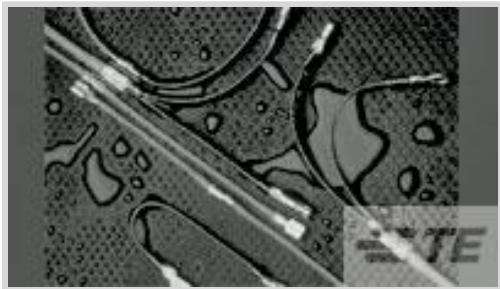

环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 1.5 – 2.5 mm²

螺钉尺寸: 5/16

螺钉直径: 8.4 mm [.331 in]

产品特性

产品类型特性

|            |          |
|------------|----------|
| 形状描述       | RING-008 |
| 环形端子产品类型   | 闭环舌形端子   |
| 螺钉尺寸       | 5/16     |
| 可密封        | 否        |
| 与分离式电线类型兼容 | 绞线       |
| 电线绝缘支持固定类型 | 绝缘支撑     |

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 孔数 | 1 |
|----|---|

主体特性

|        |                  |
|--------|------------------|
| 产品重量   | 1.52 g[.0536 oz] |
| 绝缘套管颜色 | 蓝色               |

接触件特性

|        |        |
|--------|--------|
| 压线筒类型  | Closed |
| 端子方向   | 直式     |
| 端子电镀材料 | 锡      |

机械附件

|       |    |
|-------|----|
| 带导线绝缘 | 带有 |
|-------|----|

尺寸

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|       |                     |
|-------|---------------------|
| 线径    | 1.5 – 2.5 mm²       |
| 螺钉直径  | 8.4 mm [.331 in]    |
| 舌厚    | .79 mm [.031 in]    |
| 产品长度  | 39.98 mm [1.574 in] |
| 压线筒内径 | 4.6 mm [.181 in]    |

使用环境

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 绝缘选项   | 部分绝缘                        |
| 工组温度范围 | -55 – 125 °C [-67 – 257 °F] |

操作/应用

|           |        |
|-----------|--------|
| 与电线基础材料兼容 | 铜      |
| 与电线电镀材料兼容 | 无镀层, 锡 |

行业标准

|           |   |
|-----------|---|
| 符合政府资质的端子 | 否 |
|-----------|---|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装数量 | 1000 |
| 封装方法 | 包装   |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬



和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EG8162-000  
HL1920E-230V-EURO

客户还购买了



TE 产品编号CAT-H3399-SL34  
重载密封系列连接器固定夹



TE 产品编号969028-5  
TAB A 1.6x0.6 CONTACT CS SWS Ag




TE 产品编号CAT-H3399-CH8172  
重载密封系列连接器塑壳



TE 产品编号GA50K6A1ID  
DISCRETE 50K OHMS,+/-1.0C FROM 0C TO 70C



TE 产品编号CAT-H3399-C1748  
重型密封系列连接器保护帽

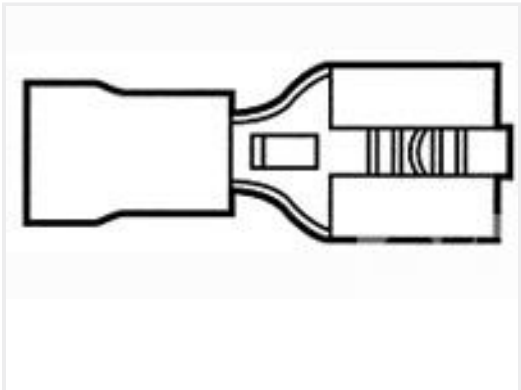

TE 产品编号640904-1  
RECEPT,PIDG FASTON 16-14 250

文档

B-106-1802

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_765793-000\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_765793-000\_A.3d\_stp.zip

英文版本

3D PDF

3D



下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_765793-000\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1654025\\_Sec8\\_B-106](#)

英文版本

[Installation Procedure for Duraseal Splices and Terminals](#)

英文版本