




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器

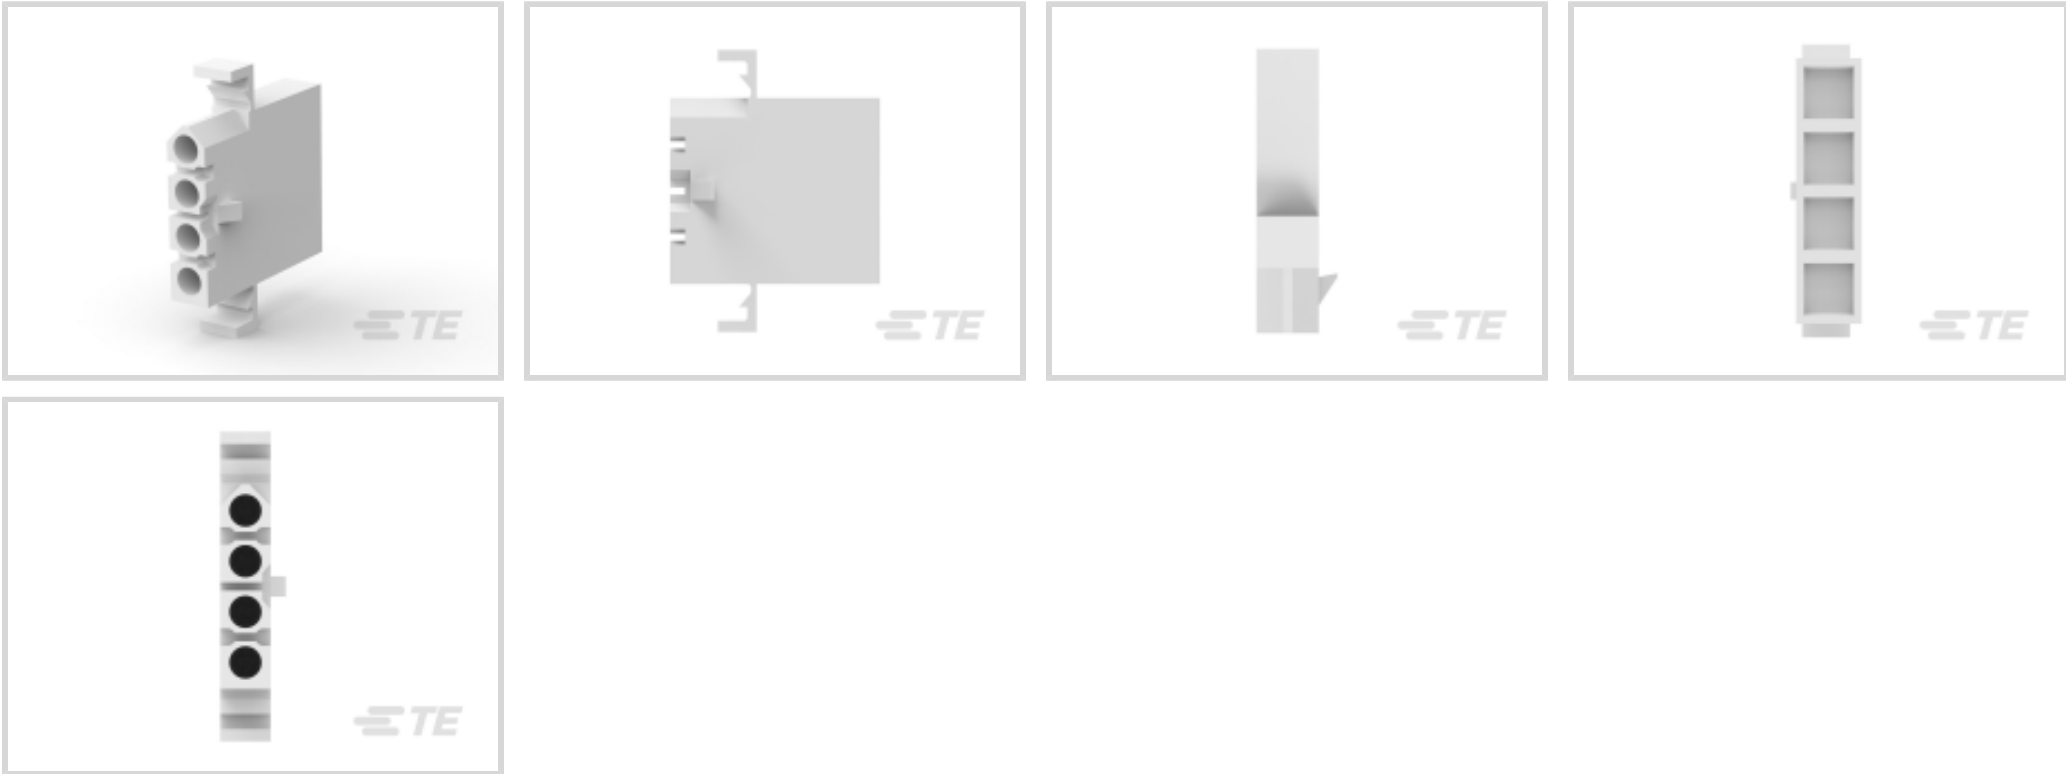

连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端

线缆端接方法: 压接

连接器系统: 线到线, 线到面板

壳体內的端子定位力: 不带

产品特性

产品类型特性

|           |           |
|-----------|-----------|
| 连接器产品类型   | 外壳        |
| 连接器和壳体类型  | 母端        |
| 连接器系统     | 线到线, 线到面板 |
| 可密封       | 否         |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆     |

结构特性

|        |   |
|--------|---|
| 信号位置数量 | 4 |
| 位数     | 4 |
| 行数     | 1 |

电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 工作电压 | 600 VAC |
|------|---------|

主体特性

|        |     |
|--------|-----|
| 主要产品颜色 | 土黄色 |
|--------|-----|



接触件特性

|           |     |
|-----------|-----|
| 端子布局      | 直插式 |
| 端子类型      | 插座  |
| 壳体內的端子定位力 | 不带  |

端接特性

|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 压接 |
|--------|----|

机械附件

|          |      |
|----------|------|
| 面板安装特性   | 带有   |
| 面板安装特性类型 | 安装耳  |
| 连接器安装类型  | 面板安装 |

壳体特性

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 外壳材料    | 尼龙 6/6          |
| 中心线（间距） | 6.35 mm[.25 in] |

尺寸

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 面板厚度（建议值） | 1.57 mm[.062 in] |
|-----------|------------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
|------|-------|

行业标准

|             |              |
|-------------|--------------|
| 与机构/标准产品兼容  | CSA, UL      |
| UL 等级       | 获得认可         |
| 与已批准的标准产品兼容 | UL E28476    |
| CSA 等级      | LR 7189, 已认证 |
| 灼热丝额定值      | 标准件 - 非灼热丝   |
| UL 阻燃性等级    | UL 94V-2     |

包装特性

|      |    |
|------|----|
| 封装数量 | 1  |
| 封装方法 | 包装 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 350418-5  
.093 COMM P&S PIN AU/NI/BR

TE 产品编号 350415-5  
.093 COMM P&S SOK 20-14 AUBR

TE 产品编号 350416-5  
.093 COMM P&S PIN AU/NI/BR

TE 产品编号 770147-1  
.093 CP&S PIN PTPBR LP 24-18

TE 产品编号 770529-1  
.093 COMM P&S SOK 14-20 PTPBR

TE 产品编号 770530-1  
.093 COMM P&S PIN 14-20 PTPBR


TE 产品编号 770144-1  
.093 CP&S SOK PTPBR L/P 20-14

TE 产品编号 770147-5  
.093 CP&S PIN AUBR LP 24-18







TE 产品编号 770336-1  
[04P .093 COMM P&S PLUG .250CL](#)

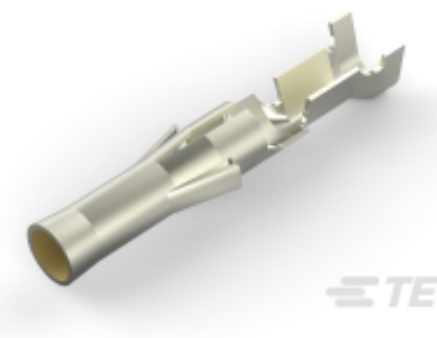


TE 产品编号 350417-5  
[.093 COMM P&S SOK AU/NI/BR](#)

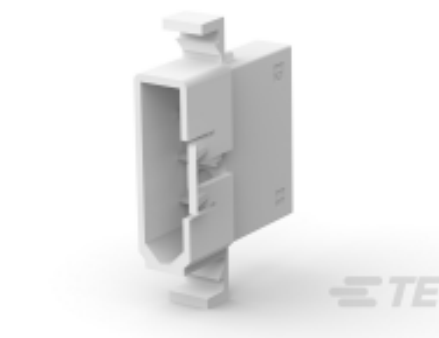

TE 产品编号 770330-1  
[04P .093 COMM P&S PLUG .250CL](#)

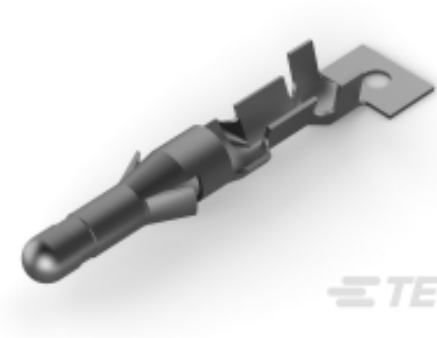

TE 产品编号 350418-1  
[.093 COMM P&S PIN 18-24 PTPBR](#)

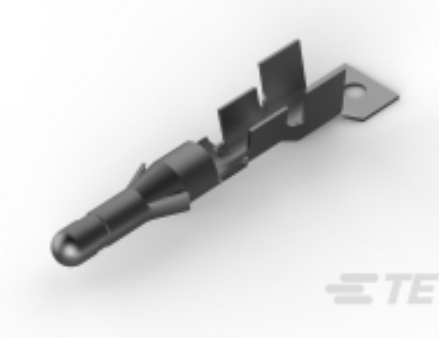


TE 产品编号 770145-1  
[.093 COMM P&S PIN PTPBR LP](#)



TE 产品编号 770810-1  
[04P .093 COMM P&S PLUG .248CL](#)




TE 产品编号 770815-1  
[.093 COMM P&S SOCKET](#)

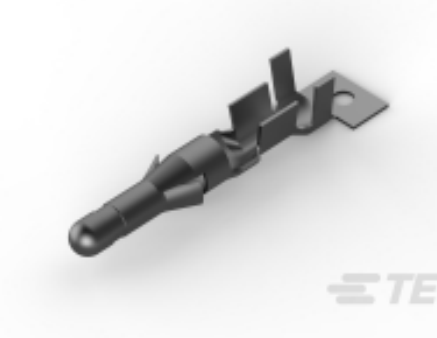


TE 产品编号 350416-1  
[.093 COMM P&S PIN 14-20 PTPBR](#)




TE 产品编号 350417-1  
[.093 COMM P&S SOK 18-24 PTPBR](#)

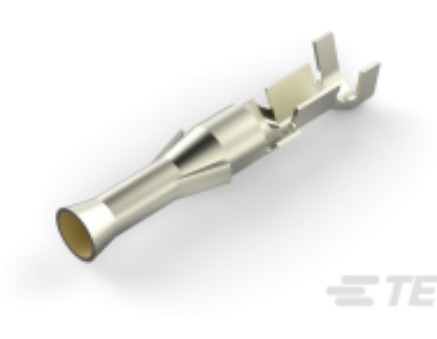

TE 产品编号 770146-5  
[.093 CP&S SOK AUBR LP 24-18](#)

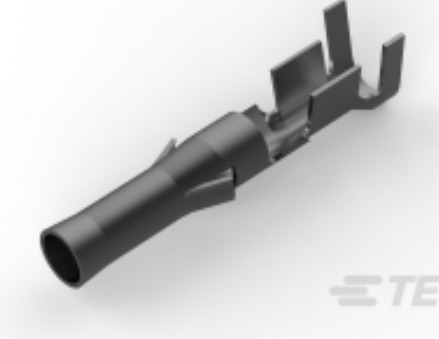

TE 产品编号 770144-6  
[.093 CP&S SOC PTPPHBZ LP 20-14](#)

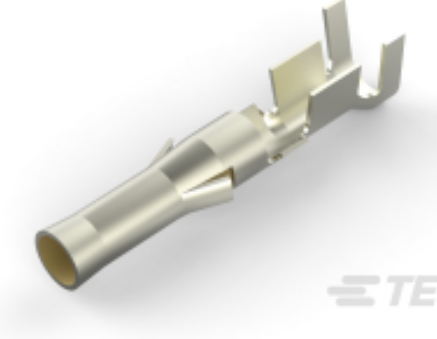

TE 产品编号 770144-5  
[.093 CP&S SOC AUBR L/P 20-14](#)


该系列中的其他产品 | **商用插针和插座连接器**



插入和拔出工具(3)



标准圆形连接器(1)

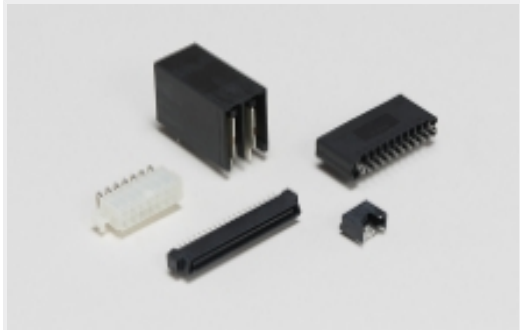

标准矩形连接器(94)



电源端子(39)



矩形电源连接器(94)




矩形连接器壳体(94)




连接器端子(41)

客户还购买了

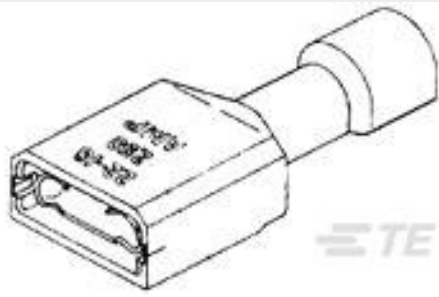


TE 产品编号2-520403-2  
[ULTRA-FAST 187 ASY REC 22-18 TPBR](#)

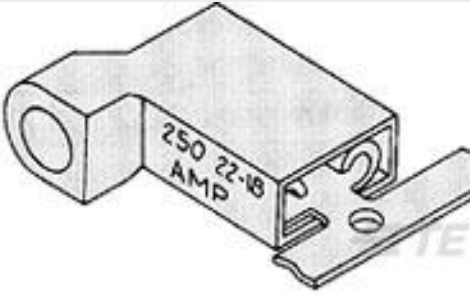


TE 产品编号3-521013-2  
[ULTRA-FAST 250 ASY REC 16-14 AWG TPBR](#)




TE 产品编号35110  
[TERM, RT, PIDG, 12-10, 1/4](#)

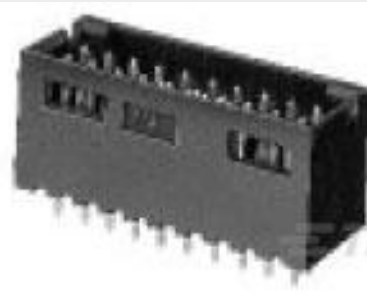

TE 产品编号5-102618-1  
[06 MODII HDR DRST SHRD .100CL](#)



TE 产品编号282841-3  
[TERMI-BLOK PCB MOUNT 3P .5](#)

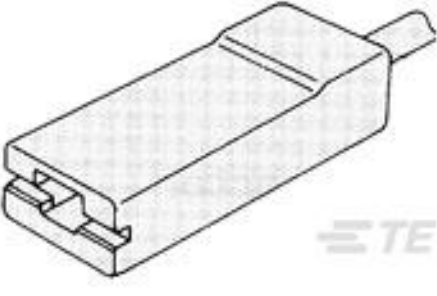


TE 产品编号1-480416-0  
[FASTON 250 REC HSG NYLON NAT](#)



TE 产品编号3-644893-4  
[04P CST100 SHRD HDR ASSY LF](#)



TE 产品编号770070-1  
[03P .093 COMM P&S RECPT HSG](#)



TE 产品编号3-2319847-3  
[END STACK DIP 2P J RAISED T&R](#)



TE 产品编号1658654-1  
[KIT, HDP-20, ENCLSUR, RCPT, SIZE 1](#)

文档

产品图纸

[04P .093 COMM P&S RECPT .250CL](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG\\_CVM\\_770329-1\\_J.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_770329-1\\_J.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_770329-1\\_J.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

3D PDF

3D



下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_770329-1\\_P.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_770329-1\\_P.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_770329-1\\_P.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SOFT\\_SHELL\\_PIN\\_SOCKET\\_CONNECTORS\\_STANDARD\\_DENSITY](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

[CSA 认证](#)

英文版本