

QS1500-NO.1-F5-0-STK

✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM QS1500


TE 内部编号 774185P009

Heat Shrink Tubing, Black, 4:1, Dual Wall, Shrinks To 1.3 mm [.051 in], Irradiated Modified Polyolefin, RAYCHEM QS1500

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管 > QS1500 热缩管

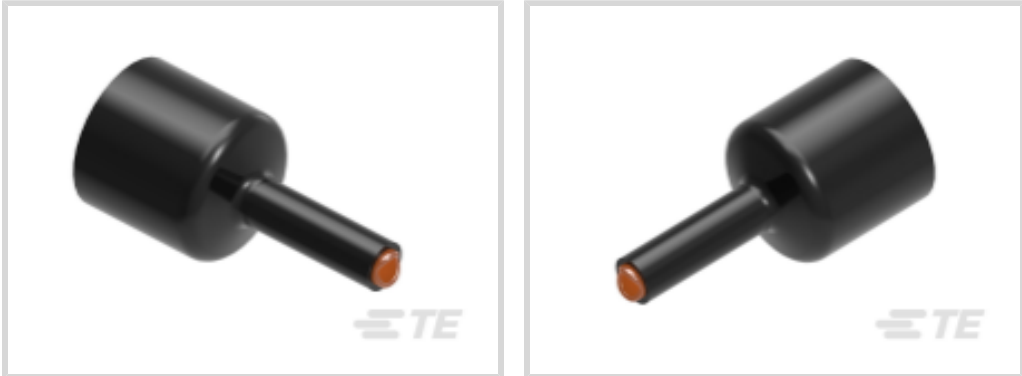

热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 黑色

收缩率: 4:1

墙面类型: 双壁

收缩后内径（最大值): 1.3 mm [.051 in]

[所有 QS1500 热缩管 \(34\)](#)

产品特性

产品类型特性

|         |     |
|---------|-----|
| 热缩管产品类型 | 热缩管 |
| 墙面类型    | 双壁  |

电气特征

|           |       |
|-----------|-------|
| 工作电压（最大值) | .6 kV |
|-----------|-------|

主体特性

|        |         |
|--------|---------|
| 流体类型   | 水       |
| 主要产品颜色 | 黑色      |
| 收缩率    | 4:1     |
| 主要产品材料 | 辐照改性聚烯烃 |
| 灵活性    | 柔性      |

尺寸

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| 产品长度       | 1220 mm[48 in]                |
| 恢复的壁厚（公差)  | 1.2 mm[.047 in]               |
| 收缩后内径（最大值) | 1.3 mm[.051 in]               |
| 原始内径（最小值)  | 5.72 mm[.225 in]              |
| 热缩管尺寸范围    | 1.3 – 5.72 mm[.051 – .225 in] |



使用环境

|           |              |
|-----------|--------------|
| 收缩温度（最小值） | 70 °C        |
| 热缩管易燃性类型  | 阻燃           |
| 工组温度范围    | -40 – 110 °C |
| 收缩温度      | 121 °C       |

操作/应用

|      |    |
|------|----|
| 机械阻力 | 摩擦 |
|------|----|

产品供货情况

|      |    |
|------|----|
| 适用区域 | 全球 |
|------|----|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | 袋和盒 |
|------|-----|

其他

|         |    |
|---------|----|
| 符合低释气要求 | 否  |
| 产品来源    | 中国 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                        |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 955018-000  
CLTEQ-M105-TUNNEL-OVEN



TE 产品编号 EG1114-000  
CV1981-ST-230V1600W-EU




TE 产品编号 2326489-1  
MODEL 105 TUNNEL OVEN, 36" ENTRY, STAND A

该系列中的其他产品 | RAYCHEM QS1500



双壁热缩管(34)

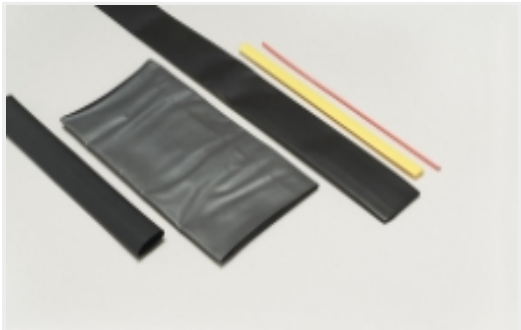

热缩管(34)

客户还购买了



TE 产品编号640586-1  
08P UMN PLUG HSG V2 NATL



TE 产品编号710025-2  
XCT 50-8



TE 产品编号1718328-1  
FIXING SLIDE



TE 产品编号1-330518-2  
TERMINAL, PG R 12-10 10



TE 产品编号DT04-12PA-LE03  
REC, 12P, GRY, N, CAP, FLANGE, A



TE 产品编号208979-2  
CONV OUTLET ASSY (BLACK)



TE 产品编号328975  
PIDG R 22-16COMM 22-18MIL 1/2



TE 产品编号DTM04-2P-P007  
REC, 2P, BLK, Y-SPLITTER, AU, AB, B



文档

产品图纸

QS1500-NO.1-F5-0-STK

英文版本

数据表/目录页

Measuring\_Single\_Wall\_Tubing

英文版本

Selecting\_Correct\_Tubing\_1216

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本