

BACA-AMP-216

✓ 有效

AMP | AMPSEAL 16

TE 内部编号 776428-3

2 Position Housing, Cap, Wire-to-Wire, 4.5 mm [.177 in] Centerline, Sealable, Black, Wire & Cable, Cable Mount (Free-Hanging), AMPSEAL 16

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > AMPSEAL 16 Housings



位数: 2

连接器和壳体类型: 母端

接合插针直径: 1.5 mm [.06 in]

连接器系统: 线到线

中心线（间距）: 4.5 mm [.177 in]

[所有 AMPSEAL 16 Housings \(224\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到线
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2
行数	1

电气特征

工作电压	250 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V

主体特性

出线角度	180°
------	------



主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	C

接触件特性

端子大小	1.5mm
端子类型	插针
接合插针直径	1.5 mm[.06 in]

机械附件

应力消除	按附件添加
端子位置保证	是
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT GF
中心线（间距）	4.5 mm[.177 in]

尺寸

产品宽度	47.55 mm[1.872 in]
产品长度	19.6 mm[.772 in]
连接器高度	18.93 mm[.745 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

行业标准

IP 等级	IP67
UL 阻燃性等级	UL 94HB

包装特性

封装数量	1
封装方法	Bag

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	是



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in 27519360994) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in 27519360994) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in 27519360994) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2448820-1 AS16,BLIND PLUG ASSY,ST,02P	TE 产品编号 CAT-AM7801-T618 Removal Tools — AMPSEAL 16	TE 产品编号 CAT-AM7801-B128 AMPSEAL 16 连接器尾盖	TE 产品编号 776427-3 AS16,PLUG ASSY,ST,02P,N SEAL, CODE C
--	---	---	--





TE 产品编号 776363-1
SEALING PLUG, SZ 16 CAVITY




TE 产品编号 CAT-AM7801-M8649
AMPSEAL 16 连接器安装卡扣



TE 产品编号 CAT-AM7801-T273
AMPSEAL 16 端子


该系列中的其他产品 | AMPSEAL 16

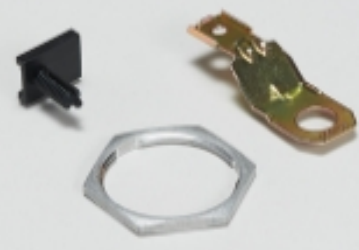

其他汽车连接器附件(8)



数据连接器外壳(4)

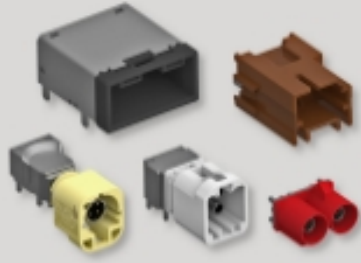

数据连接器接头(2)



汽车连接器护套(239)



汽车连接器锁和位置保证(6)



矩形后壳和夹具(74)



连接器后盖(84)




连接器密封件和盲堵(10)

客户还购买了



TE 产品编号1-1617004-7
B07D112BC4-0007 = MS27245-1

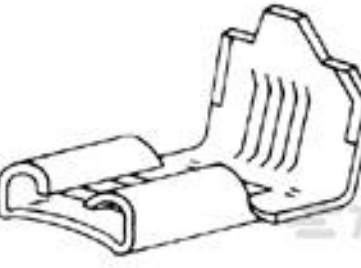

TE 产品编号62021-3
250 FASTON FLAG REC 12-10 AWB TPBR



TE 产品编号2292797-2
AS16,PLUG BACKSHELL KIT,ST,02P, NC12



TE 产品编号YHVP1100-1P-90-A-0
HVP1100-1phi XE,90,Key A



TE 产品编号3-1703773-1
6POS,TAB 1.6X0.6,PIN HSG,ASSY



TE 产品编号CAT-AM7801-CH8172
AMPSEAL 16 Housings



TE 产品编号1488220-1
MALE TERM. 18-20AWG, SN, RE-RE



文档

产品图纸

AS16,CAP ASSY,ST,02P,N SEAL,CODE C

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_776428-3_D_c-776428-3-d.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_776428-3_D_c-776428-3-d.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_776428-3_D_c-776428-3-d.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本

CONNECTOR SELECTOR

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本