




端子和接头 > 快速断开

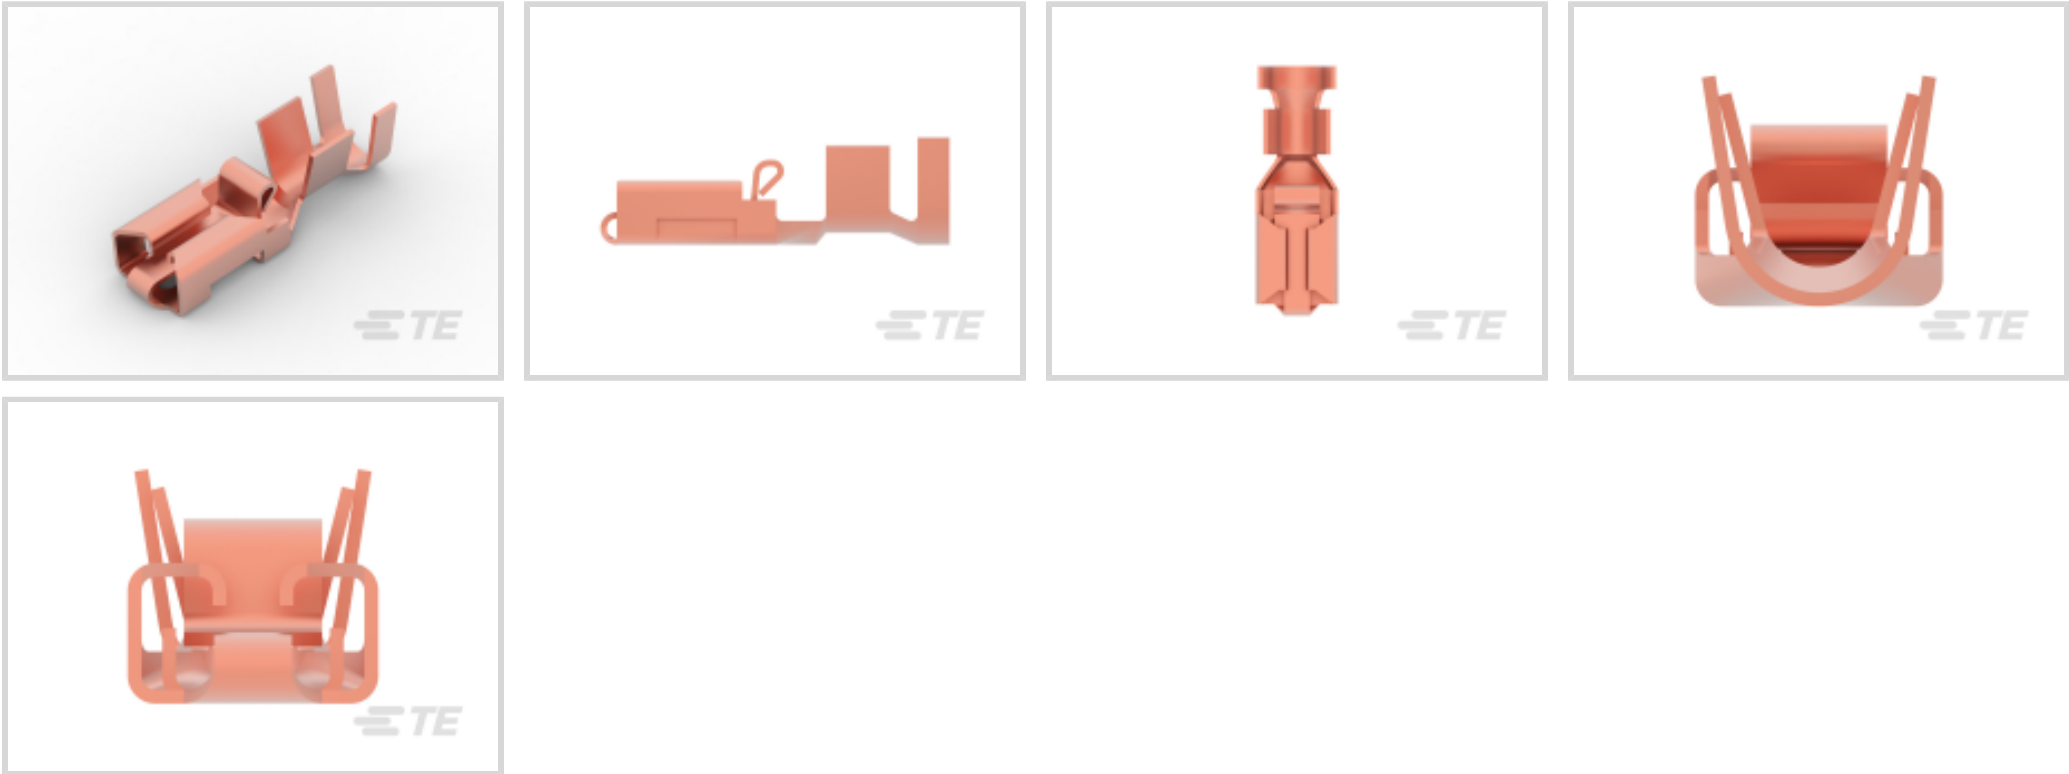

快速断开端子类型: 母端

线径: 3.31 – 5.26 mm²

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	磷青铜
端子电镀材料	无镀层
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

--	--



带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

兼容的绝缘直径范围	3.43 – 5.08 mm[.135 – .2 in]
端子材料厚度	.41 mm[.016 in]
线径	3.31 – 5.26 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

包装特性

封装数量	1250
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



KIT

REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号 7-2151487-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-160F210F

TE 产品编号 180250
HHHT FSTON/FF 375 POS LOC 250 6-2 ASSY

REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号 525651
DAHT POSITIVE LOCK 18-11 ASSY

TE 产品编号 2305570-1
Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp

TE 产品编号 2151487-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-160F210F-RSA

该系列中的其他产品 | [Mark I](#)

Automotive Signal & Power Headers(5)

压接端子护套(172)


快速断开(170)

插入和拔出工具(3)


汽车接头(5)

汽车端子(1)

该系列中的其他产品 | [Positive Lock 250](#)

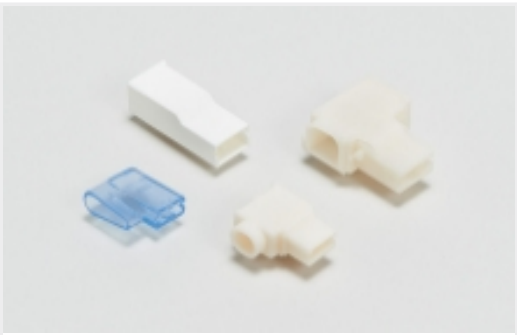


[压接端子护套\(172\)](#)

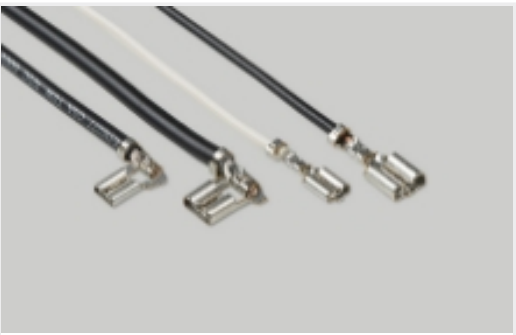

[快速断开\(170\)](#)



[插入和拔出工具\(3\)](#)

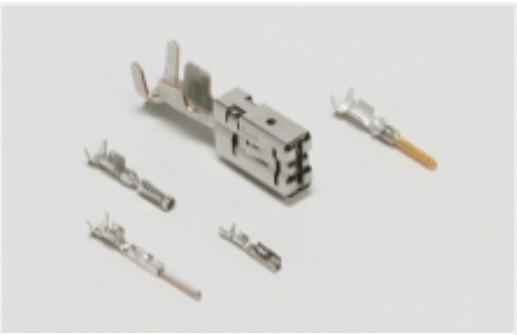

[汽车端子\(1\)](#)



[绝缘防护罩和套管\(5\)](#)


客户还购买了




TE 产品编号YHDP26-18-14SECL20
[PLG, 14P, BLK, E, KEY, RNG, 16, S](#)



TE 产品编号CB03434010
[RW-200-E-1-0-SP](#)

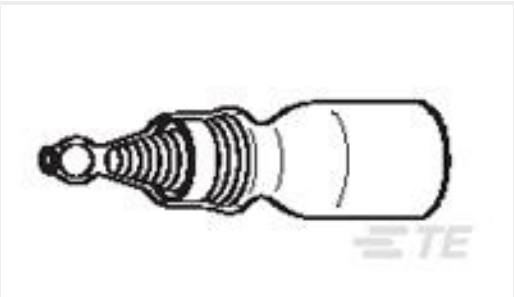

TE 产品编号322299-000
[SGRP-1](#)

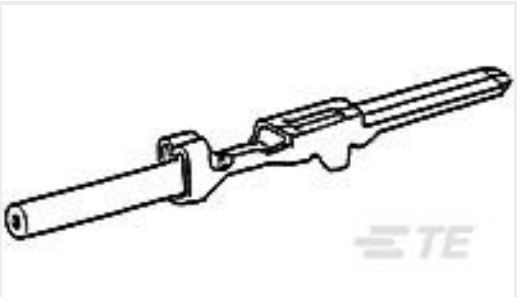


TE 产品编号173633-2
[070 MLC TAB CONT 24-22](#)



TE 产品编号280267-2
[COSSE RONDE 12 10](#)



TE 产品编号925714-1
[MATENLOK SOCKET](#)

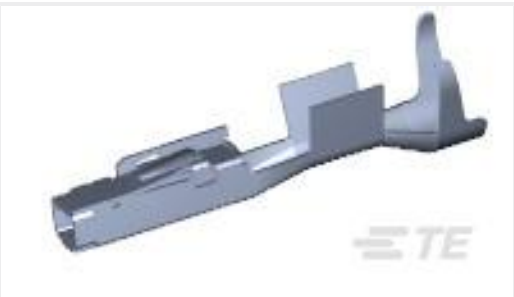


TE 产品编号7-1452671-3
[MCON 1.2 LL REC SWS AG](#)



TE 产品编号1-2112780-9
[18POS, MIXED,REC HSG,ASSY, SEALED](#)



TE 产品编号2178301-1
[250 FASTON,F-SPR REC.,20-18 AWG, PNST](#)



TE 产品编号2112758-1
[COVER](#)

文档



PL RECEPTACLE 3.3-6 MM2 PHBZ

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_790319-4_AB.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_790319-4_AB.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_790319-4_AB.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

1654742_HOUSEHOLD_APPLIANCES_RAST5

英文版本

AMP positive lock MKI rec. terminal with latching device

应用规格

应用规格

英文版本

APPLICATION SPECIFICATION FOR: AMP POSITIVE LOCK REC. TERMINAL MKI (SPECIFICA DI APPLICAZIONE PER
TERMINALE AMP POSITIVE LOCK RECEPTACLE MKI)

英文版本