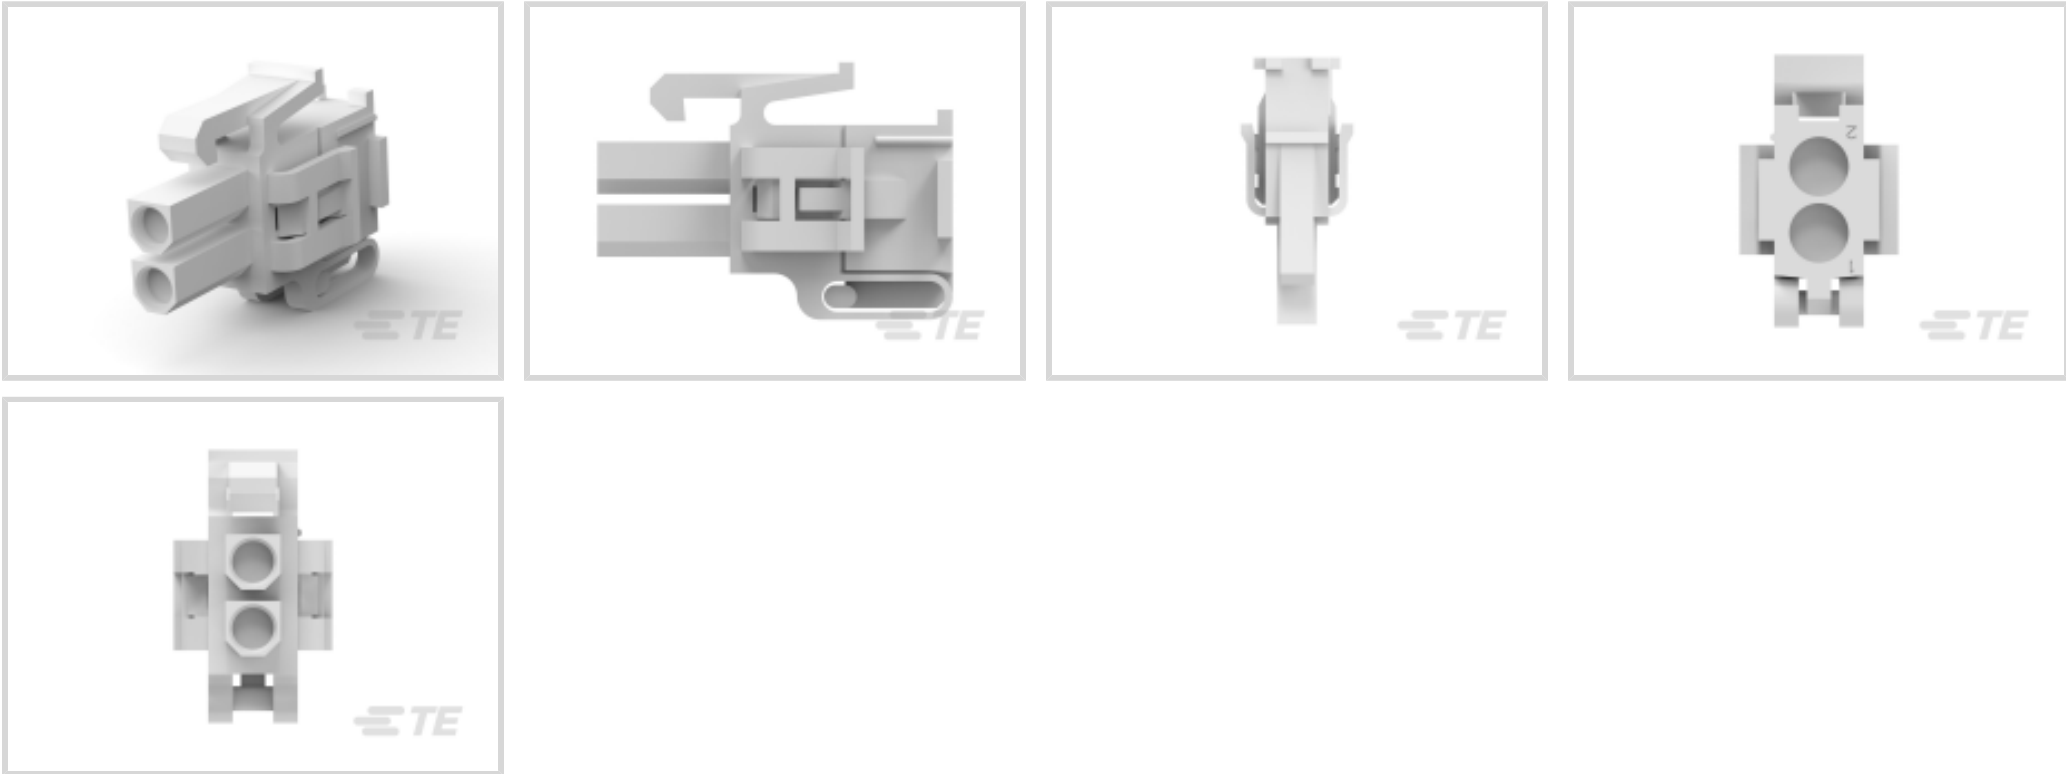




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 外壳  
连接器和壳体类型: 插头  
线缆端接方法: 压接  
连接器系统: 线到板, 线到线  
壳体內的端子定位力: 不带

产品特性

产品类型特性

|           |          |
|-----------|----------|
| 连接器产品类型   | 外壳       |
| 连接器和壳体类型  | 插头       |
| 连接器系统     | 线到板, 线到线 |
| 可密封       | 否        |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆    |

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 位数 | 2 |
| 行数 | 1 |

电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 工作电压 | 600 VAC |
|------|---------|

主体特性

|        |     |
|--------|-----|
| 主要产品颜色 | 土黄色 |
|--------|-----|

接触件特性

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|            |     |
|------------|-----|
| 多端子类型      | 不带  |
| 端子布局       | 直插式 |
| 端子类型       | 插座  |
| 壳体内部的端子定位力 | 不带  |

端接特性

|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 压接 |
|--------|----|

机械附件

|         |            |
|---------|------------|
| 面板安装特性  | 不带         |
| 连接器安装类型 | 电缆安装（自由悬挂） |

壳体特性

|         |                  |
|---------|------------------|
| 外壳材料    | 尼龙               |
| 中心线（间距） | 4.14 mm[.162 in] |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
|------|-------|

行业标准

|             |            |
|-------------|------------|
| 与机构/标准产品兼容  | UL         |
| UL 等级       | 获得认可       |
| 与已批准的标准产品兼容 | UL E28476  |
| 灼热丝额定值      | 标准件 - 非灼热丝 |
| UL 阻燃性等级    | UL 94V-0   |

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装数量 | 800 |
| 封装方法 | Bag |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合          |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合          |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）  
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）  
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC







焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 1-770966-0<br/>02P MINI UMNL R/A HDR ASSY SN</p> |  <p>TE 产品编号 1-794219-0<br/>MINI UNML2 SOK 26-22 AWG AU LF</p> |  <p>TE 产品编号 1-794220-0<br/>MINI UMNL2 PIN 22-18 AWG AU</p>   |  <p>TE 产品编号 1-794221-0<br/>MINI UMNL2 SOK 22-18AWG AU LF</p> |
|  <p>TE 产品编号 794226-1<br/>MINI UMNL2 PIN 26-22 AWG SN LP</p>  |  <p>TE 产品编号 794221-1<br/>MINI UMNL2 SOK 22-18 AWG SN</p>      |  <p>TE 产品编号 1-770966-1<br/>02P MINI UMNL R/A HDR ASSY AU</p> |  <p>TE 产品编号 794222-1<br/>MINI UMNL2 PIN 20-16AWG SN</p>      |
|  <p>TE 产品编号 794225-1<br/>MINI UMNL2 SOK 30-26 AWG SN LP</p>  |  <p>TE 产品编号 1-770872-0<br/>02P MINI UMNL HDR ASSY SN</p>      |  <p>TE 产品编号 1-794231-0<br/>MINI UMNL2 SCKT 20-16AWG LP A</p> |  <p>TE 产品编号 1-794224-0<br/>MINI UMNL2 PIN 30-26AWG LP LF</p> |






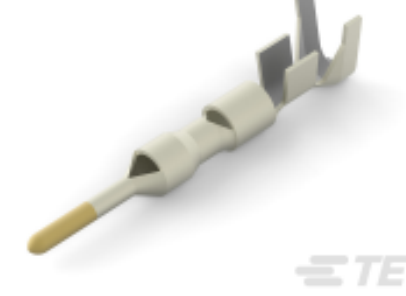TE 产品编号 1-794226-0  
MINI UMNL2 PIN 26-22AWG LP LF



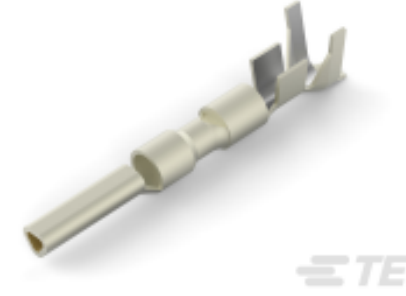TE 产品编号 1-794228-0  
MINI UMNL2 PIN 22-18 AWG AU LP



TE 产品编号 794221-3  
MINI UMNL2 SOK 22-18 AWG AU



TE 产品编号 794229-3  
MINI UMNL2 SOK 22-18 AWG AU LP



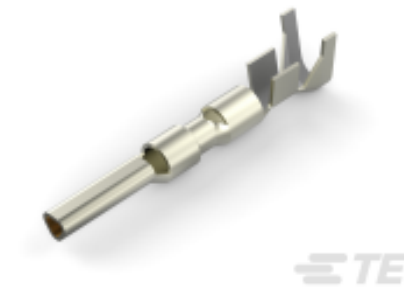
TE 产品编号 794218-1  
MINI UMNL2 PIN 26-22 AWG SN



TE 产品编号 1-794216-0  
MINI UMNL2 PIN 30-26AWG AU LF



TE 产品编号 794227-1  
MINI UMNL2 SOK 26-22 AWG SN LP



TE 产品编号 1-794229-0  
MINI UMNL2 SOK 22-18AWG LP LF

该系列中的其他产品 | 小型通用 MATE-N-LOK 2



插入和拔出工具(1)



标准矩形连接器(45)



电源端子(33)



矩形电源连接器(45)

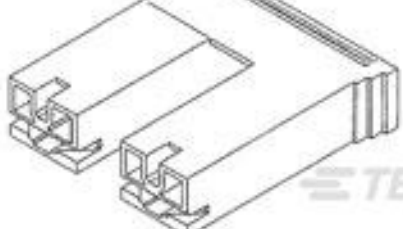


矩形连接器壳体(45)



连接器端子(34)

客户还购买了



TE 产品编号1-520935-2  
PL 250 HOUSING REC RED 6/6  
NYLON V2



TE 产品编号3-647449-1  
SL156 RCPT,SPCL LUBE, LF



TE 产品编号794186-1  
03P MINI UMNL2 PLUG HSG UL94V0



TE 产品编号5-177901-1  
POWER DBL LOCK PLUG HSG 6P  
(GWT)





TE 产品编号2319747-6  
TRI-STATE DIP 4P G RECESS TUBE



TE 产品编号1-794617-4  
14POS,MICRO MNL,RCPT HSG



TE 产品编号63127-1  
250 FASTON REC 22-18 AWG BR



TE 产品编号794245-1  
08P MINI UMNL2 PLUG HSG UL94V2



TE 产品编号640457-9  
09P MTA100 HDR ASSY SQ R/A F/L



TE 产品编号520988-3  
ULTRA-POD 250 ASSY REC 22-18 AWG TPBR

文档

02P MINI UMNL2 PLUG HSG UL94V0

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_794184-1\_J.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_794184-1\_J.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_794184-1\_J.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SOFT\_SHELL\_PIN\_AND\_SOCKET\_CONNECTORS\_CATALOG

英文版本

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

机构认证



UL 报告

英文版本